

Dátový list pre produkt: NLKMUS003W

Núdzové svietidlo KM LED 3h čierne univerzálne, WL

Univerzálna montáž, s 4x0,5W High Power LED, s batériou LiFePO₄, pozorovacia vzdialenosť: 24m, ovládané bezdrôtovo



Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	250,00
Šírka (mm)	34,00
Výška (mm)	174,00
Hmotnosť (kg)	0,45
Typ svietidla	núdzové svietidlo
Pre typ svietidla	svietidlá s batériou
Funkcia	Wireless Control Professional
Prevedenie	plastové svietidlo
Dizajn	KM
Bezhalogénový	kryt z bezhalogénového plastu
Farba	RAL 9005 (čierna)
Piktogram	Obsahuje sadu piktogramov (šípka vľavo, vpravo, dole, hore a biela fólia na jednostranné použitie) v súlade s normou ISO 7010

Technické informácie - Pokračovanie


Pozorovacia vzdialenosť (m)	24
Čas autonómie (h)	3
Svetelný zdroj	LED (2W)
Svetelný tok (lm)	170
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Výkon v trvalom režime (W)	3,90
Výkon v pohotovostnom režime (W)	1,50
Maximálny výkon (W)	5,30
Batéria (V/Ah)	3,2/3,0 LiFePO4
Krytie	IP54
Mechanická odolnosť	IK03
Montáž	prisadená na strop univerzálna nástená voliteľná zapustená montáž do stropu
Min. teplota okolia (°C)	-5
Max. teplota okolia (°C)	40
Trieda AA E 8101	AA4
Výrobca	Schrack

Rozmery (mm)

NLKM...



NLKME

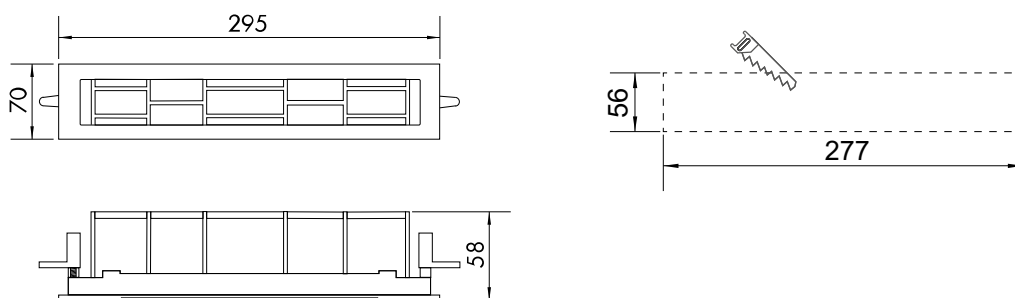

Vzdialenosti vŕtania (mm)



Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo KM LED 3h čierne univerzálne, WL	NLKMUS003W
Univerzálna montáž, s 4x0,5W High Power LED, s batériou LiFePO4, pozorovacia vzdialenosť: 24m, ovládané bezdrôtovo	
Voliteľné príslušenstvo	
Nástenný držiak pre svetidlá KM/KS	NLAWKSU
Batéria 3,2V 3,3Ah LiFePO4 KSC, KMB, ZAW, KMU, ASM, IL.L.23	NLAKKU3230
LiFePO4 lítium-železo-fosfátová batéria, UN3480 - lítium-iónová batéria	
Baldachýnové závesy biele 500 mm, pre KS, KM, KMB s batériou	NL2DWKMKS
pre dizajn KS, KM, KMB s batériou LiFePO4	
Ochranný kôš pre núdzové svetidlá KD, KM, KS, LM, VM, RI, RM	NLBALL1
l x h x d: 320 x 220 x 120mm	
Dizajnové závesné lanká 2000mm, pár	NLDSA000
Lanko pre závesnú montáž, 2000mm, 1 pár	NLCORD2
Lanko pre závesnú montáž, 4000mm, 1 pár	NLCORD4