

Dátový list pre produkt: NLKMUS03WB

Emerg.lum.KM 4x0,5W HighPower LED 3h 230V AC WirelessConnect

Black, universal mounting, with LiFePO₄ battery, exit sign luminaire, with Bluetooth communication.



Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	250,00
Šírka (mm)	34,00
Výška (mm)	174,00
Hmotnosť (kg)	0,60
Typ svietidla	núdzové svietidlo
Použitie svietidla	svietidlá s batériou
Funkcia	WirelessConnect
Prevedenie	plastové svietidlo
Dizajn	KM
Bezhalogénový	kryt z bezhalogénového plastu
Farba	RAL 9005 (čierna)
Piktogram	Obsahuje sadu piktogramov (šípka vľavo, vpravo, dole, hore a biela fólia na jednostranné použitie) v súlade s normou ISO 7010

Technické informácie - Pokračovanie


Pozorovacia vzdialenosť (m)	24
Čas autonómie (h)	3
Svetelný zdroj	LED (2W)
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	3,90
Power non-maintained mode (W)	1,50
Power max. (W)	5,30
Batéria (V/Ah)	3,2/3,3 LiFePO4
Krytie	IP54
Odolnosť nárazom	IK03
Montáž	prisadená na strop univerzálna nástenná voliteľná zapustená montáž do stropu
Min. teplota okolia (°C)	-5
Max. teplota okolia (°C)	40
Trieda AA E 8101	AA4
Výrobca	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKM...



NLKME

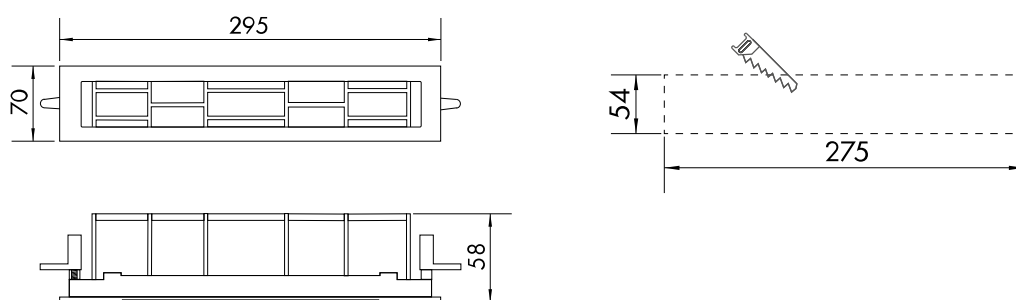

Bohrabstände (mm)



Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Emerg.lum.KM 4x0,5W HighPower LED 3h 230V AC WirelessConnect Black, universal mounting, with LiFePO4 battery, exit sign luminaire, with Bluetooth communication.	NLKMUS03WB
Voliteľné príslušenstvo	
Zápusťný rám pre CBS svetidlá séria KM,KMB,KS, čierny Required ceiling cut out: 275 x 54 mm	NLKMES
Batéria 3,2V 3,3Ah LiFePO4 KSC, KMB, ZAW, KMU, ASM, ILL.23 LiFePO4 lítium-železo-fosfátová batéria , UN3480 - lítium iónová	NLAKKU3230
Dizajnové závesné lanká 2000mm, pár	NLDSA000
Lanko pre závesnú montáž, 2000mm, 1 pár	NLCORD2
Lanko pre závesnú montáž, 4000mm, 1 pár	NLCORD4