

Dátový list pre produkt: NLKMUS509C

Núdzové svietidlo KM 4x0,5W HP-LED, CC24, 24V, čierne

Univerzálna montáž, s kontrolou – centrálne zapínateľné, pozorovacia vzdialenosť: 24 m



Technické informácie


Dĺžka/hĺbka (mm)	250,00
Šírka (mm)	34,00
Výška (mm)	174,00
Hmotnosť (kg)	0,25
Typ svietidla	núdzové svietidlo
Pre typ svietidla	svietidlá pre CBS
Funkcia	24V Core24 systém s monitorovaním - spínaný diaľkovo
Prevedenie	plastové svietidlo
Dizajn	KM
Bezhalogénový	kryt z bezhalogénového plastu
Farba	RAL 9005 (čierna)
Piktogram	Obsahuje sadu piktogramov (šípka vľavo, vpravo, dole, hore a biela fólia na jednostranné použitie) v súlade s normou ISO 7010
Pozorovacia vzdialenosť (m)	24

Technické informácie - Pokračovanie


Svetelný zdroj	LED (2W)
Svetelný tok (lm)	200
Rozsah napätia (V)	24V AC
Výkon v trvalom režime (W)	2,10
Výkon v pohotovostnom režime (W)	0,40
Maximálny výkon (W)	2,10
Krytie	IP54
Mechanická odolnosť	IK03
Montáž	prisadená na strop univerzálna nástená voliteľná zapustená montáž do stropu
Min. teplota okolia (°C)	-30
Max. teplota okolia (°C)	40
Trieda AA E 8101	AA3 AA4 AA5
Výrobca	Schrack

Dimensions (mm)


NLKM...

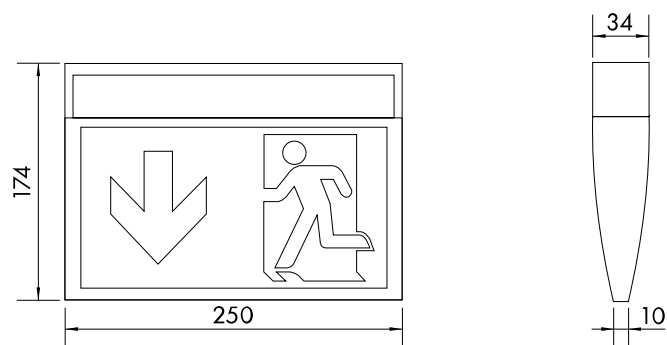

NLKME

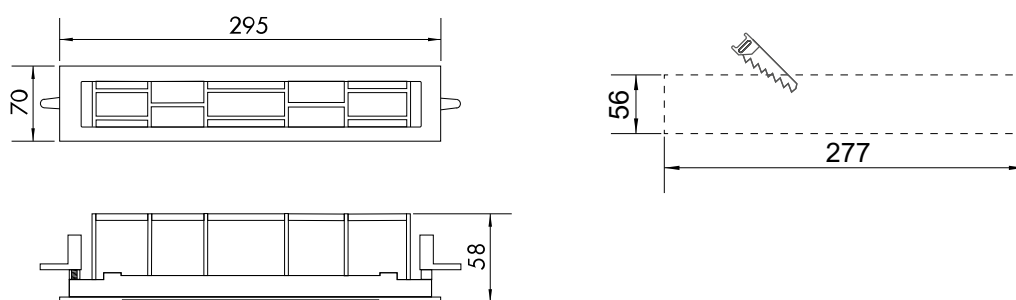

Drilling distances (mm)

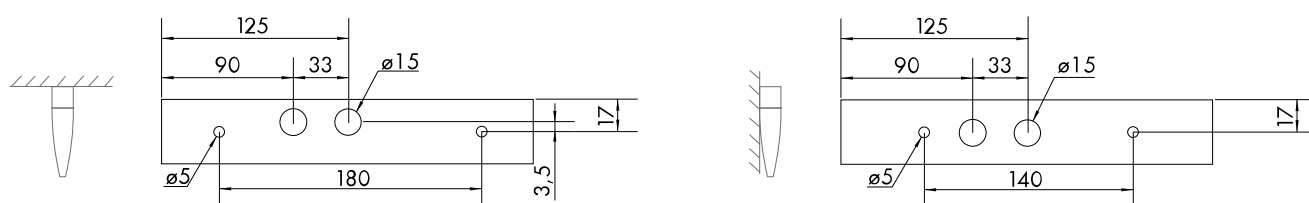

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo KM 4x0,5W HP-LED, CC24, 24V, čierne	NLKMUS509C
Univerzálna montáž, s kontrolou – centrálné zapínateľné, pozorovacia vzdialenosť: 24 m	
Voliteľné príslušenstvo	
Zápusťný rám pre KMU, KMB, KS, iba pre svetidlá CBS, čierny Required ceiling cut out: 277 x 56 mm	NLKMES
Škatuľa do betónu pre KMB, KS, KM	NLKMBE
Nástenný držiak pre svetidlá KM/KS	NLAWKSU
Baldachýnové závesy biele 500 mm, pre KS, KM, KMB s batériou pre dizajn KS, KM, KMB s batériou LiFePO4	NL2DWKMKS
Dizajnové závesné lanká 2000mm, pár	NLDSA000
Lanko pre závesnú montáž, 2000mm, 1 pár	NLCORD2
Lanko pre závesnú montáž, 4000mm, 1 pár	NLCORD4