

Dátový list pre produkt: NLKSC008WB

Emerg.lum.KSC 4x0,5W HighPowerLED 8h 230V AC WirelessConnect

White, Universal mounting, with LiFePO4 rechargeable battery, exit sign safety luminaire combination, with Bluetooth communication., 85lm



Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	250,00
Šírka (mm)	34,00
Výška (mm)	174,00
Hmotnosť (kg)	0,60
Typ svetidla	núdzové svetidlo bezpečnostné svetidlo kombinované bezpečnostné a núdzové
Použitie svetidla	svetidlá s batériou
Funkcia	WirelessConnect
Prevedenie	plastové svetidlo
Dizajn	KS
Bezhalogénový	kryt z bezhalogénového plastu
Farba	RAL 9003 (biela)

Technické informácie - Pokračovanie


Piktogram	Obsahuje sadu piktogramov (šípka vľavo, vpravo, dole, hore a biela fólia na jednostranné použitie) v súlade s normou ISO 7010
Pozorovacia vzdialenosť (m)	22
Čas autonómie (h)	8
Svetelný zdroj	LED (2W)
Svetelný tok (lm)	85
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Režim udržiavania výkonu (W)	3,30
Režim neudržiavania napájania (W)	1
Maximálny výkon (W)	4,60
Batéria (V/Ah)	3,2/3,0 LiFePO4
Krytie	IP54
Odolnosť nárazom	$\geq IK03$
Montáž	prisadená na strop univerzálna nástená voliteľná zapustená montáž do stropu
Min. teplota okolia ($^{\circ}\text{C}$)	-5
Max. teplota okolia ($^{\circ}\text{C}$)	40
Trieda AA E 8101	AA4
Výrobca	Schrack

Abmessungen (mm)


NLKS...



NLKME

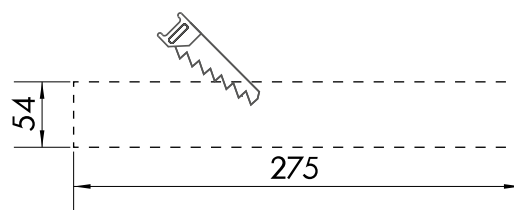

Bohrabstände (mm)

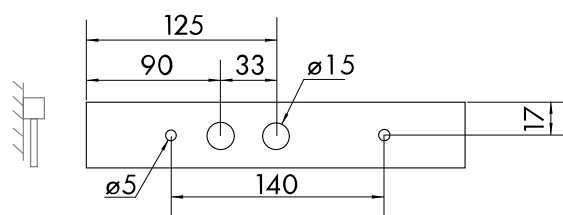

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 8h Autonomiezeit

					
2,00	0,77	4,32	4,12	5,19	1,97
2,50	0,78	2,26	3,92	5,63	1,79
3,00	0,73	2,15	3,59	5,32	1,37
3,50	0,57	2,21	3,16	5,06	0,51

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Emerg.lum.KSC 4x0,5W HighPowerLED 8h 230V AC WirelessConnect White, Universal mounting, with LiFePO4 rechargeable battery, exit sign safety luminaire combination, with Bluetooth communication., 85lm	NLKSC008WB
Voliteľné príslušenstvo	
Batéria 3,2V 3,3Ah LiFePO4 KSC, KMB, ZAW, KMU, ASM, IL.L.23 LiFePO4 lítium-železo-fosfátová batéria, UN3480 - lítium iónová	NLAKKU3230
Piktogram pre núdzové svetidlá AM, KBM, KS, VM, vľavo hore pozorovacia vzdialenosť : 22m	NLAMPIKTLO
Piktogram pre núdzové svetidlá AM, KBM, KS, VM, vľavo dole pozorovacia vzdialenosť : 22m	NLAMPIKTLU
Piktogram pre núdzové svetidlá AM, KBM, KS, VM, vpravo hore pozorovacia vzdialenosť : 22m	NLAMPIKTRO
Piktogram pre núdzové svetidlá AM, KBM, KS, VM, vpravo dole pozorovacia vzdialenosť : 22m	NLAMPIKTRU
Súprava piktogramov (2x4 ks.) "pož. ochrana" pre NLKSC 22m obsahuje piktogramy podľa ISO7010: hasiaci prístroj, hydrant, signalizácia, hasiace pomôcky	NLKS4FIRE
Súprava piktogramov (2x4 ks.) "prvá pomoc" NLKSC., 22m obsahuje piktogramy podľa ISO7010: prvá pomoc, zhromažďovacia plocha, defibrilátor	NLKS4HELP
Nástenný držiak pre svetidlá KM/KS	NLAWKSU
Baldachýnové závesy biele 500 mm, pre KS, KM, KMB s batériou zapojené (nie IP65)	NL2DWKMKS
Ochranný kôš pre núdzové svetidlá KD, KM, KS, LM, VM, RI, RM	NLBALL1
Dizajnové závesné lanká 2000mm, pár	NLDSA000
Lanko pre závesnú montáž, 2000mm, 1 pár	NLCORD2
Lanko pre závesnú montáž, 4000mm, 1 pár	NLCORD4