

Dátový list pre produkt: NLKSC403SC

Emergency luminaire KS Autotest LED 3h 230V AC, white

Universal mounting, with 4x0,5W High Power LED, with LiFePO₄ battery, 1h/3h/8h adjustable, with transparent cover for additional light of the rescue path, viewing distance: 22m, 1h: 190lm; 3h: 190lm; 8h: 85lm



Technické informácie



Dĺžka/hĺbka (mm)	250,00
Šírka (mm)	34,00
Výška (mm)	174,00
Hmotnosť (kg)	0,60
Typ svietidla	núdzové svietidlo bezpečnostné svietidlo kombinované bezpečnostné a núdzové
Pre typ svietidla	svietidlá s batériou
Funkcia	s batériou a s autotestom
Prevedenie	plastové svietidlo ploché svietidlo
Dizajn	KS

Technické informácie - Pokračovanie




Bezhalogénový	kryt z bezhalogénového plastu
Farba	RAL 9003 (biela)
Piktogram	Obsahuje sadu piktogramov (šípka vľavo, vpravo, dole, hore a biela fólia na jednostranné použitie) v súlade s normou ISO 7010
Pozorovacia vzdialenosť (m)	22
Čas autonómie (h)	3
Svetelný zdroj	LED (2W)
Svetelný tok (lm)	1h: 190;3h: 190;8h: 85
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Výkon v trvalom režime (W)	3,30
Výkon v pohotovostnom režime (W)	1
Maximálny výkon (W)	4,60
Batéria (V/Ah)	3,2/3,0 LiFePO4
Krytie	IP54
Mechanická odolnosť	$\geq$ IK03
Montáž	prisadená na strop univerzálna nástená voliteľná zapustená montáž do stropu
Min. teplota okolia (°C)	-5
Max. teplota okolia (°C)	40
Trieda AA E 8101	AA4
Výrobca	Schrack

Abmessungen (mm)



NLKS...

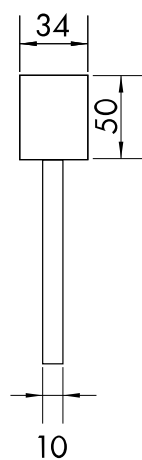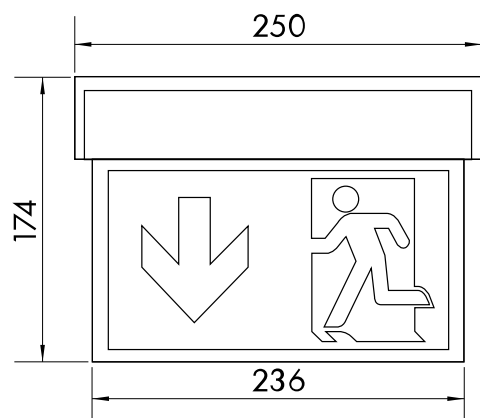

NLKME

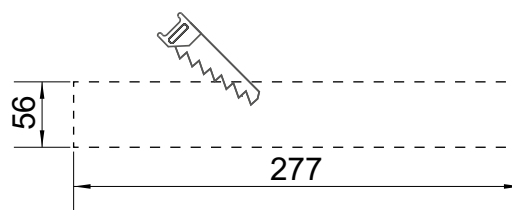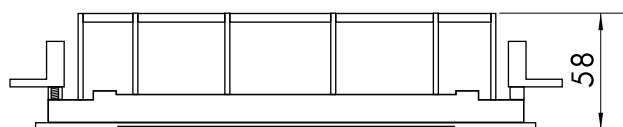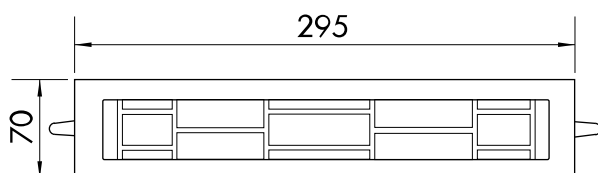

Bohrabstände (mm)

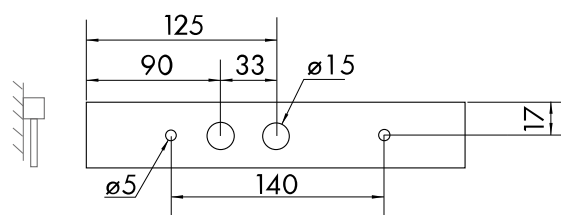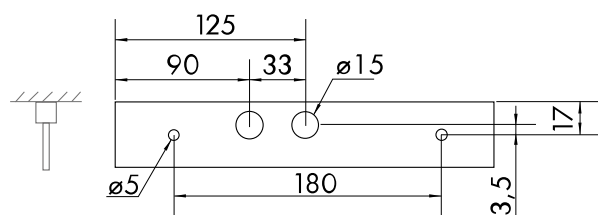

Abmessungen (mm)

					
2,00	3,01	7,45	7,31	6,8	2,73
2,50	1,71	8,22	7,95	7,38	3,09
3,00	1,24	7,01	6,74	8,07	3,15
3,50	1,21	6,33	6,34	8,72	2,89
4,00	1,24	3,56	6,18	8,9	2,82
5,00	1,08	3,45	5,58	8,17	2,02

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 8h Autonomiezeit

					
2,00	0,77	4,32	4,12	5,19	1,97
2,50	0,78	2,26	3,92	5,63	1,79
3,00	0,73	2,15	3,59	5,32	1,37
3,50	0,57	2,21	3,16	5,06	0,51

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Emergency luminaire KS Autotest LED 3h 230V AC, white Universal mounting, with 4x0,5W High Power LED, with LiFePO4 battery, 1h/3h/8h adjustable, with transparent cover for additional light of the rescue path, viewing distance: 22m, 1h: 190lm; 3h: 190lm; 8h: 85lm	NLKSC403SC
Voliteľné príslušenstvo	
Accu LiFePO4 3,2V 3,3Ah for LED luminaire For design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLIL.L.23., LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3233
Piktogram pre núdzové svietidlá AM, KBM, KS, VM, vľavo hore pozorovacia vzdialenosť : 22m	NLAMPIKTLO
Piktogram pre núdzové svietidlá AM, KBM, KS, VM, vľavo dole pozorovacia vzdialenosť : 22m	NLAMPIKTLU
Piktogram pre núdzové svietidlá AM, KBM, KS, VM, vpravo hore pozorovacia vzdialenosť : 22m	NLAMPIKTRO
Piktogram pre núdzové svietidlá AM, KBM, KS, VM, vpravo dole pozorovacia vzdialenosť : 22m	NLAMPIKTRU
Súprava piktogramov (2x4 ks.) "pož. ochrana" pre NLKSC 22m obsahuje piktogramy podľa ISO7010: hasiaci prístroj, hydrant, signalizácia, hasiace pomôcky	NLKS4FIRE
Súprava piktogramov (2x4 ks.) "prvá pomoc" pre NLKSC 22m obsahuje piktogramy podľa ISO7010: prvá pomoc, zhromažďovacia plocha, defibrilátor	NLKS4HELP
Nástenný držiak pre svietidlá KM/KS	NLAWKSU

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Voliteľné príslušenstvo	
Baldachýnové závesy biele 500 mm, pre KS, KM, KMB s batériou pre dizajn KS, KM, KMB s batériou LiFePO4	NL2DWKMKS
Ochranný kôš pre núdzové svetidlá KD, KM, KS,LM, VM, RI, RM l x h x d: 320 x 220 x 120mm	NLBALL1
Dizajnové závesné lanká 2000mm, pár	NLDSA000
Lanko pre závesnú montáž, 2000mm, 1 pár	NLCORD2
Lanko pre závesnú montáž, 4000mm, 1 pár	NLCORD4