

Dátový list pre produkt: NLKSCS403B

Emergency luminaire KS WirelessConnect LED 3h 230V AC, black

Universal mounting, with LiFePO₄ battery, with 4x0,5W High Power LED, with transparent cover for additional light of the rescue path, viewing distance: 22m, with Bluetooth communication, 190lm




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	250,00
Šírka (mm)	34,00
Výška (mm)	174,00
Hmotnosť (kg)	0,60
Typ svietidla	núdzové svietidlo bezpečnostné svietidlo kombinované bezpečnostné a núdzové
Pre typ svietidla	svietidlá s batériou
Funkcia	WirelessConnect
Prevedenie	plastové svietidlo ploché svietidlo
Dizajn	KS


Technické informácie - Pokračovanie

Bezhalogénový	kryt z bezhalogénového plastu
Farba	RAL 9005 (čierna)
Piktogram	Obsahuje sadu piktogramov (šípka vľavo, vpravo, dole, hore a biela fólia na jednostranné použitie) v súlade s normou ISO 7010
Pozorovacia vzdialenosť (m)	22
Čas autonómie (h)	3
Svetelný zdroj	LED (2W)
Svetelný tok (lm)	190
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Výkon v trvalom režime (W)	3,30
Výkon v pohotovostnom režime (W)	1
Maximálny výkon (W)	4,60
Batéria (V/Ah)	3,2/3,0 LiFePO4
Krytie	IP54
Mechanická odolnosť	$\geq$ IK03
Montáž	prisadená na strop univerzálna nástená voliteľná zapustená montáž do stropu
Min. teplota okolia (°C)	-5
Max. teplota okolia (°C)	40
Trieda AA E 8101	AA4
Výrobca	Schrack

Rozmerový obrázok: Emergency luminaire KS WirelessConnect LED 3h 230V AC, black

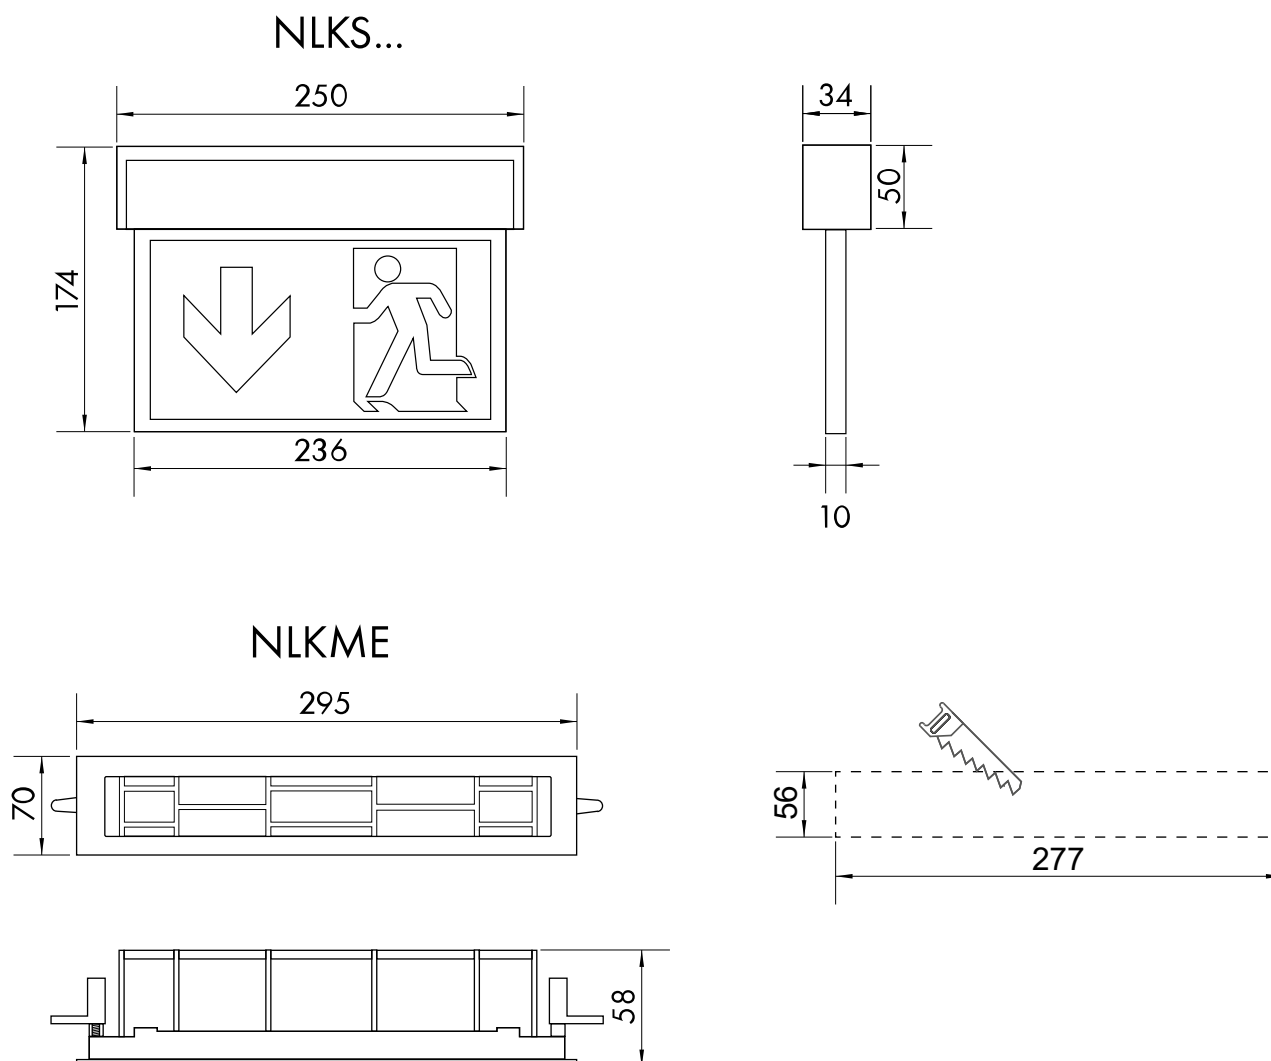

Rozmerový obrázok: Emergency luminaire KS WirelessConnect LED 3h 230V AC, black

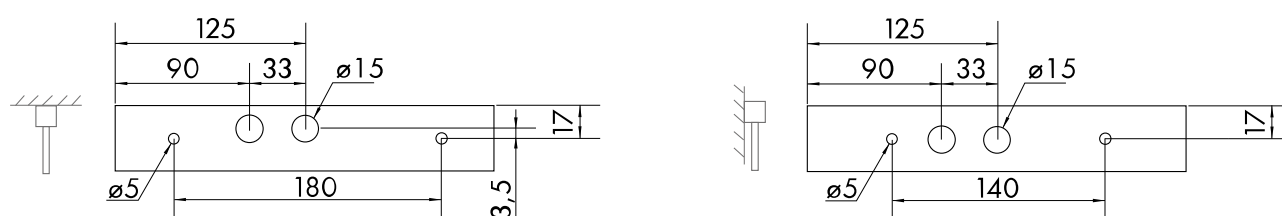

Tabuľka parametrov: Emergency luminaire KS WirelessConnect LED 3h 230V AC, black

					
2,00	3,01	7,45	7,31	6,8	2,73
2,50	1,71	8,22	7,95	7,38	3,09
3,00	1,24	7,01	6,74	8,07	3,15
3,50	1,21	6,33	6,34	8,72	2,89
4,00	1,24	3,56	6,18	8,9	2,82
5,00	1,08	3,45	5,58	8,17	2,02

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Emergency luminaire KS WirelessConnect LED 3h 230V AC, black	
Universal mounting, with LiFePO4 battery, with 4x0,5W High Power LED, with transparent cover for additional light of the rescue path, viewing distance: 22m, with Bluetooth communication, 190lm	NLKSCS403B
Voliteľné príslušenstvo	
Accu LiFePO4 3,2V 3,3Ah for LED luminaire	
For design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLIL.L.23., LiFePO4 - Lithium-iron phosphat battery, UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3233
Piktogram pre núdzové svetidlá AM, KBM, KS, VM, vľavo hore pozorovacia vzdialenosť : 22m	NLAMPIKTLO
Piktogram pre núdzové svetidlá AM, KBM, KS, VM, vľavo dole pozorovacia vzdialenosť : 22m	NLAMPIKTLU
Piktogram pre núdzové svetidlá AM, KBM, KS, VM, vpravo hore pozorovacia vzdialenosť : 22m	NLAMPIKTRO
Piktogram pre núdzové svetidlá AM, KBM, KS, VM, vpravo dole pozorovacia vzdialenosť : 22m	NLAMPIKTRU
Súprava piktogramov (2x4 ks.) "pož. ochrana" pre NLKSC 22m obsahuje piktogramy podľa ISO7010: hasiaci prístroj, hydrant, signalizácia, hasiace pomôcky	NLKS4FIRE
Súprava piktogramov (2x4 ks.) "prvá pomoc" pre NLKSC 22m obsahuje piktogramy podľa ISO7010: prvá pomoc, zhromažďovacia plocha, defibrilátor	NLKS4HELP
Dizajnové závesné lanká 2000mm, pár	NLDSA000
Lanko pre závesnú montáž, 2000mm, 1 pár	NLCORD2
Lanko pre závesnú montáž, 4000mm, 1 pár	NLCORD4