

Dátový list pre produkt: NLKSCS403S

Emergency luminaire KS Autotest LED 3h 230V AC, black

Universal mounting, with 4x0,5W High Power LED, with LiFePO4 battery, 1h/3h/8h adjustable, with transparent cover for additional light of the rescue path, viewing distance: 22m, 1h: 190lm; 3h: 190lm; 8h: 85lm



Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	250,00
Šírka (mm)	34,00
Výška (mm)	174,00
Hmotnosť (kg)	0,60
Typ svietidla	núdzové svietidlo bezpečnostné svietidlo kombinované bezpečnostné a núdzové
Pre typ svietidla	svietidlá s batériou
Funkcia	s batériou a s autotestom
Prevedenie	plastové svietidlo ploché svietidlo
Dizajn	KS

Technické informácie - Pokračovanie


Bezhalogénový	kryt z bezhalogénového plastu
Farba	RAL 9005 (čierna)
Piktogram	Obsahuje sadu piktogramov (šípka vľavo, vpravo, dole, hore a biela fólia na jednostranné použitie) v súlade s normou ISO 7010
Pozorovacia vzdialenosť (m)	22
Čas autonómie (h)	3
Svetelný zdroj	LED (2W)
Svetelný tok (lm)	1h: 190;3h: 190;8h: 85
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Výkon v trvalom režime (W)	3,30
Výkon v pohotovostnom režime (W)	1
Maximálny výkon (W)	4,60
Batéria (V/Ah)	3,2/3,0 LiFePO4
Krytie	IP54
Mechanická odolnosť	$\geq$ IK03
Montáž	prisadená na strop univerzálna nástenná voliteľná zapustená montáž do stropu
Min. teplota okolia (°C)	-5
Max. teplota okolia (°C)	40
Trieda AA E 8101	AA4
Výrobca	Schrack

Abmessungen (mm)



NLKS...



NLKME

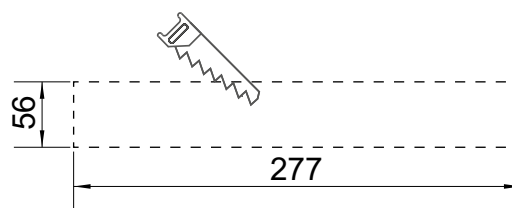

Bohrabstände (mm)

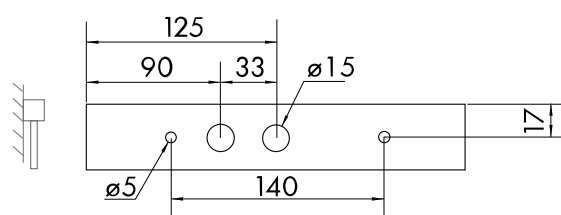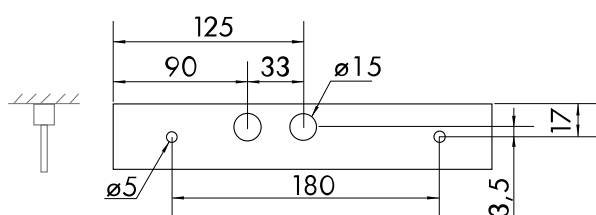

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 1h/3h Autonomiezeit

					
2,00	3,01	7,45	7,31	6,8	2,73
2,50	1,71	8,22	7,95	7,38	3,09
3,00	1,24	7,01	6,74	8,07	3,15
3,50	1,21	6,33	6,34	8,72	2,89
4,00	1,24	3,56	6,18	8,9	2,82
5,00	1,08	3,45	5,58	8,17	2,02

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 8h Autonomiezeit

					
2,00	0,77	4,32	4,12	5,19	1,97
2,50	0,78	2,26	3,92	5,63	1,79
3,00	0,73	2,15	3,59	5,32	1,37
3,50	0,57	2,21	3,16	5,06	0,51

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Emergency luminaire KS Autotest LED 3h 230V AC, black	
Universal mounting, with 4x0,5W High Power LED, with LiFePO4 battery, 1h/3h/8h adjustable, with transparent cover for additional light of the rescue path, viewing distance: 22m, 1h: 190lm; 3h: 190lm; 8h: 85lm	NLKSCS403S
Voliteľné príslušenstvo	
Accu LiFePO4 3,2V 3,3Ah for LED luminaire	
For design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLIL.L.23., LiFePO4 - Lithium-iron phosphat battery, UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3233
Piktogram pre núdzové svetidlá AM, KBM, KS, VM, vľavo hore	NLAMPIKTLO
pozorovacia vzdialenosť : 22m	
Piktogram pre núdzové svetidlá AM, KBM, KS, VM, vľavo dole	NLAMPIKTLU
pozorovacia vzdialenosť : 22m	
Piktogram pre núdzové svetidlá AM, KBM, KS, VM, vpravo hore	NLAMPIKTRO
pozorovacia vzdialenosť : 22m	
Piktogram pre núdzové svetidlá AM, KBM, KS, VM, vpravo dole	NLAMPIKTRO
pozorovacia vzdialenosť : 22m	
Súprava piktogramov (2x4 ks.) "pož. ochrana" pre NLKSC 22m	NLKS4FIRE
obsahuje piktogramy podľa ISO7010: hasiaci prístroj, hydrant, signalizácia, hasiace pomôcky	
Súprava piktogramov (2x4 ks.) "prvá pomoc" pre NLKSC 22m	NLKS4HELP
obsahuje piktogramy podľa ISO7010: prvá pomoc, zhromažďovacia plocha, defibrilátor	
Nástenný držiak pre svetidlá KM/KS	NLAWKSU

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Voliteľné príslušenstvo	
Baldachýnové závesy biele 500 mm, pre KS, KM, KMB s batériou pre dizajn KS, KM, KMB s batériou LiFePO4	NL2DWKMKS
Ochranný kôš pre núdzové svetidlá KD, KM, KS,LM, VM, RI, RM l x h x d: 320 x 220 x 120mm	NLBALL1
Dizajnové závesné lanká 2000mm, pár	NLDSA000
Lanko pre závesnú montáž, 2000mm, 1 pár	NLCORD2
Lanko pre závesnú montáž, 4000mm, 1 pár	NLCORD4