


Dátový list pre produkt: NLKWC433SC

Emerg.lum. KW clear Autotest 4x1W ERT-LED 3h 230V AC ceil.

With exchangeable lenses, corridor lenses in scope of delivery included, 1h/3h/8h adjustable, ceiling surface mounting, security luminaire with transparent cover for illumination of escape routes, viewing distance: 16m, IP54, protection class II, with LiFePO4 battery 1h: 520lm; 3h: 520lm; 8h: 200lm




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	390,00
Šírka (mm)	93,00
Výška (mm)	99,00
Hmotnosť (kg)	0,80
Typ svetidla	bezpečnostné svetidlo
Použitie svetidla	svietidlá s batériou
Funkcia	s batériou a s autotestom
Prevedenie	plastové svetidlo
Dizajn	KW
Bezhalogénový	kryt z bezhalogénového plastu
Farba	biela

Technické informácie - Pokračovanie

Pozorovacia vzdialenosť (m)	16
Čas autonómie (h)	3
Svetelný zdroj	ERT-LED (4W)
Svetelný tok (lumen)	1h: 520;3h: 520;8h: 200
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Batéria (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
Stupeň ochrany krytom	IP54
Montáž	prisadená na strop
Min. teplota okolia (°C)	-5
Max. teplota okolia (°C)	40
Trieda AA E 8101	AA4
Výrobca	Schrack

Rozmerový obrázok: Emerg.lum. KW clear Autotest 4x1W ERT-LED 3h 230V AC ceil.

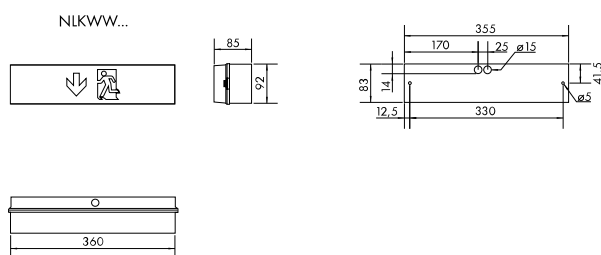

Abstandstabelle 1h, 3h Autonomie, mit Korridorlinsen quer (Werksauslieferung) - Min. Beleuchtungsstärke: 1 lx - Wartungsfaktor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	7,71	17,75	12,86	7,90	3,11
2,50	8,82	20,30	14,34	8,45	3,32
3,00	9,84	22,58	15,73	8,99	3,43
3,50	10,76	24,81	17,06	9,37	3,49
4,00	11,60	26,89	18,26	9,63	3,50
5,00	8,18	30,62	19,76	9,88	3,46
6,00	5,40	27,98	11,92	9,90	3,18
7,00	3,12	13,80	12,12	9,78	2,62

Abstandstabelle 1h, 3h Autonomie, ohne Linsen - Min. Beleuchtungsstärke: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	4,18	10,19	9,85	9,45	3,79
2,50	4,50	11,25	10,77	10,21	4,14
3,00	4,75	12,06	11,52	10,97	4,47
3,50	4,95	12,69	12,15	11,68	4,69
4,00	5,09	13,22	12,77	12,36	4,81
5,00	5,56	14,04	13,68	13,30	4,92
6,00	4,70	14,52	14,18	13,76	4,76
7,00	4,36	14,60	14,28	13,96	4,02
8,00	3,74	14,86	13,70	13,64	3,76
9,00	2,31	13,05	12,96	12,87	2,25

Abstandstabelle 8h Autonomie, mit Korridorlinsen quer (Werksauslieferung) - Min. Beleuchtungsstärke: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	6,36	14,63	10,13	5,70	2,15
2,50	7,22	16,75	11,37	5,98	2,17
3,00	2,99	18,63	12,36	6,11	2,16
3,50	3,25	16,80	8,46	6,15	1,98
4,00	3,46	15,57	7,65	6,15	1,94

Abstandstabelle 8h Autonomie, ohne Linsen - Min. Beleuchtungsstärke: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	3,01	7,66	7,33	6,99	2,85
2,50	3,16	8,22	7,94	7,69	2,99
3,00	3,39	8,65	8,42	8,18	3,05
3,50	3,65	8,92	8,68	8,45	2,99
4,00	2,84	9,30	8,92	8,61	2,88
5,00	2,28	8,32	8,40	8,44	2,28

Abstandstabelle Autonomie 1h 3h, Runde-Linsen (NLLSYSR4 - separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,8

Montagehöhe [m]					
2,00	4,37	9,66	9,51	9,32	4,21
2,50	5,15	11,36	11,13	10,85	4,99
3,00	5,87	12,86	12,67	12,47	5,68
3,50	6,53	14,47	14,25	14,01	6,31
4,00	7,12	15,95	15,70	15,44	6,80
5,00	7,05	18,59	18,20	17,85	5,67
6,00	1,14	15,89	15,49	15,18	1,16

Abstandstabelle Autonomie 1h 3h, Spot-Linsen (NLLSYSS4 - separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,8

Montagehöhe [m]					
2,00	1,84	4,46	4,46	4,46	1,84
2,50	2,30	5,58	5,58	5,58	2,30
3,00	2,77	6,70	6,70	6,70	2,77
3,50	3,12	7,40	7,40	7,40	3,12
4,00	3,34	7,82	7,82	7,82	3,34
5,00	3,87	8,87	8,87	8,87	3,87
6,00	4,29	9,85	9,85	9,85	4,29
7,00	4,68	10,90	10,90	10,90	4,68
8,00	5,00	11,78	11,78	11,78	5,00
9,00	5,23	12,53	12,53	12,53	12,53
10,00	5,38	13,31	13,31	13,31	5,38
12,00	5,43	14,50	14,50	14,50	5,43
14,00	5,21	15,19	15,19	15,19	5,21
16,00	4,72	15,39	15,39	15,39	4,72

Abstandstabelle Autonomie 1h 3h Hohe-Flur-Linsen (NLLSYSH4 - separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,8

Montagehöhe [m]					
2,00	4,54	10,47	7,67	4,83	1,79
2,50	5,68	13,09	9,59	6,03	2,24
3,00	6,62	15,30	11,10	6,86	2,51
3,50	7,18	16,77	11,90	7,04	2,48
4,00	7,66	18,12	12,61	7,11	2,42
5,00	8,49	20,41	13,74	7,01	1,92
6,00	9,15	22,30	14,70	6,22	2,03
7,00	9,62	23,92	14,59	5,46	2,14
8,00	9,84	25,29	14,98	5,59	2,16
9,00	10,04	26,48	15,26	5,89	2,26
10,00	10,18	27,27	15,36	6,08	2,31
12,00	9,00	28,11	14,92	6,25	2,24
14,00	7,94	28,22	14,36	6,53	1,96
16,00	5,75	25,97	13,16	6,49	1,40

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Emerg.lum. KW clear Autotest 4x1W ERT-LED 3h 230V AC ceil. With exchangeable lenses, corridor lenses in scope of delivery included, 1h/3h/8h adjustable, ceiling surface mounting, security luminaire with transparent cover for illumination of escape routes, viewing distance: 16m, IP54, protection class II, with LiFePO4 battery 1h: 520lm; 3h: 520lm; 8h: 200lm	NLKWC433SC
Voliteľné príslušenstvo	
Ochranný kôš pre KW	NLBKW
Závesy dvojité pevné 500mm, biele, zapojené (nie IP65)	NL2PW
Nástenný držiak pre svetidlá KB, KX, KW, KCD	NLAWX001
Set 2 batérii LiFePO4 3,2V 3,3Ah pre WL svetidlá LEO LiFePO4 lítium-železo-fosfátová batéria , UN3480 - lítium iónová	NLAKKU323L
Vymeniteľné šošovky, 4ks, asymetrické osvetlenie chodieb Vhodné pre núdzové svetidlá so systémom vymeniteľných šošoviek	NLLSYSF4
Vymeniteľné šošovky, 4ks, symetrické osvetlenie priestorov Vhodné pre núdzové svetidlá so systémom vymeniteľných šošoviek	NLLSYSR4
Vymeniteľné šošovky 4ks, bodové pre osvetlenie vysokých hál Vhodné pre núdzové svetidlá s možnosťou vymeniteľných šošoviek	NLLSYSS4
Vymeniteľné šošovky, 4ks, bodové osvetlenie, spot, pre PTZ pre osvetlenie bezpečnostného vybavenia (napr. hasiace prístroje, lekárničky, atď.), vhodné pre núdzové svetidlá so systémom vymeniteľných šošoviek	NLLSYSB4