


Dátový list pre produkt: NLKWD003SC

Núdzové svietidlo KW, LED/1h/3h, stropné, autotest SC

1h/3h/8h nastaviteľné

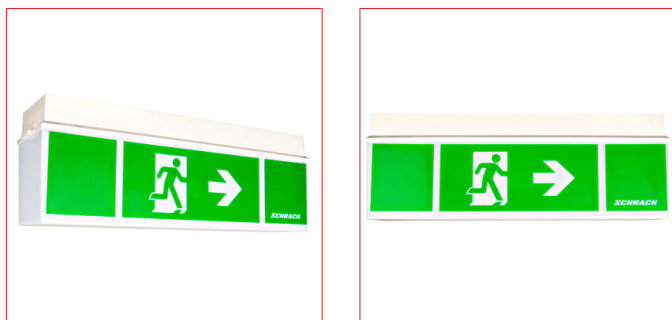


Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	360,00
Šírka (mm)	92,00
Výška (mm)	125,00
Hmotnosť (kg)	1,30
Typ svietidla	núdzové svietidlo
Použitie svietidla	svietidlá s batériou
Funkcia	s batériou a s autotestom
Prevedenie	plastové svietidlo
Dizajn	KW
Bezhalogénový	kryt z bezhalogénového plastu
Farba	biela
Pozorovacia vzdialenosť (m)	16
Čas autonómie (h)	3
Svetelný zdroj	HP-LED (3W)
Svetelný tok (lumen)	1h: 300;3h: 300;8h: 120
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Batéria (V/Ah)	9,6/2,0 NiMh
Stupeň ochrany krytom	IP54
Montáž	prisadená na strop
Trieda AA E 8101	AA4
Výrobca	Schrack

Rozmery (mm)

NLKWD...

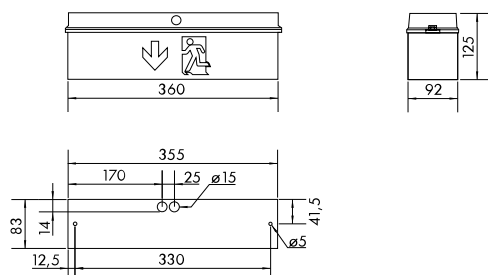

Tabuľka s max. rozostupmi svietidiel - min. svetelný tok v osi únikovej cesty: 1lx - činiteľ údržby 0,80 - čas autonómie 1h, 3h

Montagehöhe [m]					
2,00	2,65	7,29	6,52	5,68	2,07
2,50	2,68	7,58	6,78	5,94	2,02
3,00	2,52	7,69	6,87	6,03	1,87
3,50	2,19	7,63	6,79	5,94	1,56
4,00	1,54	7,39	6,53	5,68	0,92

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo KW, LED/1h/3h, stropné, autotest SC 1h/3h/8h nastaviteľné	NLKWD003SC
Voliteľné príslušenstvo	
Prieľadný nástenný kryt pre KW	NLKWC
Ochranný kôš pre KW	NLBKW
Súprava piktogramov pre KW, vľavo, vpravo, dole	NLKW0103
Vysoký kryt pre núdzové svetidlo KW opáľové	NLKWH
Batéria 9,6V 2,0Ah pre svetidlá LED a ERT-LED 1h, 3h, 8h vhodné pre LPU moduly	NLAKKU9620
Závesy dvojité pevné 500mm, biele, zapojené (nie IP65)	NL2PW
Nástenný držiak pre svetidlá KB, KX, KW, KCD	NLAWX001