

Dátový list pre produkt: NLKWD008WL

Núdzové svietidlo KW, LED/8h 230V AC, stropné, WL

suitable for ceiling mounting with pictograms on one or two sides as well as for wall mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	360,00
Šírka (mm)	92,00
Výška (mm)	125,00
Hmotnosť (kg)	0,90
Typ svietidla	núdzové svietidlo
Použitie svietidla	svietidlá s batériou
Funkcia	Wireless Control Professional
Prevedenie	plastové svietidlo
Dizajn	KW
Bezhalogénový	kryt z bezhalogénového plastu
Farba	biela
Pozorovacia vzdialenosť (m)	16
Čas autonómie (h)	8

Technické informácie - Pokračovanie

Svetelný zdroj	LED (3W)
Svetelný tok (lumen)	45
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Batéria (V/Ah)	12/0,8 NiMh
Stupeň ochrany krytom	IP54
Montáž	prisadená na strop
Trieda AA E 8101	AA4
Výrobca	Schrack

Rozmery (mm)

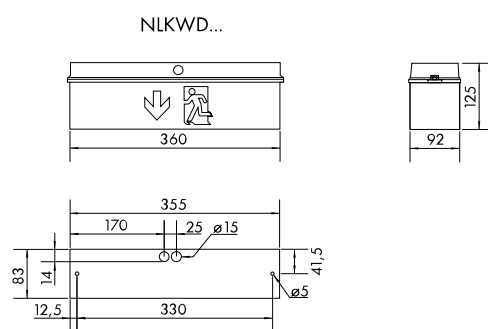

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo KW, LED/8h 230V AC, stropné, WL suitable for ceiling mounting with pictograms on one or two sides as well as for wall mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m	NLKWD008WL
Voliteľné príslušenstvo	
Priehľadný nástenný kryt pre KW	NLKWC
Ochranný kôš pre KW	NLBKW
Súprava piktogramov pre KW, vľavo, vpravo, dole	NLKW0103
Vysoký kryt pre núdzové svetidlo KW opáľové	NLKWH
Batéria 12V, 0,8Ah pre núdzové svet., BusCont., WirelessC.	NLAKKU1208
Závesy dvojité pevné 500mm, biele, zapojené (nie IP65)	NL2PW
Nástenný držiak pre svetidlá KB, KX, KW, KCD	NLAWX001