


Dátový list pre produkt: NLKWD033SC

Núdzové svietidlo KW, ERT-LED 1h, 3h, 8h, stropné, SC

stropná montáž

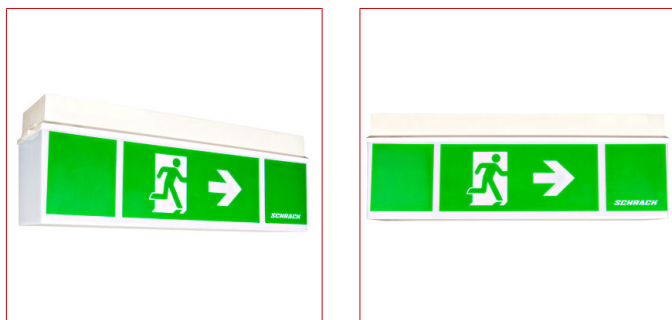

Technické informácie


Dĺžka/hĺbka (mm)	360,00
Šírka (mm)	92,00
Výška (mm)	125,00
Hmotnosť (kg)	0,70
Typ svietidla	núdzové svietidlo bezpečnostné svietidlo kombinované bezpečnostné a núdzové
Použitie svietidla	svietidlá s batériou
Funkcia	s batériou a s autotestom
Prevedenie	plastové svietidlo
Dizajn	KW
Bezhalogénový	kryt z bezhalogénového plastu
Farba	biela
Pozorovacia vzdialenosť (m)	16
Čas autonómie (h)	3
Svetelný zdroj	ERT-LED (4W)
Svetelný tok (lm)	1h: 520;3h: 520;8h: 200
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Batéria (V/Ah)	9,6/2,0 NiMh
Stupeň ochrany krytom	IP54
Montáž	prisadená na strop
Trieda AA E 8101	AA4

Technické informácie - Pokračovanie

Výrobca

Schrack

Rozmery (mm)

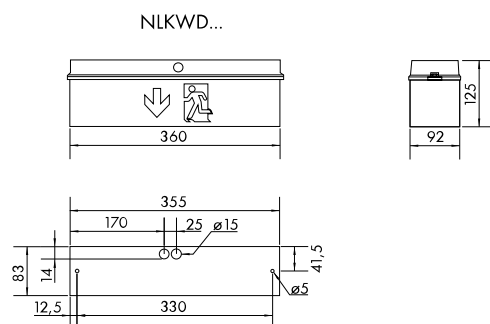

Tabuľka s max. rozstupmi svietidiel - min. svetelný tok v osi únikovej cesty: 1lx - činiteľ údržby 0,80 - čas autonómie 1h, 3h

Montagehöhe [m]					
2,00	3,46	9,46	7,98	6,13	2,30
2,50	3,57	9,93	8,36	6,47	2,33
3,00	3,58	10,22	8,57	6,65	2,26
3,50	3,38	10,35	8,62	6,67	2,02
4,00	3,13	10,32	8,51	6,53	1,62

Tabuľka s max. rozstupmi svietidiel - min. svetelný tok v osi únikovej cesty: 1lx - činiteľ údržby 0,80 - čas autonómie 8h

Montagehöhe [m]					
2,00	2,14	6,39	5,34	4,14	1,35
2,50	1,95	6,40	5,27	4,04	0,96
3,00	0,00	6,16	4,72	3,68	0,00
3,50	0,00	3,90	2,39	2,40	0,00
4,00	0,00	2,41	0,81	0,82	0,00

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo KW, ERT-LED 1h, 3h, 8h, stropné, SC stropná montáž	NLKWD033SC
Voliteľné príslušenstvo	
Prieľadný nástenný kryt pre KW	NLKWC
Ochranný kôš pre KW	NLBKW
Súprava piktogramov NLKWI. šípka vľavo, vpravo, nahor, nadol	NLKWIPIKTO
Vysoký kryt pre núdzové svetidlo KW opáľové	NLKWH
Batéria 9,6V 2,0Ah pre svetidlá LED a ERT-LED 1h, 3h, 8h vhodné pre LPU moduly	NLAKKU9620
Závesy dvojité pevné 500mm, biele, zapojené (nie IP65)	NL2PW
Nástenný držiak pre svetidlá KB, KX, KW, KCD	NLAWX001