


Dátový list pre produkt: NLKWD039--

Núdzové svietidlo KW, ERT-LED, stropné

pre CBS, nástenná aj stropná montáž, s piktogramom pre jednostranné alebo obojstranné značenie, pozorovacia vzdialenosť: 16m

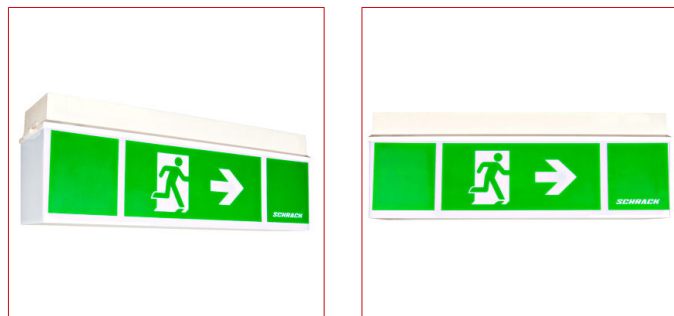


Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	360,00
Šírka (mm)	92,00
Výška (mm)	125,00
Hmotnosť (kg)	0,70
Typ svietidla	núdzové svietidlo bezpečnostné svietidlo kombinované bezpečnostné a núdzové
Použitie svietidla	svietidlá pre CBS
Funkcia	štandard
Prevedenie	plastové svietidlo
Dizajn	KW
Bezhalogénový	kryt z bezhalogénového plastu
Farba	biela
Pozorovacia vzdialenosť (m)	16
Svetelný zdroj	ERT-LED (4W)
Svetelný tok (lm)	520
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Stupeň ochrany krytom	IP54
Montáž	prisadená na strop
Trieda AA E 8101	AA4
Výrobca	Schrack

Rozmery (mm)

NLKWD...

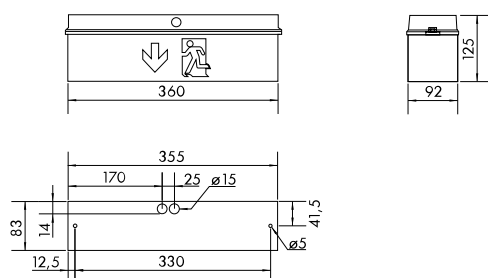

Tabuľka s max. rozostupmi svietidiel - min. svetelný tok v osi únikovej cesty: 1lx - činiteľ údržby 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	3,46	9,46	7,98	6,13	2,30
2,50	3,57	9,93	8,36	6,47	2,33
3,00	3,58	10,22	8,57	6,65	2,26
3,50	3,38	10,35	8,62	6,67	2,02
4,00	3,13	10,32	8,51	6,53	1,62

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo KW, ERT-LED, stropné pre CBS, nástenná aj stropná montáž, s piktogramom pre jednostranné alebo obojstranné značenie, pozorovacia vzdialenosť: 16m	NLKWD039
Voliteľné príslušenstvo	
Prieľadný nástenný kryt pre KW	NLKWC
Ochranný kôš pre KW	NLBKW
Súprava piktogramov pre KW, vľavo, vpravo, dole	NLKW0103
Vysoký kryt pre núdzové svetidlo KW opálové	NLKWH
Závěsy dvojité pevné 500mm, biele, zapojené (nie IP65)	NL2PW
Nástenný držiak pre svetidlá KB, KX, KW, KCD	NLAWX001