

Dátový list pre produkt: NLKWD431 SC

Emerg.lum. KW Autotest 4x1 W ERT-LED 3h 230V AC ceiling m.

1h/3h adjustable, ceiling surface mounting with pictograms on one or two sides or for wall surface mounting with pictogram on one side with additional illumination for escape routes, viewing distance: 16m, IP54, protection class II, 1h: 520lm; 3h: 520lm




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	390,00
Šírka (mm)	93,00
Výška (mm)	139,00
Hmotnosť (kg)	0,70
Typ svetidla	núdzové svetidlo bezpečnostné svetidlo kombinované bezpečnostné a núdzové
Použitie svetidla	svietidlá s batériou
Funkcia	s batériou a s autotestom
Prevedenie	plastové svetidlo
Dizajn	KW
Bezhalogénový	kryt z bezhalogénového plastu

Technické informácie - Pokračovanie

Farba	biela
Pozorovacia vzdialenosť (m)	16
Čas autonómie (h)	3
Svetelný zdroj	ERT-LED (4W)
Svetelný tok (lumen)	1h: 520;3h: 520
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Batéria (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
Stupeň ochrany krytom	IP54
Montáž	prisadená na strop
Min. teplota okolia (°C)	-5
Max. teplota okolia (°C)	40
Trieda AA E 8101	AA4
Výrobca	Schrack

Rozmerový obrázok: Emerg.lum. KW Autotest 4x1W ERT-LED 3h 230V AC ceiling m.

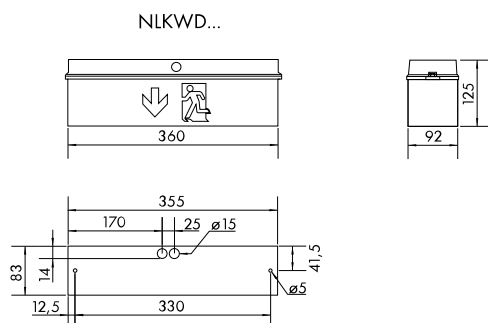

Abstandstabelle 1h, 3h Autonomie - Min. Beleuchtungsstärke: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	3,82	9,88	8,56	7,32	2,88
2,50	3,98	10,50	9,14	7,87	3,01
3,00	4,06	10,95	9,57	8,26	3,06
3,50	4,04	11,26	9,85	8,51	3,02
4,00	3,94	11,44	10,01	8,64	2,90
5,00	3,42	11,42	9,96	8,54	2,34
6,00	1,86	10,92	9,40	7,96	0,56

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Emerg.lum. KW Autotest 4x1W ERT-LED 3h 230V AC ceiling m. 1h/3h adjustable, ceiling surface mounting with pictograms on one or two sides or for wall surface mounting with pictogram on one NLKWD431 SC side with additional illumination for escape routes, viewing distance: 16m, IP54, protection class II, 1h: 520lm; 3h: 520lm	
Voliteľné príslušenstvo	
Ochranný kôš pre KW	NLBKW
Závesy dvojité pevné 500mm, biele, zapojené (nie IP65)	NL2PW
Nástenný držiak pre svetidlá KB, KX, KW, KCD	NLAWX001
Batéria 3,2V 3,0Ah LiFePO4 pre KSC, KMB, ZAW, KMU, ASM LiFePO4 lítium-železo-fosfátová batéria , UN3480 - lítium iónová	NLAKKU3230