

Dátový list pre produkt: NLKWD433WL

Núdzové svietidlo KW 4x1W ERT-LED 3h 230V stropné, WL

LiFePO₄, povrchová montáž na strop s piktogramami na jednej alebo dvoch stranách alebo povrchová montáž na stenu s piktogramom na jednej strane, pozorovacia vzdialenosť: 16 m, IP54, trieda ochrany II, možnosť prepínania rádiov, stmievateľné, 520lm




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	390,00
Šírka (mm)	93,00
Výška (mm)	139,00
Hmotnosť (kg)	1,30
Typ svietidla	núdzové svietidlo bezpečnostné svietidlo
Použitie svietidla	svietidlá s batériou
Funkcia	Wireless Control Professional
Prevedenie	plastové svietidlo
Dizajn	KW
Bezhalogénový	kryt z bezhalogénového plastu
Farba	biela

Technické informácie - Pokračovanie

Piktogram	Súprava lepiacich piktogramov (šípka vľavo, vpravo, dole, hore) v súlade s normou ISO 7010
Pozorovacia vzdialenosť (m)	16
Čas autonómie (h)	3
Svetelný zdroj	ERT-LED (4W)
Svetelný tok (lm)	520
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Batéria (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
Krytie	IP54
Montáž	prisadená na strop
Min. teplota okolia ($^{\circ}\text{C}$)	-5
Max. teplota okolia ($^{\circ}\text{C}$)	40
Trieda AA E 8101	AA4
Výrobca	Schrack

Rozmerový obrázok: Núdzové svietidlo KW 4x1W ERT-LED 3h 230V stropné, WL

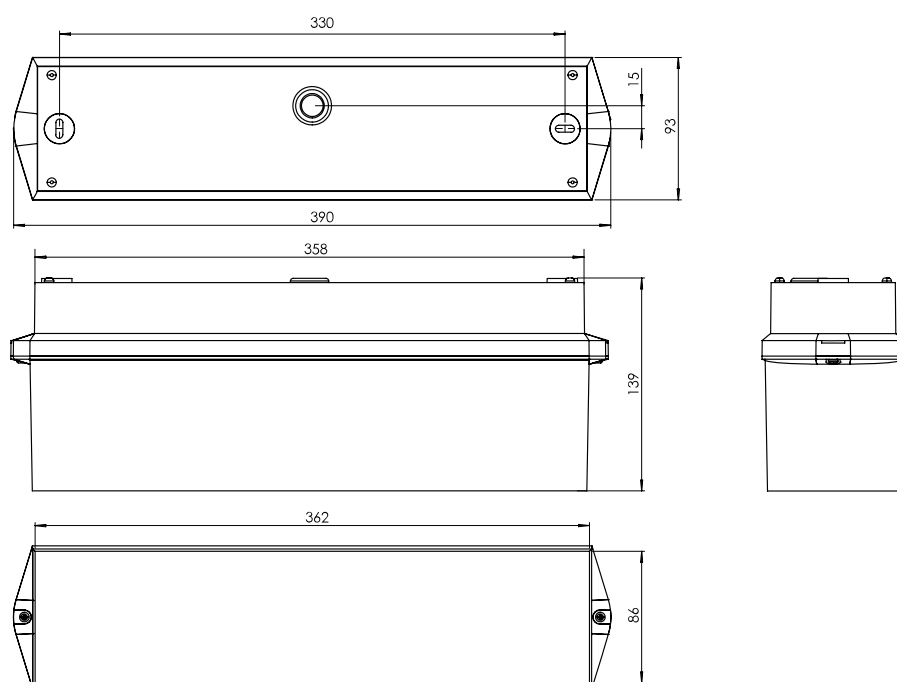

Abstandstabelle mit Korridorlinsen quer (im Lieferumfang enthalten) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h/3h Autonomiezeit

Montagehöhe [m]					
2,00	3,87	10,02	8,29	6,56	2,53
2,50	4,00	10,59	8,78	6,99	2,60
3,00	4,02	10,97	9,10	7,25	2,57
3,50	3,95	11,20	9,28	7,36	2,44
4,00	3,77	11,29	9,32	7,34	2,19
5,00	2,88	11,04	8,96	6,86	0,94

Abstandstabelle ohne eingesetzte Linsen - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h/3h Autonomiezeit

Montagehöhe [m]					
2,00	3,82	9,88	8,56	7,32	2,88
2,50	3,98	10,50	9,14	7,87	3,01
3,00	4,06	10,95	9,57	8,26	3,06
3,50	4,04	11,26	9,85	8,51	3,02
4,00	3,94	11,44	10,01	8,64	2,90
5,00	3,42	11,42	9,96	8,54	2,34
6,00	1,86	10,92	9,40	7,96	0,56

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo KW 4x1W ERT-LED 3h 230V stropné, WL LiFePO4, povrchová montáž na strop s piktogramami na jednej alebo dvoch stranách alebo povrchová montáž na stenu s piktogramom na jednej strane, pozorovacia vzdialenosť: 16 m, IP54, trieda ochrany II, možnosť prepínania rádiom, stmievateľné, 520lm	NLKWD433WL
Voliteľné príslušenstvo	
Ochranný kôš pre KW	NLBKW
Súprava piktogramov NLKWI. šípka vľavo, vpravo, nahor, nadol	NLKWIPIKTO
Závěsy dvojité pevné 500mm, biele, zapojené (nie IP65)	NL2PW
Nástenný držiak pre svetidlá KB, KX, KW, KCD	NLAWX001
Batéria 3,2V 3,3Ah LiFePO4 KSC, KMB, ZAW, KMU, ASM, ILL.23 LiFePO4 lítium-železo-fosfátová batéria, UN3480 - lítium iónová	NLAKKU3230
Vymeniteľné šošovky, 4ks, asymetrické osvetlenie chodieb Vhodné pre núdzové svetidlá so systémom vymeniteľných šošoviek	NLLSYSF4
Vymeniteľné šošovky, 4ks, symetrické osvetlenie priestorov Vhodné pre núdzové svetidlá so systémom vymeniteľných šošoviek	NLLSYSR4
Vymeniteľné šošovky 4ks, bodové pre osvetlenie vysokých hál Vhodné pre núdzové svetidlá s možnosťou vymeniteľných šošoviek	NLLSYSS4
Vymeniteľné šošovky, 4ks, bodové osvetlenie, beam, pre PTZ pre osvetlenie bezpečnostného vybavenia (napr. hasiace prístroje, lekárničky, atď.), vhodné pre núdzové svetidlá so systémom vymeniteľných šošoviek	NLLSYSB4