

Dátový list pre produkt: NLKWD818--

Núdzové svietidlo KW, 8W, stropné

suitable for ceiling mounting with pictograms on one or two sides as well as for wall mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m




Technické informácie

Typ svietidla	núdzové svietidlo bezpečnostné svietidlo kombinované bezpečnostné a núdzové
Použitie svietidla	svietidlá pre CBS
Funkcia	štandard
Prevedenie	plastové svietidlo
Dizajn	KW
Farba	biela
Pozorovacia vzdialenosť (m)	16
Svetelný zdroj	T5 (8W)
Svetelný tok (lumen)	450
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Stupeň ochrany krytom	IP54
Montáž	prisadená na strop
Hmotnosť (kg)	0,70

Rozmery (mm)

NLKWD...

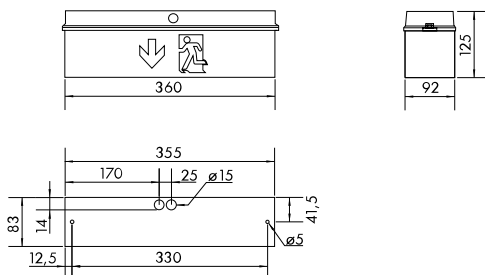

Tabuľka s max. rozstupmi svietidiel - min. svetelný tok v osi únikovej cesty: 1lx - činiteľ údržby 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	3,46	9,42	7,97	6,17	2,30
2,50	3,57	9,89	8,35	6,51	2,33
3,00	3,58	10,18	8,56	6,68	2,26
3,50	3,38	10,30	8,61	6,70	2,02
4,00	3,13	10,27	8,50	6,57	1,62

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo KW, 8W, stropné suitable for ceiling mounting with pictograms on one or two sides as well as for wall mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m	NLKWD818
Voliteľné príslušenstvo	
Priehľadný nástenný kryt pre KW	NLKWC
Ochranný kôš pre KW	NLBKW
Súprava piktogramov pre KW, vľavo, vpravo, dole	NLKW0103
Vysoký kryt pre núdzové svetidlo KW opálové	NLKWH
Závesy dvojité pevné 500mm, biele, zapojené (nie IP65)	NL2PW
Nástenný držiak pre svetidlá KB, KX, KW, KCD	NLAWX001