

Dátový list pre produkt: NLKWD833SC

Núdzové svietidlo KW, 8W/3h, stropné, autotest SC

suitable for ceiling mounting with pictograms on one or two sides as well as for wall mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m



Technické informácie


Typ svietidla	núdzové svietidlo bezpečnostné svietidlo kombinované bezpečnostné a núdzové
Použitie svietidla	svietidlá s batériou
Funkcia	s batériou a s autotestom
Prevedenie	plastové svietidlo
Dizajn	KW
Bezhalogénový	kryt z bezhalogénového plastu
Farba	biela
Pozorovacia vzdialenosť (m)	16
Čas autonómie (h)	3
Svetelný zdroj	T5 (8W)
Svetelný tok (lumen)	180

Technické informácie - Pokračovanie

Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Batéria (V/Ah)	4,8/2,4 NiMh
Stupeň ochrany krytom	IP54
Montáž	prisadená na strop
Trieda AA E 8101	AA5
Hmotnosť (kg)	0,70

Rozmery (mm)

NLKWD...

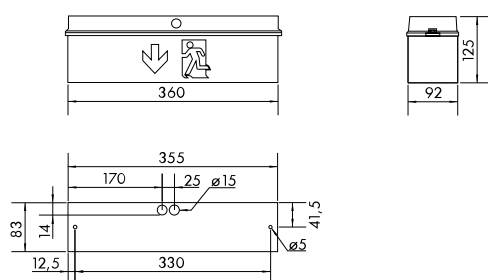

Tabuľka s max. rozstupmi svetidiel - min. svetelný tok v osi únikovej cesty: 1lx - činiteľ údržby 0,80 - čas autonómie 3h

Montagehöhe [m]					
2,00	2,75	7,60	6,41	5,00	1,74
2,50	2,68	7,82	6,56	5,11	1,62
3,00	2,43	7,83	6,49	5,02	1,27
3,50	1,86	7,64	6,21	4,72	0,43
4,00	0,00	5,81	3,78	3,92	0,00

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo KW, 8W/3h, stropné, autotest SC suitable for ceiling mounting with pictograms on one or two sides as well as for wall mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m	NLKWD833SC
Voliteľné príslušenstvo	
Prieľadný nástenný kryt pre KW	NLKW
Ochranný kôš pre KW	NLBKW
Súprava piktogramov pre KW, vľavo, vpravo, dole	NLKW0103
Vysoký kryt pre núdzové svetidlo KW opáľové	NLKW
Batéria 4,8V 2,4Ah pre núdz.svietidlá 8W 3h (NLxxx833)	NLAKKU4824
Závesy dvojité pevné 500mm, biele, zapojené (nie IP65)	NL2PW
Nástenný držiak pre svetidlá KB, KX, KW, KCD	NLAWX001