

Dátový list pre produkt: NLKWIC039E

Núdzové svietidlo KWI ERT-LED 4W, stropné, CBS, antipanik

protipanikové, centrálne adresné ovládanie s individuálnym monitorovaním, 230V AC/DC




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	390,00
Šírka (mm)	93,00
Výška (mm)	99,00
Hmotnosť (kg)	0,70
Typ svietidla	bezpečnostné svietidlo
Pre typ svietidla	svietidlá pre CBS
Funkcia	pre CBS - centrálne spínanie
Prevedenie	plastové svietidlo
Dizajn	KWI
Bezhalogénový	kryt z bezhalogénového plastu
Farba	RAL 9003 (biela)
Pozorovacia vzdialenosť (m)	16
Svetelný zdroj	ERT-LED (4W)
Svetelný tok (lm)	520

Technické informácie - Pokračovanie

Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Výkon v trvalom režime (W)	5,20
Výkon v pohotovostnom režime (W)	1,10
Maximálny výkon (W)	5,20
Krytie	IP65
Mechanická odolnosť	IK06
Montáž	prisadená na strop
Min. teplota okolia ($^{\circ}\text{C}$)	-20
Max. teplota okolia ($^{\circ}\text{C}$)	40
Trieda AA E 8101	AA3 AA4 AA5
Výrobca	Schrack

Rozmery (mm)

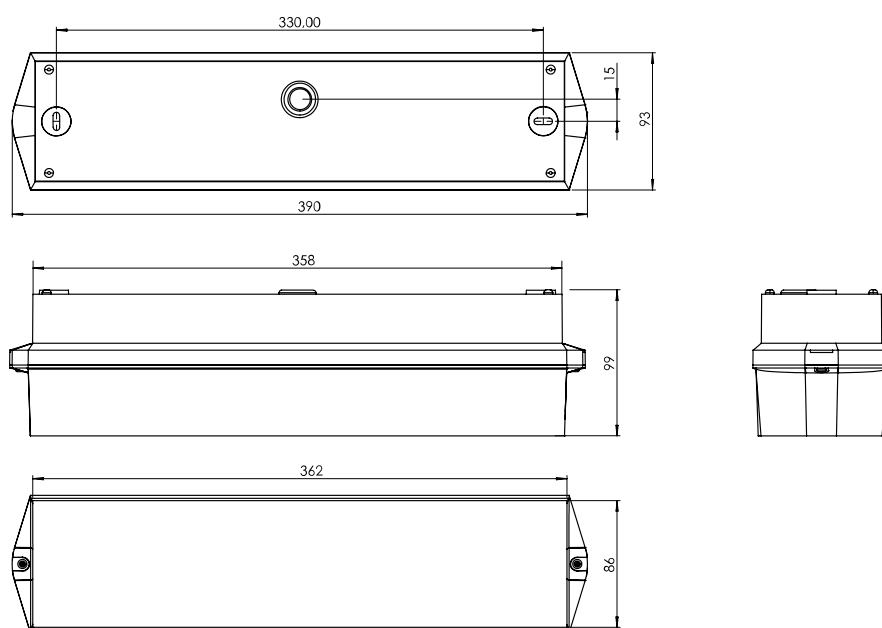

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2	4,14	10,15	9,84	9,45	3,79
2,5	4,46	11,2	10,77	10,21	4,14
3	4,73	12,01	11,52	10,97	4,47
3,5	4,94	12,63	12,15	11,68	4,67
4	5,05	13,18	12,77	12,36	4,79
5	5,36	14,04	13,66	13,28	4,89
6	4,7	14,45	14,12	13,72	4,72
7	4,34	14,61	14,29	13,9	4,03
8	3,7	14,8	13,71	13,63	3,54
9	2,17	13,05	12,97	12,89	2,24

Spacing table with corridor lenses (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2	7,36	17,11	12,52	7,88	3,09
2,5	8,47	19,63	14,05	8,45	3,28
3	9,46	21,93	15,41	8,95	3,39
3,5	10,37	24,15	16,69	9,32	3,43
4	11,2	26,19	17,85	9,58	3,45
5	4,73	24,45	13,86	9,8	3,38
6	5,23	23,48	11,64	9,82	3,17
7	2,93	13,48	11,45	9,69	2,58

Spacing table with round lenses (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	4,37	9,66	9,5	9,29	4,19
2,50	5,14	11,36	11,13	10,84	4,98
3,00	5,86	12,86	12,66	12,46	5,68
3,50	6,51	14,46	14,24	14,01	6,31
4,00	7,1	15,94	15,69	15,44	6,8
5,00	4,53	18,43	16,35	17,85	5,61
6,00	0,96	15,82	15,42	15,08	1,07

Spacing table with spot lenses (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2	1,84	4,46	4,46	4,46	1,84
2,5	2,3	5,58	5,58	5,58	2,3
3	2,77	6,7	6,7	6,7	2,77
3,5	3,08	7,33	7,33	7,33	3,08
4	3,3	7,75	7,75	7,75	3,3
5	3,84	8,81	8,81	8,81	3,84
6	4,26	9,8	9,8	9,8	4,26
7	4,65	10,85	10,85	10,85	4,65
8	4,97	11,74	11,74	11,74	4,97
9	5,21	12,49	12,49	12,49	5,21
10	5,35	13,27	13,27	13,27	5,35
12	5,4	14,46	14,46	14,46	5,4
14	5,18	15,16	15,16	15,16	5,18
16	4,69	15,36	15,36	15,36	4,69

Spacing table with high corridor lenses (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2	4,54	10,47	7,67	4,83	1,79
2,5	5,65	13,09	9,59	6,03	2,24
3	6,28	14,77	10,84	6,83	2,47
3,5	6,81	16,21	11,6	6,99	2,45
4	7,29	17,52	12,28	7,06	2,35
5	8,1	19,73	13,35	6,98	1,91
6	8,75	21,58	13,68	6,07	2
7	9,11	23,16	14,24	5,46	2,12
8	9,33	24,52	14,54	5,55	2,16
9	9,51	25,69	14,72	5,88	2,23
10	9,27	26,29	14,82	6,08	2,29
12	8,41	27,15	14,19	6,24	2,22
14	7,09	26,85	13,73	6,51	1,92
16	4,53	24,91	12,22	6,48	1,36

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo KWI ERT-LED 4W, stropné, CBS, antipanik protipanikové, centrálné adresné ovládanie s individuálnym monitorovaním, 230V AC/DC	NLKWIC039E
Voliteľné príslušenstvo	
Ochranný kôš pre KW s C1	NLBKW
Súprava piktogramov NLKWI... šípka vľavo, vpravo, hore, dole	NLKWIPKTO
Závesy dvojité pevné 500mm, biele, zapojené (nie IP65)	NL2PW
Nástenný držiak pre svetidlá KB, KX, KW, KCD	NLAWX001
Vymeniteľné šošovky, 4ks, asymetrické osvetlenie chodieb Vhodné pre núdzové svetidlá so systémom vymeniteľných šošoviek	NLLSYSF4
Vymeniteľné šošovky, 4ks, symetrické osvetlenie priestorov Vhodné pre núdzové svetidlá so systémom vymeniteľných šošoviek	NLLSYSR4
Vymeniteľné šošovky 4ks, bodové pre osvetlenie vysokých hál Vhodné pre núdzové svetidlá s možnosťou vymeniteľných šošoviek	NLLSYSS4
Vymeniteľné šošovky, 4ks, bodové osvetlenie, beam, pre PTZ pre osvetlenie bezpečnostného vybavenia (napr. hasiace prístroje, lekárničky, atď.), vhodné pre núdzové svetidlá so systémom vymeniteľných šošoviek	NLLSYSB4