


Dátový list pre produkt: NLKWID039-

Núdzové svietidlo KWI ERT-LED 4W, stropné, CBS

520 lm, montáž na strop s piktogramami na jednej alebo dvoch stranách alebo povrchová montáž na stenu s piktogramom na jednej strane, pozorovacia vzdialenosť 16 m, IP65, IK06, trieda ochrany II, s okruhovým monitorovaním, 230V AC/DC




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	360,00
Šírka (mm)	92,00
Výška (mm)	125,00
Hmotnosť (kg)	0,70
Typ svietidla	núdzové svietidlo bezpečnostné svietidlo kombinované bezpečnostné a núdzové
Pre typ svietidla	svietidlá pre CBS
Funkcia	štandard
Prevedenie	plastové svietidlo
Dizajn	KWI
Bezhalogénový	kryt z bezhalogénového plastu

Technické informácie - Pokračovanie

Farba	RAL 9003 (biela)
Piktogram	Súprava lepiacich piktogramov (šípka vľavo, vpravo, dole, hore) v súlade s normou ISO 7010
Pozorovacia vzdialenosť (m)	16
Svetelný zdroj	ERT-LED (4W)
Svetelný tok (lm)	520
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Výkon v trvalom režime (W)	4,60
Maximálny výkon (W)	4,60
Krytie	IP65
Mechanická odolnosť	IK06
Montáž	prisadená na strop
Min. teplota okolia (°C)	-5
Max. teplota okolia (°C)	40
Trieda AA E 8101	AA4
Výrobca	Schrack

Dimensions (mm)

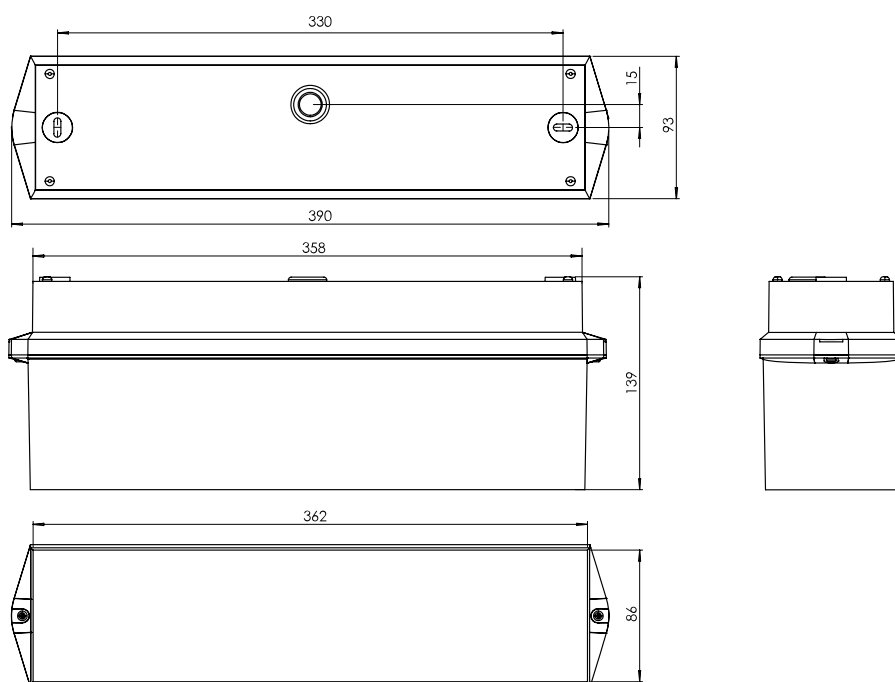

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	3,78	9,81	8,56	7,32	2,88
2,50	3,94	10,44	9,14	7,87	3,01
3,00	4,01	10,89	9,57	8,26	3,06
3,50	4	11,19	9,85	8,51	3,02
4,00	3,9	11,38	10,01	8,64	2,9
5,00	3,37	11,36	9,96	8,55	2,34
6,00	1,65	10,85	9,41	7,96	0,57

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo KWI ERT-LED 4W, stropné, CBS 520 lm, montáž na strop s piktogramami na jednej alebo dvoch stranách alebo povrchová montáž na stenu s piktogramom na jednej strane, pozorovacia vzdialenosť 16 m, IP65, IK06, trieda ochrany II, s okruhovým monitorovaním, 230V AC/DC	NLKWID039
Voliteľné príslušenstvo	
Ochranný kôš pre KW s C1	NLBKW
Súprava piktogramov NLKWI... šípka vľavo, vpravo, hore, dole	NLKWIPKTO
Vysoký kryt pre núdzové svetidlo KW opáľové	NLKWH
Závesy dvojité pevné 500mm, biele, zapojené (nie IP65)	NL2PW
Nástenný držiak pre svetidlá KB, KX, KW, KCD	NLWX001