


Dátový list pre produkt: NLKWID403S

Núdzové svietidlo KWI LED 3h biele stropné, SC

Nastaviteľné na 1h/3h/8h, povrchová montáž na strop s piktogramami na jednej alebo dvoch stranách alebo na nástennú montáž s piktogramom na jednej strane, pozorovacia vzdialenosť: 16 m, IP65, IK06, trieda ochrany II, 1h: 300lm; 3h: 300lm; 8h: 120lm, batéria LiFePO₄, autotest




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	390,00
Šírka (mm)	93,00
Výška (mm)	139,00
Hmotnosť (kg)	1,30
Typ svietidla	núdzové svietidlo bezpečnostné svietidlo
Pre typ svietidla	svietidlá s batériou
Funkcia	s batériou a s autotestom
Prevedenie	plastové svietidlo
Dizajn	KWI
Bezhalogénový	kryt z bezhalogénového plastu

Technické informácie - Pokračovanie

Farba	RAL 9003 (biela)
Piktogram	Súprava lepiacich piktogramov (šípka vľavo, vpravo, dole, hore) v súlade s normou ISO 7010
Pozorovacia vzdialenosť (m)	16
Svetelný zdroj	LED (3W)
Svetelný tok (lm)	1h: 300;3h: 300;8h: 120
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Výkon v trvalom režime (W)	3,30
Výkon v pohotovostnom režime (W)	0,40
Maximálny výkon (W)	4,20
Batéria (V/Ah)	2x 3,2V/1,6Ah LiFePO4
Krytie	IP65
Mechanická odolnosť	IK06
Montáž	prisadená na strop
Min. teplota okolia (°C)	-5
Max. teplota okolia (°C)	40
Trieda AA E 8101	AA4
Výrobca	Schrack

Dimensions (mm)

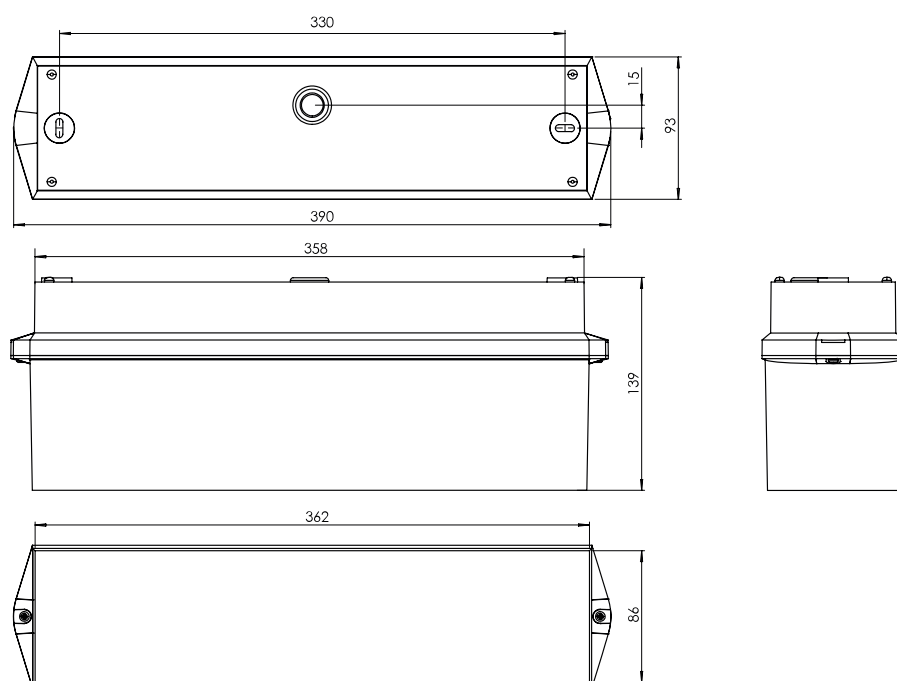

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 1h/3h

					
2,00	3,51	9,16	8,09	7,02	2,74
2,50	3,64	9,71	8,62	7,52	2,84
3,00	3,67	10,1	8,98	7,85	2,86
3,50	3,62	10,34	9,2	8,05	2,79
4,00	3,46	10,44	9,29	8,11	2,61
5,00	2,73	10,27	9,08	7,86	1,85

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 8h

					
2,00	1,88	5,55	5	4,37	1,48
2,50	1,6	5,55	4,99	4,34	1,2

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo KWI LED 3h biele stropné, SC Nastaviteľné na 1h/3h/8h, povrchová montáž na strop s piktogramami na jednej alebo dvoch stranách alebo na nástennú montáž s piktogramom na jednej strane, pozorovacia vzdialenosť: 16 m, IP65, IK06, trieda ochrany II, 1h: 300lm; 3h: 300lm; 8h: 120lm, batéria LiFePO4, autotest	NLKWID403S
Voliteľné príslušenstvo	
Ochranný kôš pre KW s C1	NLBKW
Súprava piktogramov NLKWI... šípka vľavo, vpravo, hore, dole	NLKWIPKTO
Závesy dvojité pevné 500mm, biele, zapojené (nie IP65)	NL2PW
Nástenný držiak pre svetidlá KB, KX, KW, KCD	NLAWX001
Batéria 2ks LiFePO4 3,2V 1,6Ah pre svetidlá s LEO/LPK LiFePO4 lítium-železo-fosfátová batéria, UN3480 - lítium-iónová batéria	NLAKKU3216
	NLTESTSC2
Ochranný kryt pre testovacie tlačidlo NLTEST2	NLTEST2COV