

Dátový list pre produkt: NLKWID438W

Núdzové svietidlo KWI ERT-LED 4W 8h biele stropné, WL

LiFePO₄, montáž na strop s piktogramami na jednej alebo oboch stranách alebo montáž na stenu s piktogramom na jednej strane, rozpoznávací vzdialenosť: 16 m, IP65, IK06, ochranná trieda II, ovládateľný bezdrôtovo, stmievateľný, 245 lm, vo verzii WirelessControl Professional




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	390,00
Šírka (mm)	93,00
Výška (mm)	139,00
Hmotnosť (kg)	1,30
Typ svietidla	núdzové svietidlo bezpečnostné svietidlo
Pre typ svietidla	svietidlá s batériou
Funkcia	Wireless Control Professional
Prevedenie	plastové svietidlo
Dizajn	KWI
Bezhalogénový	kryt z bezhalogénového plastu

Technické informácie - Pokračovanie

Farba	biela
Piktogram	Súprava lepiacich piktogramov (šípka vľavo, vpravo, dole, hore) v súlade s normou ISO 7010
Pozorovacia vzdialenosť (m)	16
Čas autonómie (h)	8
Svetelný zdroj	ERT-LED (4W)
Svetelný tok (lm)	245
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Batéria (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
Krytie	IP65
Mechanická odolnosť	IK06
Montáž	prisadená na strop
Min. teplota okolia (°C)	-5
Max. teplota okolia (°C)	40
Trieda AA E 8101	AA4
Výrobca	Schrack

Dimensions (mm)

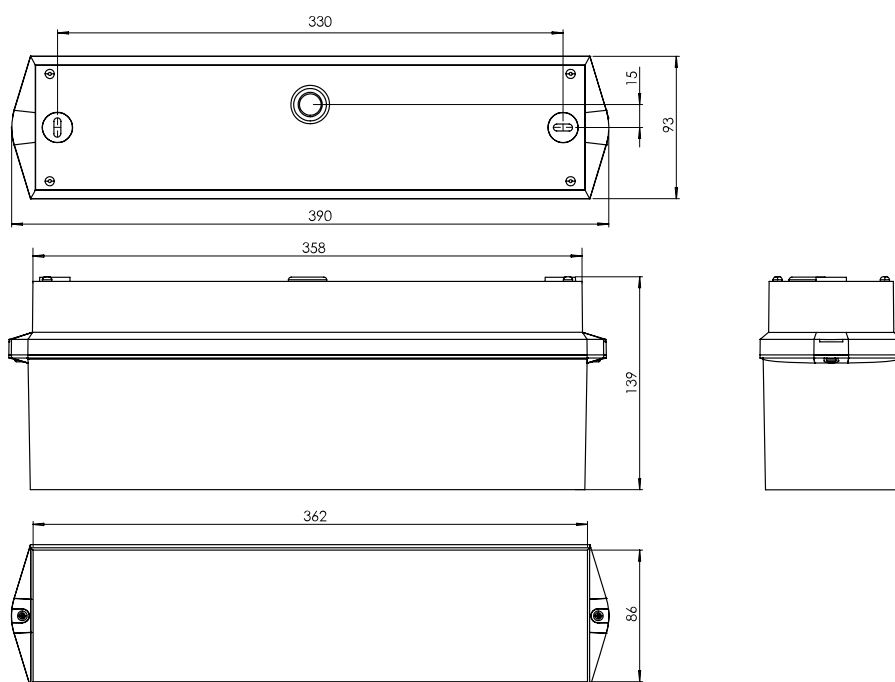

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo KWI ERT-LED 4W 8h biele stropné, WL LiFePO4, montáž na strop s piktogramami na jednej alebo oboch stranách alebo montáž na stenu s piktogramom na jednej strane, rozpoznávací vzdialenosť: 16 m, IP65, IK06, ochranná trieda II, ovládateľný bezdrôtovo, stmievateľný, 245 lm, vo verzii WirelessControl Professional	NLKWID438W
Voliteľné príslušenstvo	
Ochranný kôš pre KW s C1	NLBKW
Súprava piktogramov NLKWI... šípka vľavo, vpravo, hore, dole	NLKWIPKTO
Závesy dvojité pevné 500mm, biele, zapojené (nie IP65)	NL2PW
Nástenný držiak pre svetidlá KB, KX, KW, KCD	NLAWX001
Batéria 2ks LiFePO4 3,2V 3,3Ah pre WL svetidlá LEO LiFePO4 lítium-železo-fosfátová batéria, UN3480 - lítium-iónová batéria	NLAKKU323L
	NLTESTSC2
Ochranný kryt pre testovacie tlačidlo NLTEST2	NLTEST2COV