

Dátový list pre produkt: NLKWIDT33S

Núdzové svietidlo KWI ERT-LED 4W 3h biele stropné, SC, TT

S 2x 3,2/3,3Ah batéria LiFePO₄, autotestmi vhodnými pre nízke teploty, nastaviteľná doba autonómie 1h/3h/8h, povrchová montáž na strop s piktogramami na jednej alebo dvoch stranách alebo na povrchovú montáž na stenu s piktogramom na jednej strane s dodatočným osvetlením únikov ých ciest, pozorovacia vzdialenosť: 16m, IP65, IK06, trieda ochrany II, 1h: 520lm; 3h: 520lm; 8h: 200lm




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	390,00
Šírka (mm)	93,00
Výška (mm)	139,00
Hmotnosť (kg)	0,70
Typ svietidla	núdzové svietidlo bezpečnostné svietidlo kombinované bezpečnostné a núdzové
Pre typ svietidla	svietidlá s batériou
Funkcia	s autotestom do nízkych teplôt

Technické informácie - Pokračovanie

Prevedenie	plastové svetidlo
Dizajn	KWI
Bezhalogénový	kryt z bezhalogénového plastu
Farba	RAL 9003 (biela)
Piktogram	Súprava lepiacich piktogramov (šípka vľavo, vpravo, dole, hore) v súlade s normou ISO 7010
Pozorovacia vzdialenosť (m)	16
Svetelný zdroj	ERT-LED (4W)
Svetelný tok (lm)	1h: 520;3h: 520;8h: 210
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz $\pm$ 20%
Výkon v trvalom režime (W)	5,90
Výkon v pohotovostnom režime (W)	2
Maximálny výkon (W)	7,30
Batéria (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT
Krytie	IP65
Mechanická odolnosť	IK06
Montáž	prisadená na strop
Min. teplota okolia (°C)	-15
Max. teplota okolia (°C)	40
Trieda AA E 8101	AA4
Výrobca	Schrack

Dimensions (mm)

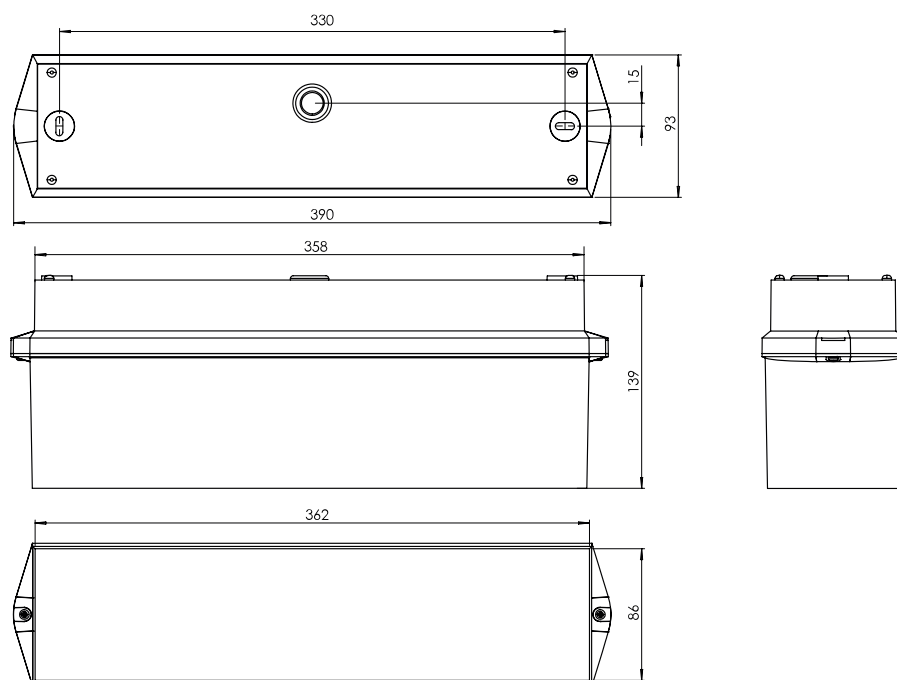

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 1h/3h

					
2	3,78	9,81	8,56	7,32	2,88
2,5	3,94	10,44	9,14	7,87	3,01
3	4,01	10,89	9,57	8,26	3,06
3,5	4	11,19	9,85	8,51	3,02
4	3,9	11,38	10,01	8,64	2,9
5	3,37	11,36	9,96	8,55	2,34
6	1,65	10,85	9,41	7,96	0,57

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 8h

					
2,00	2,45	6,79	6,02	5,2	1,89
2,50	2,37	7,01	6,21	5,36	1,79
3,00	2,12	7,02	6,2	5,33	1,53
3,50	1,54	6,83	5,99	5,1	0,97

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo KWI ERT-LED 4W 3h biele stropné, SC, TT S 2x 3,2/3,3Ah batéria LiFePO4, autotestmi vhodnými pre nízke teploty, nastaviteľná doba autonómie 1h/3h/8h, povrchová montáž na strop s piktogramami na jednej alebo dvoch stranách alebo na povrchovú montáž na stenu s piktogramom na jednej strane s dodatočným osvetlením únikových ciest, pozorovacia vzdialenosť: 16m, IP65, IK06, trieda ochrany II, 1h: 520lm; 3h: 520lm; 8h: 200lm	NLKWIDT33S
Voliteľné príslušenstvo	
Ochranný kôš pre KW s C1	NLBKW
Súprava piktogramov NLKWI... šípka vľavo, vpravo, hore, dole	NLKWIPKTO
Závesy dvojité pevné 500mm, biele, zapojené (nie IP65)	NL2PW
Nástenný držiak pre svetidlá KB, KX, KW, KCD	NLAWX001
Batéria LiFePO4 3.2V 3.3Ah pre svetidlá KM, KSC, KMB, ASM, ZAW LiFePO4 lítium-železo-fosfátová batéria, UN3480 - lítium-iónová batéria, pre teploty -25°C až 40°C	NLAKKU323T
	NLTESTSC2
Ochranný kryt pre testovacie tlačidlo NLTEST2	NLTEST2COV