

Dátový list pre produkt: NLKWIW003S

Núdzové svietidlo KWI Autotest LED 3h 230V AC nástenné


1h/3h/8h nastaviteľné, montáž na stenu s piktogramom na jednej strane, pozorovacia vzdialenosť: 16m, IP65, IK06, trieda ochrany II



Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	390,00
Šírka (mm)	93,00
Výška (mm)	99,00
Hmotnosť (kg)	1,30
Typ svietidla	núdzové svietidlo
Použitie svietidla	svietidlá s batériou
Funkcia	s batériou a s autotestom
Prevedenie	plastové svietidlo
Dizajn	KWI
Bezhalogénový	kryt z bezhalogénového plastu
Farba	biela
Pozorovacia vzdialenosť (m)	16
Čas autonómie (h)	3
Svetelný zdroj	LED (3W)
Svetelný tok (lumen)	1h: 300;3h: 300;8h: 120
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Batéria (V/Ah)	9,6/2,0 NiMh
Stupeň ochrany krytom	IP65
Montáž	prisadená na strop nástenná
Min. teplota okolia (°C)	-5
Max. teplota okolia (°C)	40
Trieda AA E 8101	AA4
Výrobca	Schrack

Rozmery (mm)

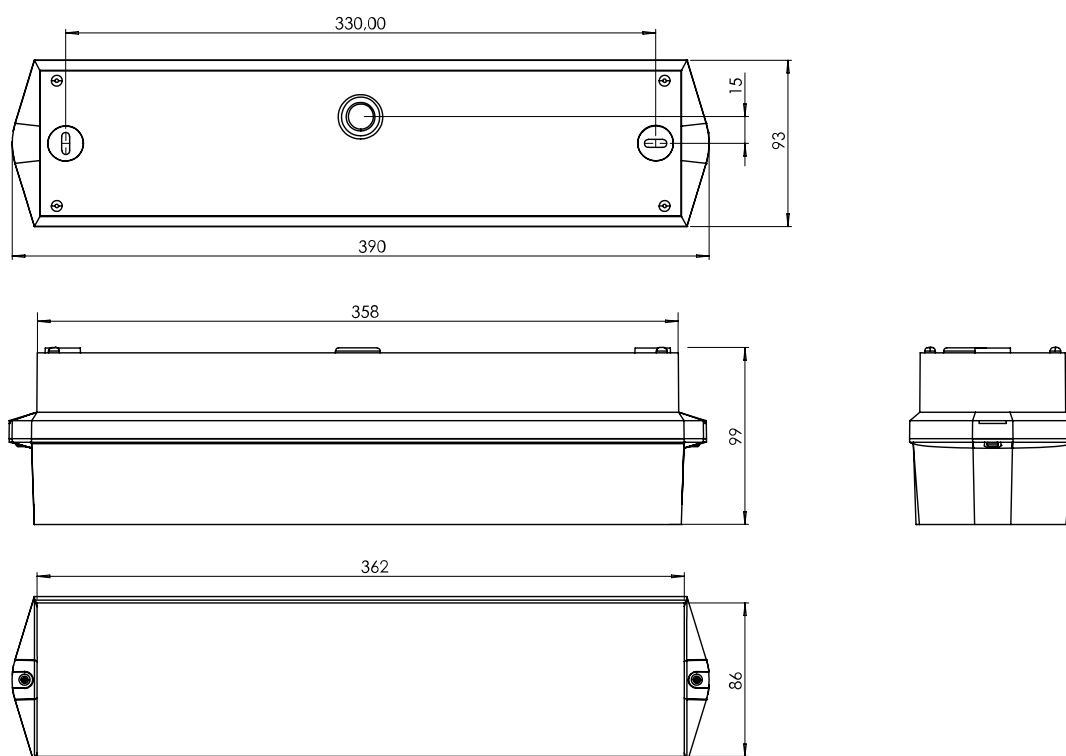

Tabuľka parametrov: Núdzové svetidlo KWI Autotest LED 3h 230V AC nástenné

Montagehöhe [m]					
2,00	3,31	8,48	7,84	7,17	2,84
2,50	3,46	9,07	8,42	7,75	2,99
3,00	3,52	9,49	8,84	8,17	3,06
3,50	3,51	9,78	9,12	8,46	3,05
4,00	3,41	9,94	9,28	8,62	2,95
5,00	2,90	9,90	9,26	8,60	2,46
6,00	1,60	9,40	8,76	8,14	1,24

Tabuľka parametrov: Núdzové svetidlo KWI Autotest LED 3h 230V AC nástenné

Montagehöhe [m]					
2,00	3,31	8,48	7,84	7,17	2,84
2,50	3,46	9,07	8,42	7,75	2,99
3,00	3,52	9,49	8,84	8,17	3,06
3,50	3,51	9,78	9,12	8,46	3,05
4,00	3,41	9,94	9,28	8,62	2,95
5,00	2,90	9,90	9,26	8,60	2,46
6,00	1,60	9,40	8,76	8,14	1,24

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo KWI Autotest LED 3h 230V AC nástenné 1h/3h/8h nastaviteľné, montáž na stenu s piktogramom na jednej strane, pozorovacia vzdialenosť: 16m, IP65, IK06, trieda ochrany II	NLKWIW003S
Voliteľné príslušenstvo	
Ochranný kôš pre KW	NLBKW
Súprava piktogramov NLKWI. šípka vľavo, vpravo, nahor, nadol	NLKWIPIKTO
Závesy dvojité pevné 500mm, biele, zapojené (nie IP65)	NL2PW
Nástenný držiak pre svetidlá KB, KX, KW, KCD	NLAWX001
Batéria 9,6V 2,0Ah pre svetidlá LED a ERT-LED 1h, 3h, 8h vhodné pre LPU moduly	NLAKKU9620