


Dátový list pre produkt: NLKWIW433S

Núdzové svietidlo KWI ERT-LED 4W 3h biele nástenné, SC

Nastaviteľné na 1h/3h/8h, povrchová montáž na stenu s piktogramom na jednej strane alebo stropná montáž bez piktogramu s dodatočným osvetlením únikových ciest, pozorovacia vzdialenosť: 16 m, IP65, IK06, trieda ochrany II, 1h: 520lm; 3h: 520lm; 8h: 200lm, batéria LiFePO₄, autotest




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	390,00
Šírka (mm)	93,00
Výška (mm)	99,00
Hmotnosť (kg)	0,70
Typ svietidla	núdzové svietidlo bezpečnostné svietidlo kombinované bezpečnostné a núdzové
Pre typ svietidla	svietidlá s batériou
Funkcia	s batériou a s autotestom
Prevedenie	plastové svietidlo
Dizajn	KWI

Technické informácie - Pokračovanie

Bezhalogénový	kryt z bezhalogénového plastu
Farba	RAL 9003 (biela)
Piktogram	Súprava lepiacich piktogramov (šípka vľavo, vpravo, dole, hore) v súlade s normou ISO 7010
Pozorovacia vzdialenosť (m)	16
Svetelný zdroj	ERT-LED (4W)
Svetelný tok (lm)	1h: 520;3h: 520;8h: 210
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Výkon v trvalom režime (W)	7
Výkon v pohotovostnom režime (W)	2
Maximálny výkon (W)	8,20
Batéria (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
Krytie	IP65
Mechanická odolnosť	IK06
Montáž	prisadená na strop nástená
Min. teplota okolia (°C)	-5
Max. teplota okolia (°C)	40
Trieda AA E 8101	AA4
Výrobca	Schrack

Dimensions (mm)

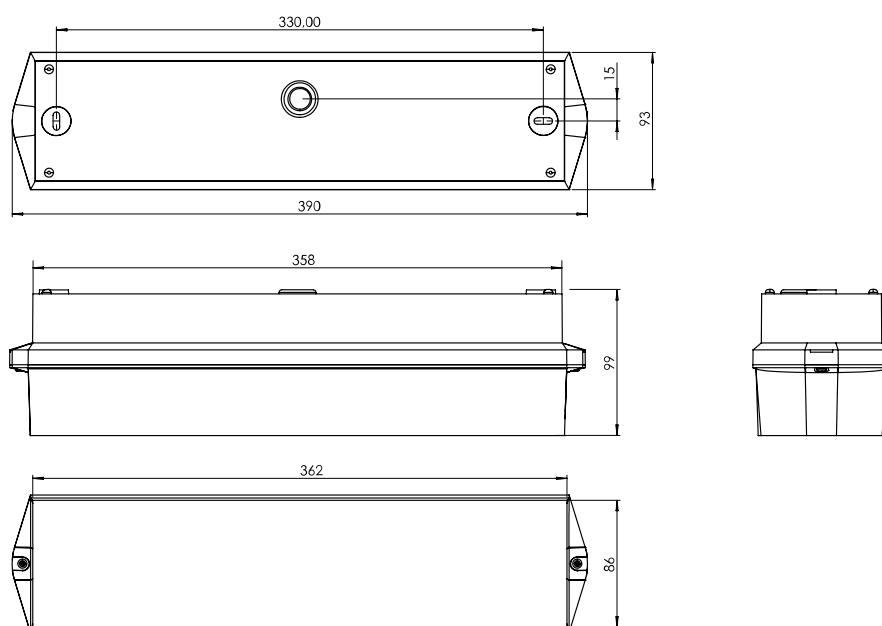

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 1h/3h

					
2,00	3,26	8,4	7,82	7,17	2,84
2,50	3,41	8,99	8,4	7,75	2,99
3,00	3,48	9,41	8,82	8,17	3,06
3,50	3,46	9,7	9,1	8,46	3,04
4,00	3,36	9,87	9,26	8,62	2,95
5,00	2,85	9,84	9,23	8,61	2,45
6,00	1,47	9,33	8,73	8,14	1,18

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 8h

					
2,00	2,64	7,02	6,57	6,07	2,32
2,50	2,68	7,4	6,94	6,44	2,35
3,00	2,6	7,61	7,14	6,64	2,28
3,50	2,4	7,65	7,18	6,69	2,08
4,00	2,03	7,55	7,07	6,59	1,72

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo KWI ERT-LED 4W 3h biele nástenné, SC	
Nastaviteľné na 1h/3h/8h, povrchová montáž na stenu s piktogramom na jednej strane alebo stropná montáž bez piktogramu s dodatočným osvetlením únikových ciest, pozorovacia vzdialenosť: 16 m, IP65, IK06, trieda ochrany II, 1h: 520lm; 3h: 520lm; 8h: 200lm, batéria LiFePO4, autotest	NLKWIW433S
Voliteľné príslušenstvo	
Ochranný kôš pre KW s C1	NLBKW
Súprava piktogramov NLKWI... šípka vľavo, vpravo, hore, dole	NLKWIPKTO
Závesy dvojité pevné 500mm, biele, zapojené (nie IP65)	NL2PW
Nástenný držiak pre svetidlá KB, KX, KW, KCD	NLAWX001
Batéria 2ks LiFePO4 3,2V 3,3Ah pre WL svetidlá LEO	NLAKKU323L
LiFePO4 lítium-železo-fosfátová batéria, UN3480 - lítium-iónová batéria	
	NLTESTSC2
Ochranný kryt pre testovacie tlačidlo NLTEST2	NLTEST2COV