

Dátový list pre produkt: NLKWIWC33S

Núdz. svietidlo KWI Autotest4x1W ERT-LED

3h 230V AC nástenné

1h/3h/8h nastaviteľné, povrchová montáž na stenu s piktogramom na jednej strane, alebo stropná montáž bez piktogramu s dodatočným osvetlením únikových ciest, teplotný rozsah -30° až 35°C, batérie a elektronika vo vonkajšom kryte IP54 (176 x 130 x 76mm) na montáž mimo chladného prostredia, 1h/3h/8h nastaviteľné, pozorovacia vzdialenosť: 16m, IP65, IK06, trieda ochrany II

Produktové informácie

When used with pictograms, it is recommended not to use exchangeable lenses for uniform illumination. When used as an emergency luminaire, the luminaire can be operated without or with exchangeable lenses - see luminaire spacing tables in the online data sheet.




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	390,00
Šírka (mm)	93,00
Výška (mm)	99,00
Hmotnosť (kg)	1,37
Typ svietidla	núdzové svietidlo bezpečnostné svietidlo kombinované bezpečnostné a núdzové
Použitie svietidla	svietidlá s batériou
Funkcia	s autotestom verzia cool
Prevedenie	plastové svietidlo
Dizajn	KWI
Bezhalogénový	kryt z bezhalogénového plastu
Farba	biela
Pozorovacia vzdialenosť (m)	16
Čas autonómie (h)	3
Svetelný zdroj	ERT-LED (4W)
Svetelný tok (lumen)	1h: 520;3h: 520;8h: 200
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Batéria (V/Ah)	9,6/2,0 NiMH
Stupeň ochrany krytom	IP65
Montáž	prisadená na strop nástenná
Min. teplota okolia (°C)	-30


Technické informácie - Pokračovanie

Max. teplota okolia (°C)	40
Trieda AA E 8101	AA3 AA4 AA5
Výrobca	Schrack

Rozmery (mm)

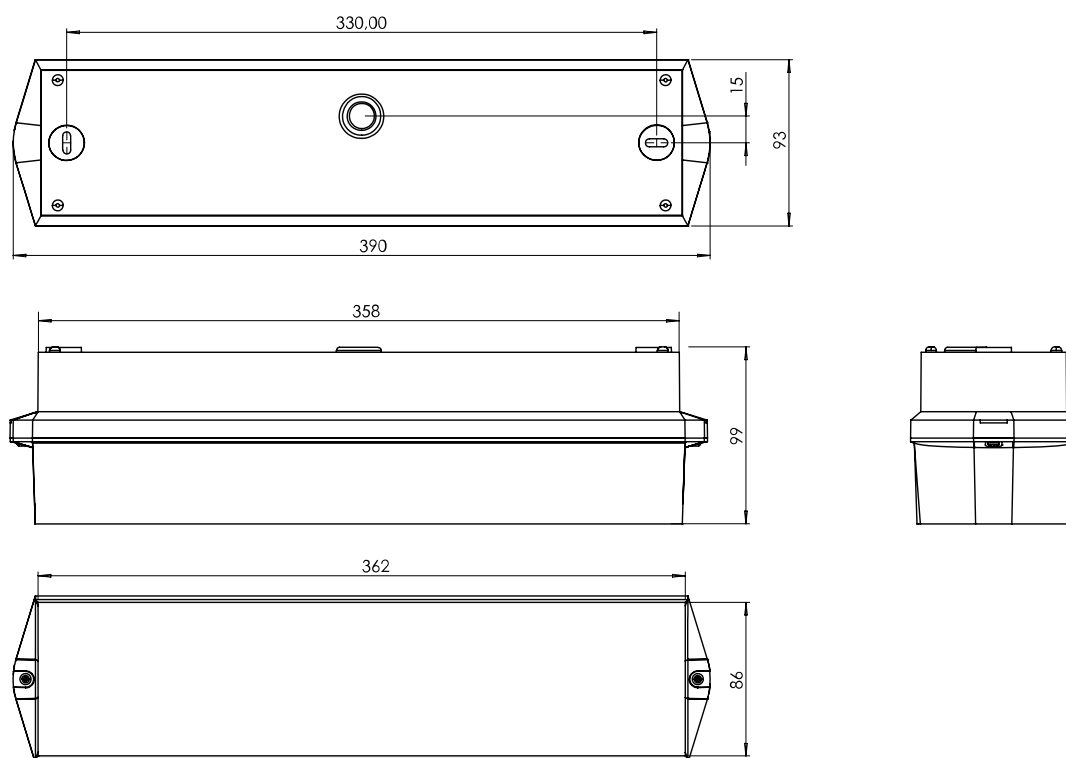

Kryt IP54 pre COOL verziu (mm)

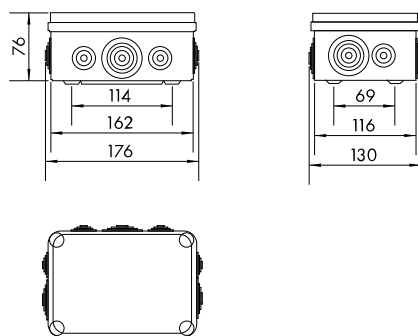

Tabuľka parametrov: Núdz. svetidlo KWI Autotest4x1W ERT-LED 3h 230V AC nástenné

Montagehöhe [m]					
2,00	2,52	6,89	6,02	5,20	1,89
2,50	2,44	7,10	6,21	5,36	1,79
3,00	2,20	7,11	6,20	5,33	1,53
3,50	1,68	6,93	5,99	5,10	0,97

Tabuľka parametrov: Núdz. svetidlo KWI Autotest4x1W ERT-LED 3h 230V AC nástenné

Montagehöhe [m]					
2,00	3,82	9,88	8,56	7,32	2,88
2,50	3,98	10,50	9,14	7,87	3,01
3,00	4,06	10,95	9,57	8,26	3,06
3,50	4,04	11,26	9,85	8,51	3,02
4,00	3,94	11,44	10,01	8,64	2,90
5,00	3,42	11,42	9,96	8,54	2,34
6,00	1,86	10,92	9,40	7,96	0,56

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdz. svetidlo KWI Autotest4x1W ERT-LED 3h 230V AC nástenné 1h/3h/8h nastaviteľné, povrchová montáž na stenu s piktogramom na jednej strane, alebo stropná montáž bez piktogramu s dodatočným osvetlením únikových ciest, teplotný rozsah -30° až 35°C, batérie a elektronika vo vonkajšom kryte IP54 (176 x 130 x 76mm) na montáž mimo chladného prostredia, 1h/3h/8h nastaviteľné, pozorovacia vzalenosť: 16m, IP65, IK06, trieda ochrany II	NLKWIWC33S
Voliteľné príslušenstvo	
Ochranný kôš pre KW	NLBKW
Súprava piktogramov NLKWI. šípka vľavo, vpravo, nahor, nadol	NLKWIPIKTO
Závesy dvojité pevné 500mm, biele, zapojené (nie IP65)	NL2PW
Nástenný držiak pre svetidlá KB, KX, KW, KCD	NLAWX001
Batéria 9,6V 2,0Ah pre svetidlá LED a ERT-LED 1h, 3h, 8h vhodné pre LPU moduly	NLAKKU9620