



Dátový list pre produkt: NLKWIWT03S

Núdzové svietidlo KWI LED 3h biele nástenné, SC, TT

S 2x 3,2/3,3Ah batéria LiFePO₄, autotestmi vhodnými pre nízke teploty, nastaviteľná doba autonómie 1h/3h/8h, povrchová montáž na stenu s piktogramom na jednej strane, pozorovacia vzdialenosť: 16m, IP65, IK06, trieda ochrany II, 1h: 300lm; 3h: 300lm; 8h: 120lm

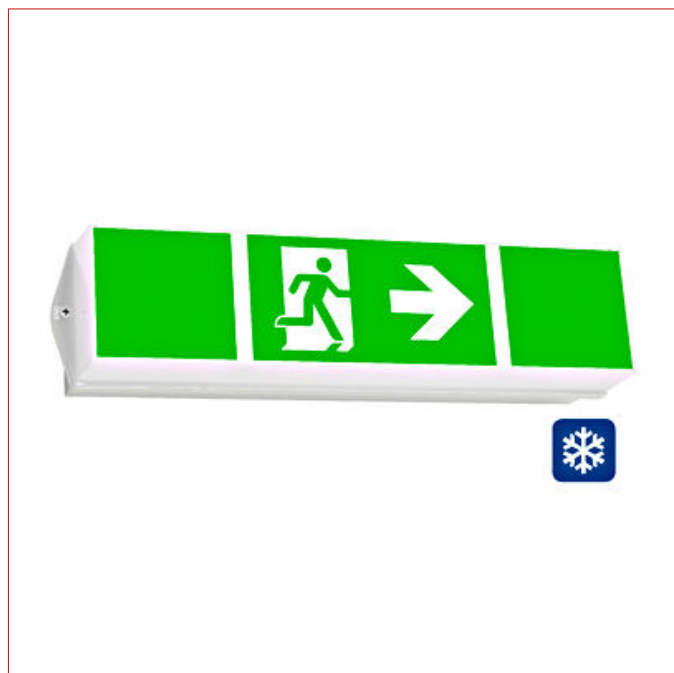


Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	390,00
Šírka (mm)	93,00
Výška (mm)	99,00
Hmotnosť (kg)	1,30
Typ svietidla	núdzové svietidlo bezpečnostné svietidlo
Pre typ svietidla	svietidlá s batériou
Funkcia	s autotestom do nízkych teplôt
Prevedenie	plastové svietidlo
Dizajn	KWI
Bezhalogénový	kryt z bezhalogénového plastu

Technické informácie - Pokračovanie

Farba	biela
Piktogram	Súprava lepiacich piktogramov (šípka vľavo, vpravo, dole, hore) v súlade s normou ISO 7010
Pozorovacia vzdialenosť (m)	16
Svetelný zdroj	LED (3W)
Svetelný tok (lm)	1h: 300;3h: 300;8h: 120
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Výkon v trvalom režime (W)	5,70
Výkon v pohotovostnom režime (W)	2
Maximálny výkon (W)	6,90
Batéria (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT
Krytie	IP65
Mechanická odolnosť	IK06
Montáž	prisadená na strop nástená
Min. teplota okolia (°C)	-15
Max. teplota okolia (°C)	40
Trieda AA E 8101	AA4
Výrobca	Schrack

Dimensions (mm)

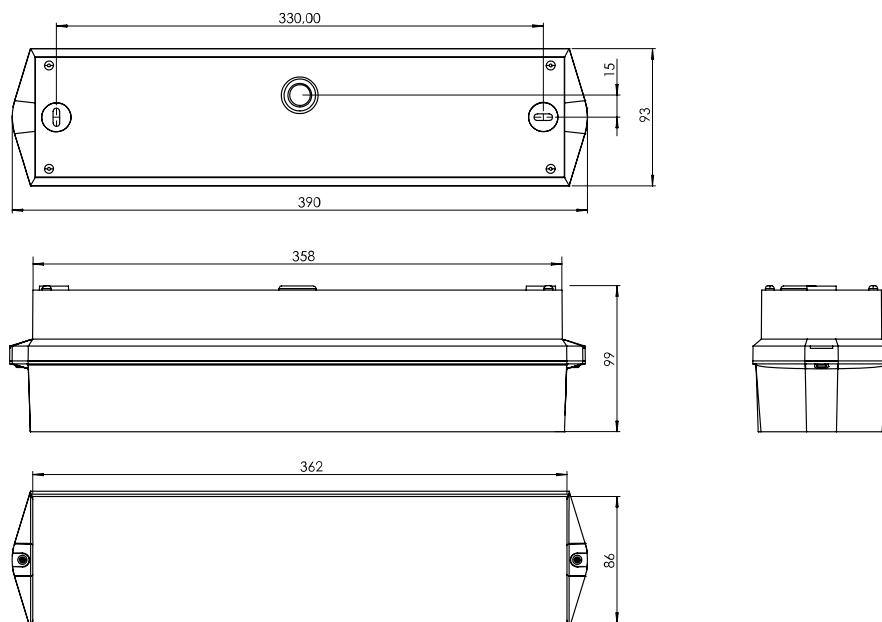

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 1h/3h

					
2,00	3,26	8,4	7,82	7,17	2,84
2,50	3,41	8,99	8,4	7,75	2,99
3,00	3,48	9,41	8,82	8,17	3,06
3,50	3,46	9,7	9,1	8,46	3,04
4,00	3,36	9,87	9,26	8,62	2,95
5,00	2,85	9,84	9,23	8,61	2,45
6,00	1,47	9,33	8,73	8,14	1,18

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 8h

					
2,00	2,05	5,73	5,39	5,04	1,82
2,50	1,95	5,9	5,55	5,2	1,72
3,00	1,67	5,87	5,52	5,18	1,46
3,50	1,04	5,65	5,29	4,96	0,9

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo KWI LED 3h biele nástenné, SC, TT	
S 2x 3,2/3,3Ah batéria LiFePO4, autotestmi vhodnými pre nízke teploty, nastaviteľná doba autonómie 1h/3h/8h, povrchová montáž na stenu s piktogramom na jednej strane, pozorovacia vzdialenosť: 16m, IP65, IK06, trieda ochrany II, 1h: 300lm; 3h: 300lm; 8h: 120lm	NLKWIWT03S
Voliteľné príslušenstvo	
Ochranný kôš pre KW s C1	NLBKW
Súprava piktogramov NLKWI... šípka vľavo, vpravo, hore, dole	NLKWIPIKTO
Závesy dvojité pevné 500mm, biele, zapojené (nie IP65)	NL2PW
Nástenný držiak pre svetidlá KB, KX, KW, KCD	NLAWX001
Batéria LiFePO4 3.2V 3.3Ah pre svetidlá KM,KSC,KMB,ASM,ZAW	NLAKKU323T
LiFePO4 lítium-železo-fosfátová batéria, UN3480 - lítium-iónová batéria, pre teploty -25°C až 40°C	NLTESTSC2
Ochranný kryt pre testovacie tlačidlo NLTEST2	NLTEST2COV