


Dátový list pre produkt: NLKWIWT33W

Núdzové svietidlo KWI ERT-LED 4W 3h biele nástenné, WL, TT

S 2x 3,2/3,3Ah LiFePO4 batériami vhodnými pre nízke teploty, s vymeniteľnými šošovkami, symetrické šošovky súčasťou balenia, povrchová montáž na stenu s piktogramom na jednej strane, pozorovacia vzdialenosť: 16 m, IP65, IK06, trieda ochrany II, ovládané bezdrôtovo, stmievateľné, 520 lm




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	390,00
Šírka (mm)	93,00
Výška (mm)	99,00
Hmotnosť (kg)	1,30
Typ svietidla	núdzové svietidlo bezpečnostné svietidlo
Pre typ svietidla	svietidlá s batériou
Funkcia	WirelessControl do nízkych teplôt
Prevedenie	plastové svietidlo
Dizajn	KWI
Bezhalogénový	kryt z bezhalogénového plastu

Technické informácie - Pokračovanie

Farba	RAL 9003 (biela)
Piktogram	Súprava lepiacich piktogramov (šípka vľavo, vpravo, dole, hore) v súlade s normou ISO 7010
Pozorovacia vzdialenosť (m)	16
Čas autonómie (h)	3
Svetelný zdroj	ERT-LED (4W)
Svetelný tok (lm)	520
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Výkon v trvalom režime (W)	5,70
Výkon v pohotovostnom režime (W)	0,80
Maximálny výkon (W)	7,50
Batéria (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT
Krytie	IP65
Mechanická odolnosť	IK06
Montáž	prisadená na strop nástená
Min. teplota okolia (°C)	-15
Max. teplota okolia (°C)	40
Trieda AA E 8101	AA4
Výrobca	Schrack

Dimensions (mm)

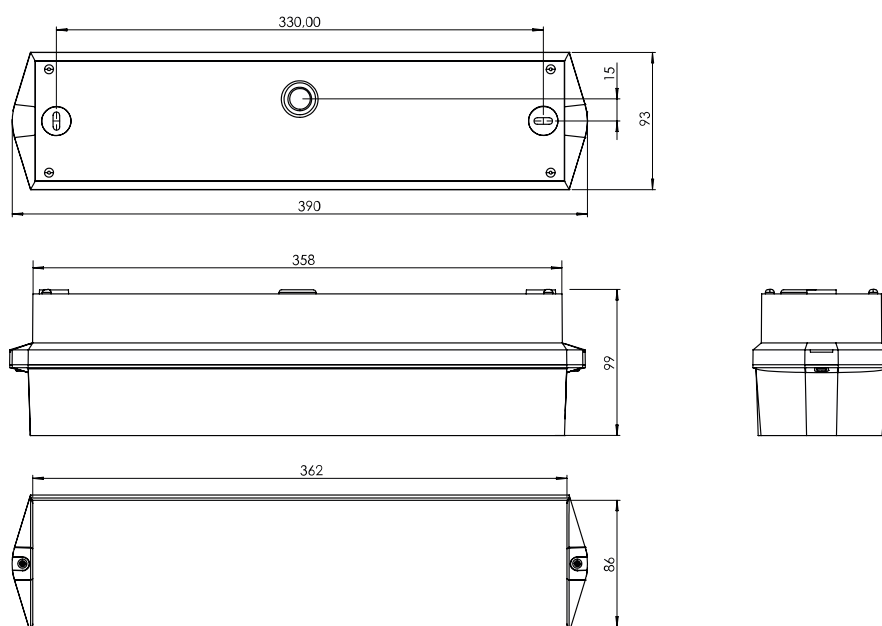

Spacing table with corridor lenses (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

					
2,00	3,81	9,78	8,65	7,44	2,95
2,50	4	10,44	9,29	8,06	3,12
3,00	4,1	10,93	9,77	8,52	3,21
3,50	4,12	11,28	10,11	8,84	3,22
4,00	4,06	11,52	10,34	9,05	3,15
5,00	3,66	11,63	10,43	9,12	2,75
6,00	2,66	11,29	10,08	8,75	1,78

Spacing table without lenses - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

					
2,00	3,8	9,67	8,94	8,12	3,26
2,50	4,03	10,41	9,68	8,85	3,49
3,00	4,18	10,98	10,25	9,42	3,64
3,50	4,25	11,43	10,68	9,86	3,71
4,00	4,26	11,76	11	10,18	3,72
5,00	4,06	12,1	11,33	10,51	3,53
6,00	3,52	12,05	11,26	10,46	2,99
7,00	2,34	11,59	10,81	10,03	1,85

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo KWI ERT-LED 4W 3h biele nástenné, WL, TT S 2x 3,2/3,3Ah LiFePO4 batériami vhodnými pre nízke teploty, s vymeniteľnými šošovkami, symetrické šošovky súčasťou balenia, povrchová montáž na stenu s piktogramom na jednej strane, pozorovacia vzdialenosť: 16 m, IP65, IK06, trieda ochrany II, ovládané bezdrôtovo, stmievateľné, 520 lm	NLKWIWT33W
Voliteľné príslušenstvo	
Ochranný kôš pre KW s C1	NLBKW
Súprava piktogramov NLKWI... šípka vľavo, vpravo, hore, dole	NLKWIPIKTO
Závesy dvojité pevné 500mm, biele, zapojené (nie IP65)	NL2PW
Nástenný držiak pre svetidlá KB, KX, KW, KCD	NLAWX001
Batéria LiFePO4 3.2V 3.3Ah pre svetidlá KM, KSC, KMB, ASM, ZAW LiFePO4 lítium-železo-fosfátová batéria, UN3480 - lítium-iónová batéria, pre teploty -25°C až 40°C	NLAKKU323T
	NLTESTSC2
Ochranný kryt pre testovacie tlačidlo NLTEST2	NLTEST2COV