


Dátový list pre produkt: NLKWW003SC

Núdzové svietidlo KW, LED/3h, nástenné, autotest SC


1h/3h/8h nastaviteľné



Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	360,00
Šírka (mm)	92,00
Výška (mm)	85,00
Hmotnosť (kg)	1,30
Typ svietidla	núdzové svietidlo
Použitie svietidla	svietidlá s batériou
Funkcia	s batériou a s autotestom
Prevedenie	plastové svietidlo
Dizajn	KW
Bezhalogénový	kryt z bezhalogénového plastu
Farba	biela
Pozorovacia vzdialenosť (m)	16
Čas autonómie (h)	3
Svetelný zdroj	HP-LED (3W)
Svetelný tok (lumen)	1h: 300;3h: 300;8h: 120
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Batéria (V/Ah)	9,6/2,0 NiMh
Stupeň ochrany krytom	IP54
Montáž	nástenná
Trieda AA E 8101	AA4
Výrobca	Schrack

Rozmery (mm)

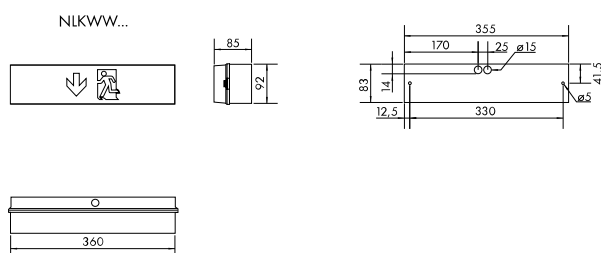

Tabuľka s max. rozstupmi svietidiel - min. svetelný tok v osi únikovej cesty: 1lx - činiteľ údržby 0,80 - čas autonómie 1h, 3h

Montagehöhe [m]					
2,00	2,75	7,27	6,93	6,57	2,56
2,50	2,88	7,73	7,39	7,04	2,59
3,00	2,80	8,03	7,69	7,35	2,61
3,50	2,73	8,19	7,85	7,51	2,54
4,00	2,50	8,21	7,88	7,55	2,31

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo KW, LED/3h, nástenné, autotest SC 1h/3h/8h nastaviteľné	NLKWW003SC
Voliteľné príslušenstvo	
Prieľadný nástenný kryt pre KW	NLKWC
Ochranný kôš pre KW	NLBKW
Súprava piktogramov pre KW, vľavo, vpravo, dole	NLKW0103
Plochý kryt pre núdzové svetidlo KW opáľové	NLKWN
Batéria 9,6V 2,0Ah pre svetidlá LED a ERT-LED 1h, 3h, 8h vhodné pre LPU moduly	NLAKKU9620