


Dátový list pre produkt: NLKWW008WL

Núdzové svietidlo KW, LED/8h, nástenné, WL


suitable for wall mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m



Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	360,00
Šírka (mm)	92,00
Výška (mm)	85,00
Hmotnosť (kg)	0,95
Typ svietidla	núdzové svietidlo
Použitie svietidla	svietidlá s batériou
Funkcia	Wireless Control Professional
Prevedenie	plastové svietidlo
Dizajn	KW
Bezhalogénový	kryt z bezhalogénového plastu
Farba	biela
Pozorovacia vzdialenosť (m)	16
Čas autonómie (h)	8
Svetelný zdroj	HP-LED (3W)
Svetelný tok (lumen)	45
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Batéria (V/Ah)	12/0,8 NiMh
Stupeň ochrany krytom	IP54
Montáž	nástenná
Trieda AA E 8101	AA4
Výrobca	Schrack

Rozmery (mm)

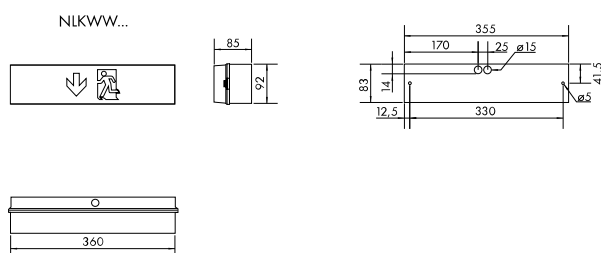

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo KW, LED/8h, nástenné, WL suitable for wall mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m	NLKWW008WL
Voliteľné príslušenstvo	
Prieľadný nástenný kryt pre KW	NLKCW
Ochranný kôš pre KW	NLBKW
Súprava piktogramov pre KW, vľavo, vpravo, dole	NLKW0103
Plochý kryt pre núdzové svetidlo KW opáľové	NLKWN
Batéria 12V, 0,8Ah pre núdzové svet., BusCont., WirelessC.	NLAKKU1208