


Dátový list pre produkt: NLKWW009--

Núdzové svietidlo KW, LED nástenné


pre CBS, nástenná montáž, s piktogramom pre jednostranné značenie, pozorovacia vzdialenosť: 16m

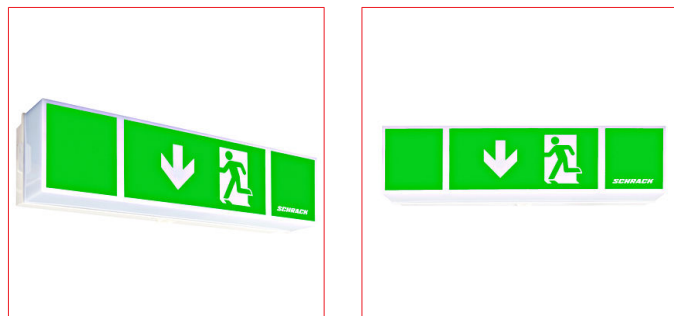

Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	360,00
Šírka (mm)	92,00
Výška (mm)	85,00
Hmotnosť (kg)	0,70
Typ svietidla	núdzové svietidlo
Použitie svietidla	svietidlá pre CBS
Funkcia	štandard
Prevedenie	plastové svietidlo
Dizajn	KW
Bezhalogénový	kryt z bezhalogénového plastu
Farba	biela
Pozorovacia vzdialenosť (m)	16
Svetelný zdroj	HP-LED (3W)
Svetelný tok (lumen)	300
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Stupeň ochrany krytom	IP54
Montáž	nástenná
Trieda AA E 8101	AA4
Výrobca	Schrack

Rozmery (mm)

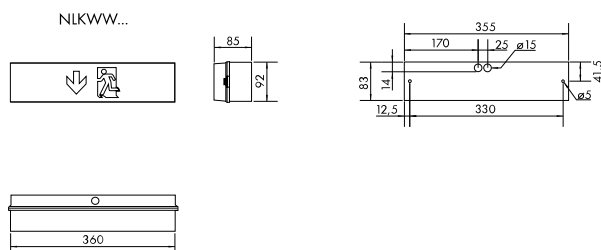

Tabuľka s max. rozstupmi svietidiel - min. svetelný tok v osi únikovej cesty: 1lx - činiteľ údržby 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	2,75	7,27	6,93	6,57	2,56
2,50	2,88	7,73	7,39	7,04	2,59
3,00	2,80	8,03	7,69	7,35	2,61
3,50	2,73	8,19	7,85	7,51	2,54
4,00	2,50	8,21	7,88	7,55	2,31

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo KW, LED nástenné pre CBS, nástenná montáž, s piktogramom pre jednostranné značenie, pozorovacia vzdialenosť: 16m	NLKWW009
Voliteľné príslušenstvo	
Priehľadný nástenný kryt pre KW	NLKWC
Ochranný kôš pre KW	NLBKW
Súprava piktogramov pre KW, vľavo, vpravo, dole	NLKW0103
Plochý kryt pre núdzové svetidlo KW opáľové	NLKWN