


Dátový list pre produkt: NLKWW401SC

Emergency luminaire KW Autotest LED 3h 230V AC wall mount

1h/3h adjustable, wall surface mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m, IP54, protection class II, 1h: 300lm; 3h: 300lm




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	390,00
Šírka (mm)	93,00
Výška (mm)	99,00
Hmotnosť (kg)	1,30
Typ svetidla	núdzové svetidlo
Použitie svetidla	svietidlá s batériou
Funkcia	s batériou a s autotestom
Prevedenie	plastové svetidlo
Dizajn	KW
Bezhalogénový	kryt z bezhalogénového plastu
Farba	biela
Pozorovacia vzdialenosť (m)	16
Čas autonómie (h)	3

Technické informácie - Pokračovanie

Svetelný zdroj	LED (3W)
Svetelný tok (lumen)	1h: 300;3h: 300
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Batéria (V/Ah)	2x 3,2V/1,6Ah LiFePO4
Stupeň ochrany krytom	IP54
Montáž	prisadená na strop nástená
Min. teplota okolia (°C)	-5
Max. teplota okolia (°C)	40
Trieda AA E 8101	AA4
Výrobca	Schrack

Rozmerový obrázok: Emergency luminaire KW Autotest LED 3h 230V AC wall mount

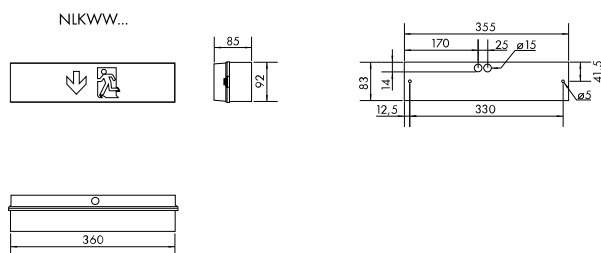

Abstandstabelle 1h, 3h Autonomie - Min. Beleuchtungsstärke: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	3,31	8,48	7,84	7,17	2,84
2,50	3,46	9,07	8,42	7,75	2,99
3,00	3,52	9,49	8,84	8,17	3,06
3,50	3,51	9,78	9,12	8,46	3,05
4,00	3,41	9,94	9,28	8,62	2,95
5,00	2,90	9,90	9,26	8,60	2,46
6,00	1,60	9,40	8,76	8,14	1,24

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Emergency luminaire KW Autotest LED 3h 230V AC wall mount 1h/3h adjustable, wall surface mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m, IP54, protection class II, 1h: 300lm; 3h: 300lm	NLKWW401SC
Voliteľné príslušenstvo	
Ochranný kôš pre KW	NLBKW
Závesy dvojité pevné 500mm, biele, zapojené (nie IP65)	NL2PW
Nástenný držiak pre svetidlá KB, KX, KW, KCD	NLAWX001