

Dátový list pre produkt: NLKXU003SC

Núdzové svietidlo KX, LED/3h, univerzálne, autotest SC

pozorovacia vzdialenosť: 30m




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	332,00
Šírka (mm)	48,00
Výška (mm)	242,00
Hmotnosť (kg)	1,00
Typ svietidla	núdzové svietidlo bezpečnostné svietidlo kombinované bezpečnostné a núdzové
Použitie svietidla	svietidlá s batériou
Funkcia	s batériou a s autotestom
Prevedenie	plastové svietidlo ploché svietidlo
Dizajn	KX
Bezhalogénový	kryt z bezhalogénového plastu
Farba	biela
Piktogram	Obsahuje sadu piktogramov (šípka vľavo, vpravo, dole, hore a biela fólia na jednostranné použitie) v súlade s normou ISO 7010
Pozorovacia vzdialenosť (m)	30
Čas autonómie (h)	3
Svetelný zdroj	LED (3W)
Svetelný tok (lm)	1h: 300;3h: 300;8h: 120
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Batéria (V/Ah)	9,6/2,0 NiMH


Technické informácie - Pokračovanie

Krytie	IP40
Odolnosť nárazom	≥ IK03
Montáž	prisadená na strop univerzálna nástená voliteľná zapustená montáž do stropu
Trieda AA E 8101	AA4
Výrobca	Schrack

Rozmery (mm)

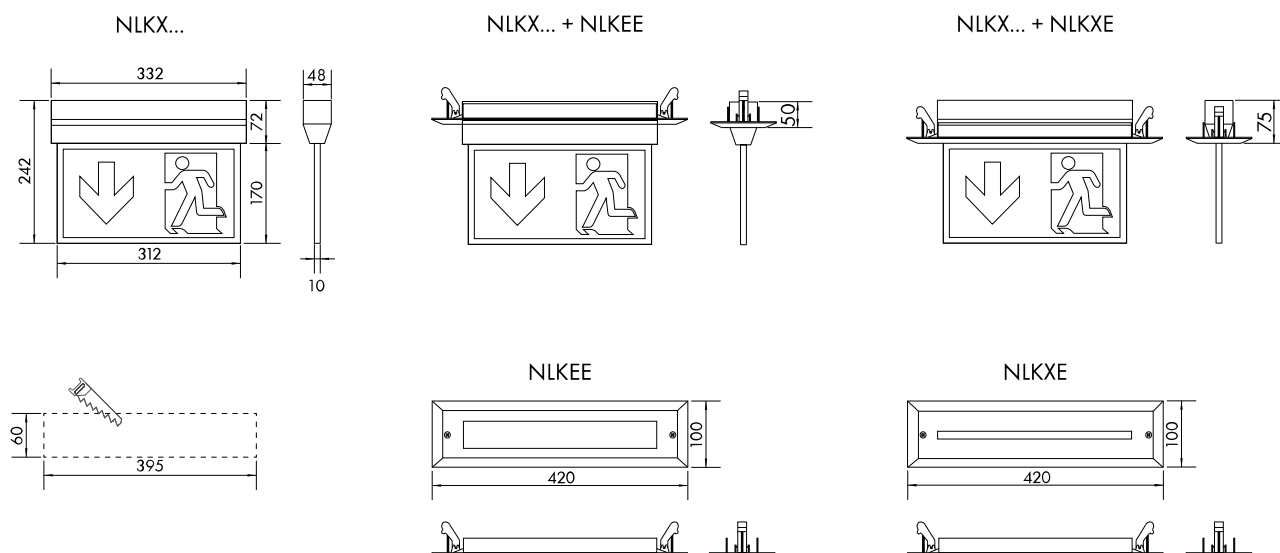

Vzdialenosť medzi vŕtacími otvormi (mm)

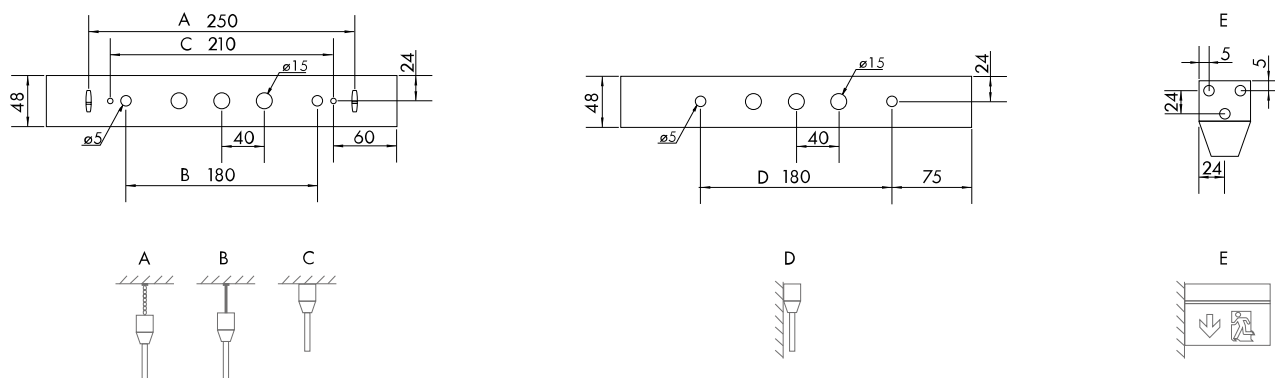

Tabuľka s max. rozstupmi svietidiel - min. svetelný tok v osi únikovej cesty: 1lx - činiteľ údržby 0,80 - čas autonómie 1h, 3h

Montagehöhe [m]					
2,00	3,93	9,93	8,29	5,11	1,93
2,50	4,16	10,82	8,96	5,39	1,88
3,00	4,45	11,53	9,41	5,48	1,60
3,50	4,32	12,12	9,66	5,35	1,07
4,00	4	12,49	9,61	4,96	0,00

Tabuľka s max. rozstupmi svietidiel - min. svetelný tok v osi únikovej cesty: 1lx - činiteľ údržby 0,80 - čas autonómie 8h

Montagehöhe [m]					
2,00	2,75	7,42	6,02	3,46	0,93
2,50	2,59	7,88	6,08	3,17	0,00
3,00	0,00	5,51	2,55	1,97	0,00
3,50	0,00	4,27	0,86	0,00	0,00
4,00	0,00	2,21	0,00	0,00	0,00

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svietidlo KX, LED/3h, univerzálne, autotest SC pozorovacia vzdialenosť: 30m	NLKXU003SC
Voliteľné príslušenstvo	
Batéria 9,6V 2,0Ah pre svietidlá LED a ERT-LED 1h, 3h, 8h vhodné pre LPU moduly	NLAKKU9620
Zápusťný rám pre KX, do betónu	NLKXBE
Zápusťný rám pre KX s batériou, úzky so skúšobným tlačidlom	NLKXE-EB
Zápusťný rám pre KX/KE s batériou, veľký otvor Required ceiling cut out: 395 x 60 mm	NLKEE-EB
Baldachýnové pevné závesy biele 500 mm, zapojené (nie IP65)	NL2DW
Závesy dvojité pevné 500mm, biele, zapojené (nie IP65)	NL2PW
Nástenný držiak pre svietidlá KB, KX, KW, KCD	NLAWX001
Ochranný kôš pre núdzové svietidlá KD, KM, KS, LM, VM, RI, RM	NLBALL1
Dizajnové závesné lanká 2000mm, pár	NLDSA000
Lanko pre závesnú montáž, 2000mm, 1 pár	NLCORD2
Lanko pre závesnú montáž, 4000mm, 1 pár	NLCORD4