

Dátový list pre produkt: NLKXU009EL

Núdzové svietidlo KX HP-LED 6x0,5W univerzálne, CBS

centrálné adresné ovládanie s individuálnym monitorovaním, 230V AC/DC, pozorovacia vzdialenosť: 30m




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	332,00
Šírka (mm)	48,00
Výška (mm)	242,00
Hmotnosť (kg)	0,80
Typ svietidla	núdzové svietidlo bezpečnostné svietidlo kombinované bezpečnostné a núdzové
Pre typ svietidla	svietidlá pre CBS
Funkcia	pre CBS - centrálné spínanie
Prevedenie	plastové svietidlo ploché svietidlo
Dizajn	KX
Bezhalogénový	kryt z bezhalogénového plastu
Farba	RAL 9003 (biela)
Piktogram	Obsahuje sadu piktogramov (šípka vľavo, vpravo, dole, hore a biela fólia na jednostranné použitie) v súlade s normou ISO 7010
Pozorovacia vzdialenosť (m)	30
Svetelný zdroj	LED (3W)
Svetelný tok (lm)	300
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Výkon v trvalom režime (W)	5,20


Technické informácie - Pokračovanie

Výkon v pohotovostnom režime (W)	1,10
Maximálny výkon (W)	5,20
Krytie	IP40
Mechanická odolnosť	≥ IK03
Montáž	prisadená na strop univerzálna nástená voliteľná zapustená montáž do stropu
Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	40
Trieda AA E 8101	AA4
Výrobca	Schrack

Rozmery (mm)

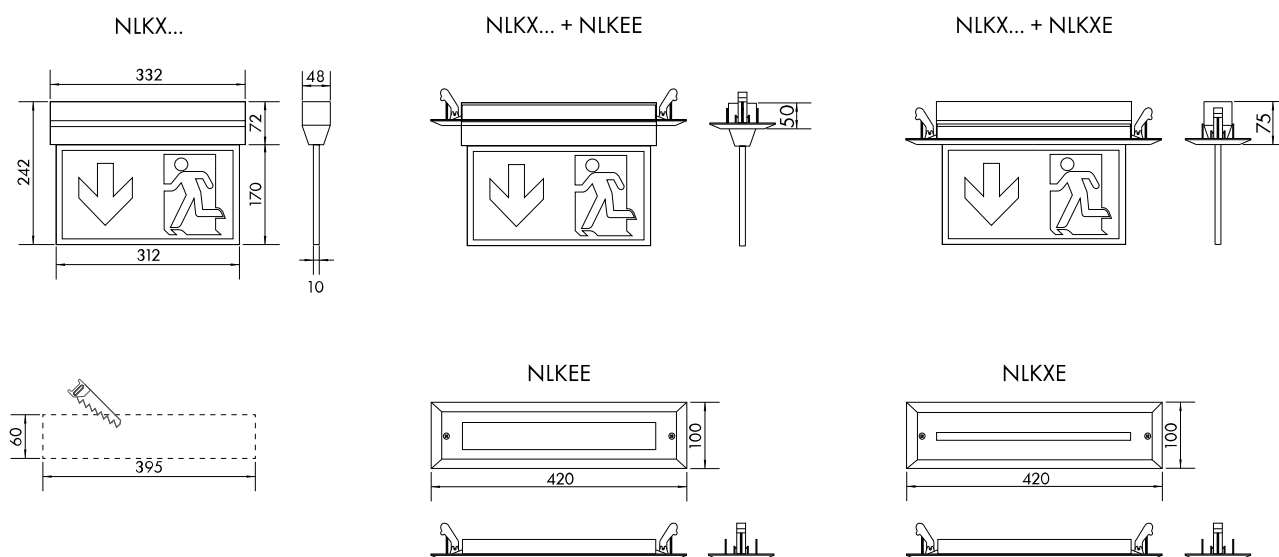

Vzdialenosť medzi vŕtacími otvormi (mm)

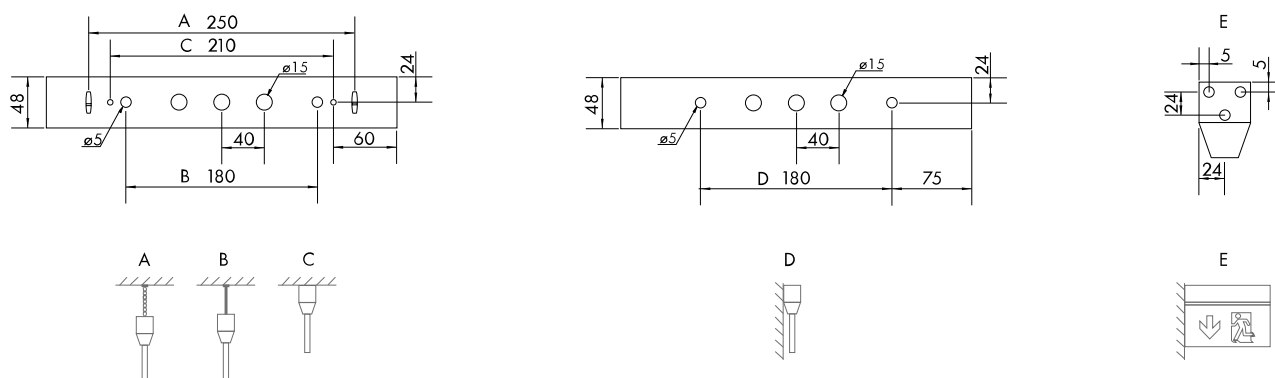

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	3,96	9,88	7,48	5,1	1,93
2,50	4,25	10,76	8,05	5,39	1,88
3,00	4,41	11,47	8,46	5,47	1,64
3,50	4,38	12,06	8,7	5,34	1,12

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo KX HP-LED 6x0,5W univerzálne, CBS centrálne adresné ovládanie s individuálnym monitorovaním, 230V AC/DC, pozorovacia vzdialenosť: 30m	NLKXU009EL
Voliteľné príslušenstvo	
Zápusťný rám pre KX, do betónu	NLKXBE
Zápusťný rám pre KX, úzky Required ceiling cut out: 395 x 60 mm	NLKXE
Zápusťný rám pre KX/KE, veľký otvor Required ceiling cut out: 395 x 60 mm	NLKEE
Baldachýnové pevné závesy biele 500 mm, zapojené (nie IP65)	NL2DW
Závesy dvojité pevné 500mm, biele, zapojené (nie IP65)	NL2PW
Nástenný držiak pre svetidlá KB, KX, KW, KCD	NLAWX001
Ochranný kôš pre núdzové svetidlá KC, KX, PF, LX, PX l x h x d: 450 x 280 x 125mm	NLBALL2
Dizajnové závesné lanká 2000mm, pár	NLDSA000
Lanko pre závesnú montáž, 2000mm, 1 pár	NLCORD2
Lanko pre závesnú montáž, 4000mm, 1 pár	NLCORD4