

Dátový list pre produkt: NLKXU403SC

Núdzové svietidlo KX LED 3h biele univerzálne, SC

pozorovacia vzdialenosť: 30m, 1h: 300lm; 3h: 300lm; 8h: 120lm, batéria LiFePO₄, autotest




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	332,00
Šírka (mm)	48,00
Výška (mm)	242,00
Hmotnosť (kg)	1,10
Typ svietidla	núdzové svietidlo bezpečnostné svietidlo kombinované bezpečnostné a núdzové
Pre typ svietidla	svietidlá s batériou
Funkcia	s batériou a s autotestom
Prevedenie	plastové svietidlo ploché svietidlo
Dizajn	KX
Bezhalogénový	kryt z bezhalogénového plastu
Farba	RAL 9003 (biela)




Technické informácie - Pokračovanie

Piktogram	Obsahuje sadu piktogramov (šípka vľavo, vpravo, dole, hore a biela fólia na jednostranné použitie) v súlade s normou ISO 7010
Pozorovacia vzdialenosť (m)	30
Svetelný zdroj	LED (3W)
Svetelný tok (lm)	1h: 190;3h: 190;8h: 60
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Výkon v trvalom režime (W)	3,30
Výkon v pohotovostnom režime (W)	0,40
Maximálny výkon (W)	4,20
Batéria (V/Ah)	2x 3,2V/1,6Ah LiFePO4
Krytie	IP40
Mechanická odolnosť	$\geq IK03$
Montáž	prisadená na strop univerzálna nástená voliteľná zapustená montáž do stropu
Min. teplota okolia (°C)	-5
Max. teplota okolia (°C)	40
Trieda AA E 8101	AA4
Výrobca	Schrack

Dimensions (mm)

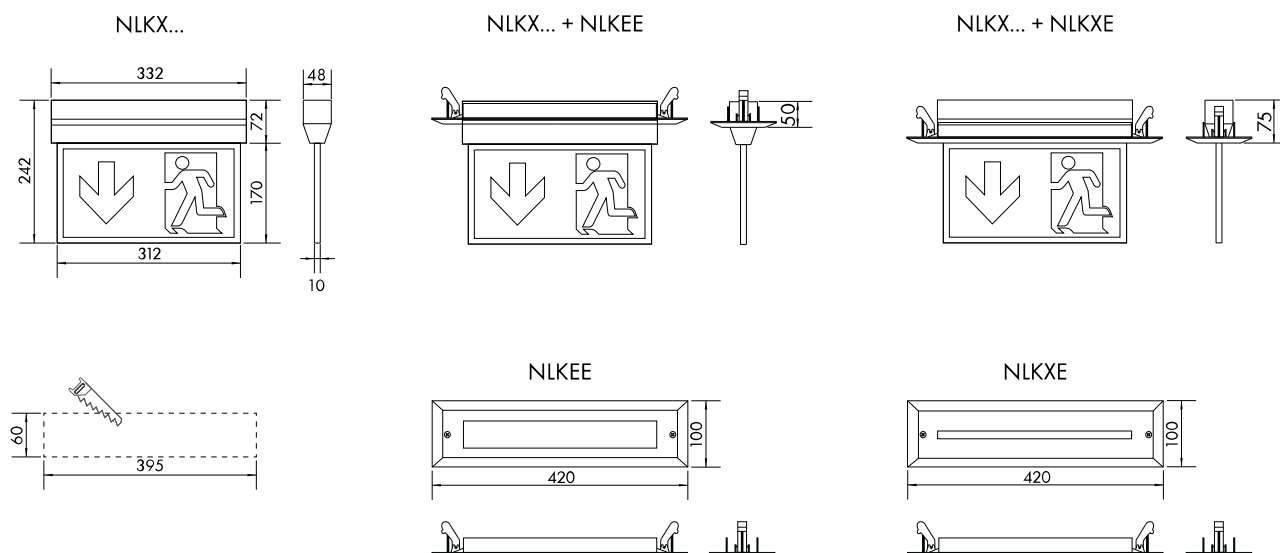

Drilling distances (mm)

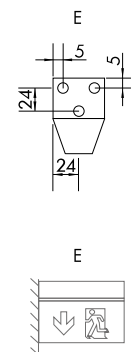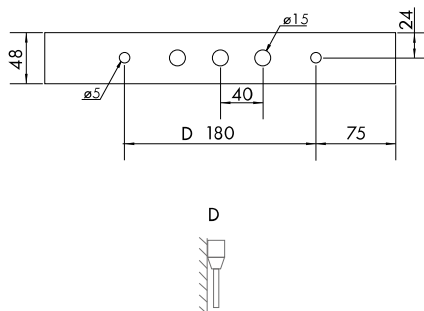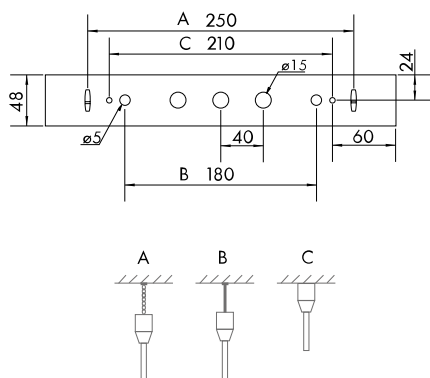

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 1h/3h

					
2,00	3,37	8,56	6,42	4,29	1,49
2,50	3,52	9,25	6,81	4,34	1,21

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 8h

					
2,00	0	3,28	1,84	1,72	0
2,50	0	1,84	0,46	0	0

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo KX LED 3h biele univerzálne, SC pozorovacia vzdialenosť: 30m, 1h: 300lm; 3h: 300lm; 8h: 120lm, batéria LiFePO4, autotest	NLKXU403SC
Voliteľné príslušenstvo	
Zápusťný rám pre KX, do betónu	NLKXBE
Zápusťný rám pre KX s batériou, úzky so skúšobným tlačidlom	NLKXE-EB
Zápusťný rám pre KX/KE s batériou, veľký otvor Required ceiling cut out: 395 x 60 mm	NLKEE-EB
Baldachýnové pevné závesy biele 500 mm, zapojené (nie IP65)	NL2DW
Závesy dvojité pevné 500mm, biele, zapojené (nie IP65)	NL2PW
Nástenný držiak pre svetidlá KB, KX, KW, KCD	NLAWX001

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Voliteľné príslušenstvo	
Ochranný kôš pre núdzové svietidlá KC, KX, PF, LX, PX l x h x d: 450 x 280 x 125mm	NLBALL2
Dizajnové závesné lanká 2000mm, pár	NLDSA000
Lanko pre závesnú montáž, 2000mm, 1 pár	NLCORD2
Lanko pre závesnú montáž, 4000mm, 1 pár	NLCORD4
Batéria 2ks LiFePO4 3,2V 1,6Ah pre svietidlá s LEO/LPK LiFePO4 lítium-železo-fosfátová batéria, UN3480 - lítium-iónová batéria	NLAKKU3216
	NLTESTSC2
Ochranný kryt pre testovacie tlačidlo NLTEST2	NLTEST2COV