

Dátový list pre produkt: NLKXU433WL

Núdzové svietidlo KX ERT-LED 4W 3h biele univerzálne, WL

univerzálna montáž, pozorovacia vzdialenosť: 30 m, 520 lm, profesionálny typ WirelessControl, s batériou LiFePO4




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	332,00
Šírka (mm)	48,00
Výška (mm)	242,00
Hmotnosť (kg)	1,20
Typ svietidla	núdzové svietidlo bezpečnostné svietidlo kombinované bezpečnostné a núdzové
Pre typ svietidla	svietidlá s batériou
Funkcia	Wireless Control Professional
Prevedenie	plastové svietidlo ploché svietidlo
Dizajn	KX
Bezhalogénový	kryt z bezhalogénového plastu


Technické informácie - Pokračovanie

Farba	RAL 9003 (biela)
Piktogram	Obsahuje sadu piktogramov (šípka vľavo, vpravo, dole, hore a biela fólia na jednostranné použitie) v súlade s normou ISO 7010
Pozorovacia vzdialenosť (m)	30
Čas autonómie (h)	3
Svetelný zdroj	ERT-LED (4W)
Svetelný tok (lm)	520
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Výkon v trvalom režime (W)	5,70
Výkon v pohotovostnom režime (W)	0,80
Maximálny výkon (W)	7,50
Batéria (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
Krytie	IP40
Mechanická odolnosť	$\geq IK03$
Montáž	prisadená na strop univerzálna nástená voliteľná zapustená montáž do stropu
Min. teplota okolia (°C)	-5
Max. teplota okolia (°C)	40
Trieda AA E 8101	AA4
Výrobca	Schrack

Dimensions (mm)

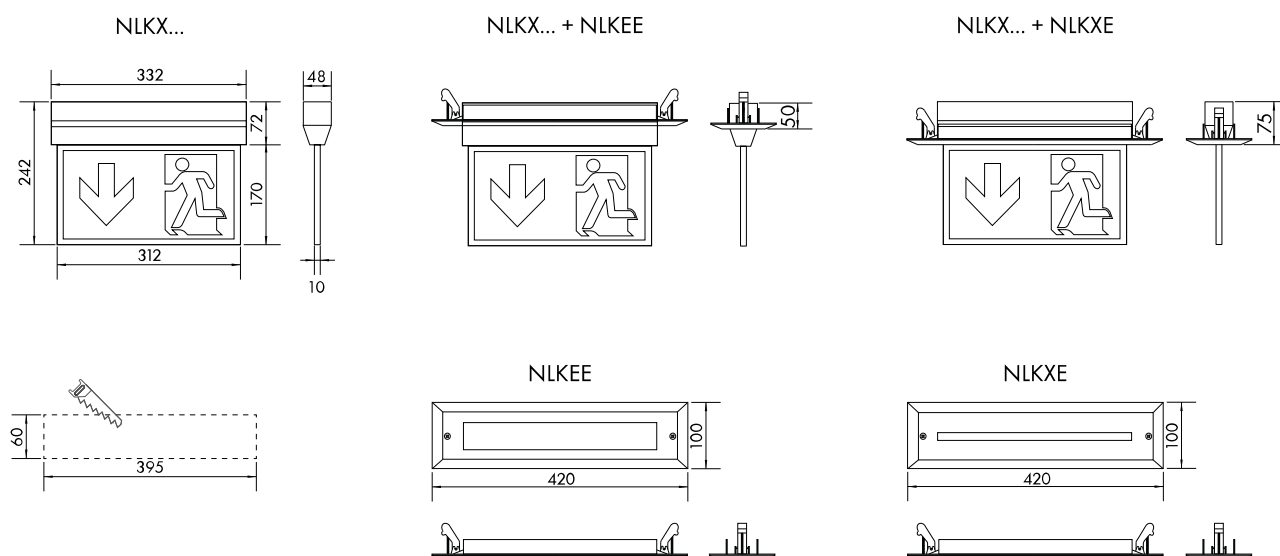

Drilling distances (mm)

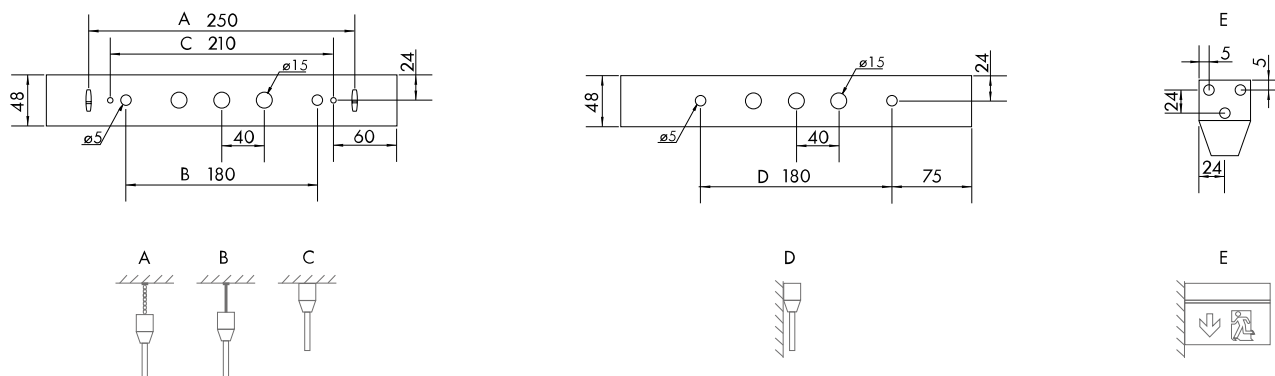

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

2,00	7,77	18,86	12,01	5,35	2,02
2,50	8,51	21,09	13,22	5,63	2,01
3,00	9,04	23,07	14,12	5,75	1,9
3,50	9,45	24,52	14,73	5,7	1,67
4,00	9,37	25,61	15,23	5,5	1,3

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo KX ERT-LED 4W 3h biele univerzálne, WL univerzálna montáž, pozorovacia vzdialenosť: 30 m, 520 lm, profesionálny typ WirelessControl, s batériou LiFePO4	NLKXU433WL
Voliteľné príslušenstvo	
Batéria 2ks LiFePO4 3,2V 3,3Ah pre WL svetidlá LEO LiFePO4 lítium-železo-fosfátová batéria, UN3480 - lítium-iónová batéria	NLAKKU323L
Zápusťný rám pre KX s batériou, úzky so skúšobným tlačidlom	NLKXE-EB
Zápusťný rám pre KX/KE s batériou, veľký otvor Required ceiling cut out: 395 x 60 mm	NLKEE-EB
Baldachýnové pevné závesy biele 500 mm, zapojené (nie IP65)	NL2DW
Závesy dvojité pevné 500mm, biele, zapojené (nie IP65)	NL2PW
Nástenný držiak pre svetidlá KB, KX, KW, KCD	NLAWX001
Ochranný kôš pre núdzové svetidlá KC, KX, PF, LX, PX l x h x d: 450 x 280 x 125mm	NLBALL2
Dizajnové závesné lanká 2000mm, pár	NLDSA000

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Voliteľné príslušenstvo	
Lanko pre závesnú montáž, 2000mm, 1 pár	NLCORD2
Lanko pre závesnú montáž, 4000mm, 1 pár	NLCORD4
Vymeniteľné šošovky, 4ks, asymetrické osvetlenie chodieb Vhodné pre núdzové svietidlá so systémom vymeniteľných šošoviek	NLLSYSF4
Vymeniteľné šošovky, 4ks, symetrické osvetlenie priestorov Vhodné pre núdzové svietidlá so systémom vymeniteľných šošoviek	NLLSYSR4
Vymeniteľné šošovky 4ks, bodové pre osvetlenie vysokých hál Vhodné pre núdzové svietidlá s možnosťou vymeniteľných šošoviek	NLLSYSS4
Vymeniteľné šošovky, 4ks, asymetrické, pre vysoké stropy >4m Vhodné pre núdzové svietidlá so systémom vymeniteľných šošoviek	NLLSYSH4
Vymeniteľné šošovky, 4ks, bodové osvetlenie, beam, pre PTZ pre osvetlenie bezpečnostného vybavenia (napr. hasiace prístroje, lekárničky, atď.), vhodné pre núdzové svietidlá so systémom vymeniteľných šošoviek	NLLSYSB4
	NLTESTSC2
Ochranný kryt pre testovacie tlačidlo NLTEST2	NLTEST2COV