

Dátový list pre produkt: NLLIU030ML

Núdzové svietidlo Linda LED 30W, IP65, univerzálne, CBS

230VAC/DC, univerzálna montáž, 4758lm, IP65, 4000K, dĺžka 1570mm, centrálné adresné ovládanie s individuálnym monitorovaním



Technické informácie


Dĺžka/hĺbka (mm)	1.570,00
Šírka (mm)	100,00
Výška (mm)	110,00
Hmotnosť (kg)	2,80
Typ svietidla	núdzové svietidlo bezpečnostné svietidlo kombinované bezpečnostné a núdzové
Pre typ svietidla	svietidlá pre CBS
Funkcia	pre CBS - zmiešaný režim
Prevedenie	plastové svietidlo
Dizajn	LIU
Farba	RAL 7035 (šedá)
Svetelný zdroj	LED (30W)
Svetelný tok (lm)	4760
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Krytie	IP65
Mechanická odolnosť	IK10
Montáž	prisadená na strop univerzálna nástená
Min. teplota okolia (°C)	-20

Technické informácie - Pokračovanie

Max. teplota okolia (°C)

35

Rozmery (mm)

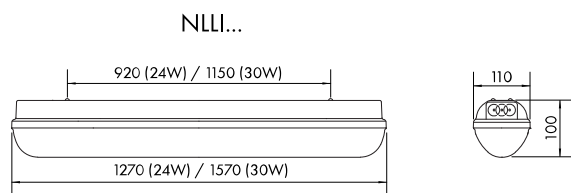

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	4,83	11,72	11,31	11,3	4,61
2,50	5,99	14,54	13,99	13,91	5,66
3,00	7,17	17,39	16,71	16,54	6,72
3,50	8,34	20,23	19,43	19,21	7,79
4,00	9,5	23,05	22,11	21,83	8,85
5,00	11,86	28,72	27,54	26,24	10,6
6,00	12,79	31,32	29,9	28,18	11,3
7,00	13,79	33,45	31,79	29,86	11,87
8,00	14,68	35,36	33,45	31,27	12,33
9,00	15,41	37,3	34,94	32,53	12,71
10,00	15,74	39,23	36,44	33,63	13,03
12,00	16,54	42,62	39,02	35,43	13,47
14,00	17,69	44,47	40,65	36,78	13,68
16,00	18,29	45,56	41,66	37,73	13,59

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo Linda LED 30W, IP65, univerzálne, CBS 230VAC/DC, univerzálna montáž, 4758lm, IP65, 4000K, dĺžka 1570mm, centrálné adresné ovládanie s individuálnym monitorovaním	NLLIU030ML
Voliteľné príslušenstvo	
Linda nástenný výložník 148 mm Set pre Linda 18/36/58W vhodné aj pre Devo Pro II, Barat, Extra EX LED	LI2JLT0452
Linda, závesné háčiky z nerez pre Linda 18/36/58W	LI2JLT0463