

Dátový list pre produkt: NLLMW403WL

Núdzové svietidlo LM HP-LED 6x0,5W nástenné, WL

Nástenná povrchová montáž, WirelessControl, doba autonómie 3h, pozorovacia vzdialenosť: 22 m, batéria LiFePO₄, diaľkovo spínateľné




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	258,00
Šírka (mm)	62,00
Výška (mm)	147,00
Hmotnosť (kg)	1,10
Typ svietidla	núdzové svietidlo
Pre typ svietidla	svietidlá s batériou
Funkcia	Wireless Control Professional
Prevedenie	svietidlo z hliníkového profilu
Dizajn	LM
Farba	strieborná
Piktogram	Sada piktogramov (šípka vľavo, vpravo, dole, hore) v súlade s normou ISO 7010
Pozorovacia vzdialenosť (m)	22


Technické informácie - Pokračovanie

Čas autonómie (h)	3
Svetelný zdroj	LED (3W)
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Výkon v trvalom režime (W)	3,50
Výkon v pohotovostnom režime (W)	0,80
Maximálny výkon (W)	4,70
Batéria (V/Ah)	3,2/1,2 LiFePO4
Krytie	IP40
Mechanická odolnosť	IK03
Montáž	nástenná
Min. teplota okolia (°C)	-5
Max. teplota okolia (°C)	40
Trieda AA E 8101	AA4
Výrobca	Schrack

Dimensions (mm)

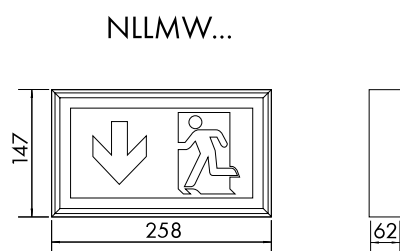

Drilling distances (mm)

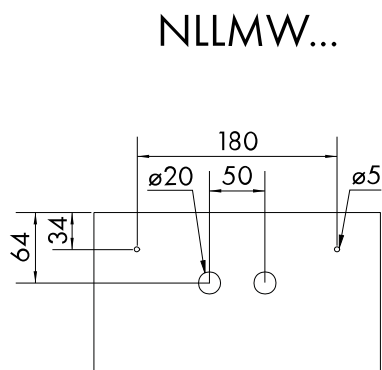

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo LM HP-LED 6x0,5W nástenné, WL	
Nástenná povrchová montáž, WirelessControl, doba autonómie 3h, pozorovacia vzdialenosť: 22 m, batéria LiFePO4, diaľkovo spínateľné	NLLMW403WL
Voliteľné príslušenstvo	
Ochranný kôš pre núdzové svetidlá KD, KM, KS, LM, VM, RI, RM	
l x h x d: 320 x 220 x 120mm	NLBALL1
Batéria 2ks LiFePO4 3,2V 1,2Ah pre WL svetidlá LEO	
LiFePO4 lítium-železo-fosfátová batéria, UN3480 - lítium-iónová batéria	NLAKKU321L
	NLTESTSC2
Ochranný kryt pre testovacie tlačidlo NLTEST2	NLTEST2COV