

Dátový list pre produkt: NLMI102A09

CBS Microcontrol 2 okruhy, max. 40 svietidiel, 900W/1h


2 elektrické obvody, max. 40 svietidiel (20 svietidiel na obvod), max. výkon: 900 W 1 h / 400 W 3 h / 160 W 8 h, vrátane sady batérií 9Ah OGiV, voliteľne rozšíriteľná na max. 6 obvodov, max. 120 svietidiel, v x š x h: 630 x 350 x 720 mm



Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	230,00
Šírka (mm)	350,00
Výška (mm)	630,00
Hmotnosť (kg)	64,70

Abmessungen (mm)

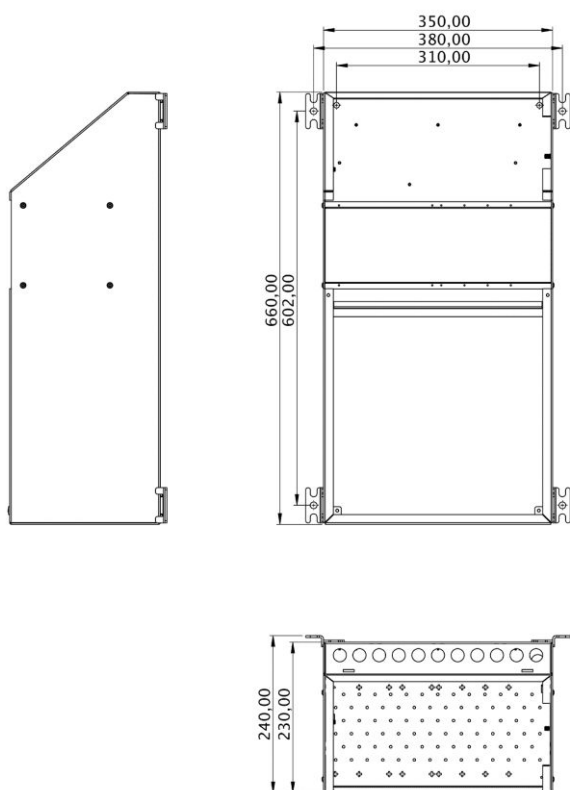

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
CBS Microcontrol 2 okruhy, max. 40 svietidiel, 900W/1h 2 elektrické obvody, max. 40 svietidiel (20 svietidiel na obvod), max. výkon: 900 W 1 h / 400 W 3 h / 160 W 8 h, vrátane sady batérií 9Ah OGiV, voliteľne rozšíriteľná na max. 6 obvodov, max. 120 svietidiel, v x š x h: 630 x 350 x 720 mm	NLMI102A09
Voliteľné príslušenstvo	
Skriňa s odolnosťou E30 pre Microcontrol s ventilátorom Vonkajšie rozmery: 918 x 711 x 345mm (VxŠxH), RAL7035, trieda ochrany II, IP54, 70kg, zachovanie funkcie 30 minút - v zmysle E30, požiarne odolnosť 30 minút - v zmysle F30/I30, pre Microcontrol MI 7Ah/9Ah	NLMIE30A
Presklené dvere pre Microcontrol, plexisklo, uzamykateľné	NLPLXMIC
Modul pre kontrolu 3-fázového napätia s komunikáciou RS485 RS485, pri požiadavke o cenovú ponuku je potrebné zadať potrebné množstvo podľa kontrolovaných rozvádzačov	NLMCLM
Trojfázové podpäťové relé PC230, 2 prepínacie kontakty Uvyp = 195V, AC1 0,5A/250V, DC1 2A/30V, pri požiadavke o cenovú ponuku je potrebné zadať potrebné množstvo podľa kontrolovaných rozvádzačov	NLPC2300
Modul pre kontrolu výpadkov a logiky spínania, 7+1 vstupov RS485, pri požiadavke o cenovú ponuku je potrebné zadať potrebné množstvo podľa kontrolovaných rozvádzačov	NLSAM24
Signálne tablo s textovým LCD displejom, BUS	NLMCT15
Signálne tablo s textovým LCD displejom a kľúčom, BUS so spínaním pomocou kľúča	NLMCT15S