

Dátový list pre produkt: NLMI104A09

## LPS Microcontrol, 4 okruhy, max. 80 svietidiel, 900W/1h


4 elektrické obvody, max. 80 svietidiel (20 svietidiel na obvod), max. výkon: 900 W 1 h / 400 W 3 h / 160 W 8 h, vrátane sady batérií 9Ah OGiV, voliteľne rozšíriteľná na max. 6 obvodov, max. 120 svietidiel, v x š x h: 630 x 350 x 720 mm



### Technické informácie

|                  |        |
|------------------|--------|
| Dĺžka/hĺbka (mm) | 230,00 |
| Šírka (mm)       | 350,00 |
| Výška (mm)       | 630,00 |
| Hmotnosť (kg)    | 64,70  |

## Abmessungen (mm)

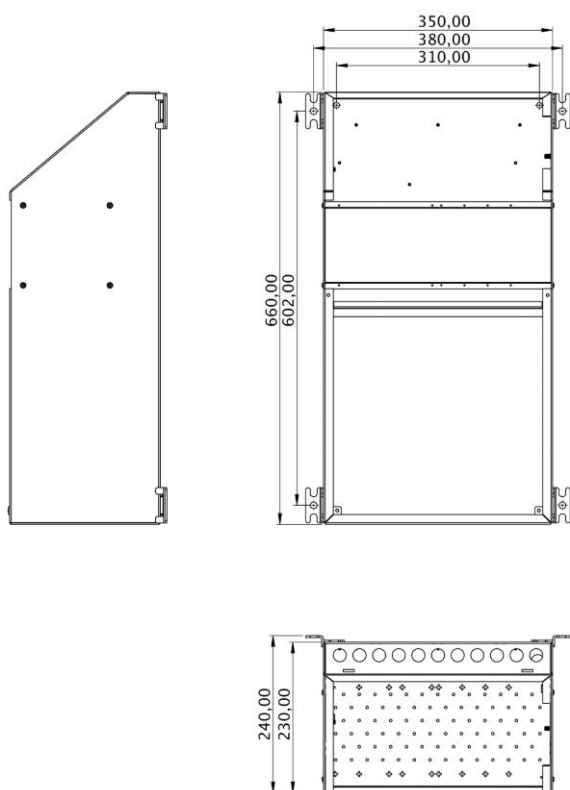

## Tabuľka objednávacích čísel

| POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | OBJ. ČÍSLO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| LPS Microcontrol, 4 okruhy, max. 80 svietidiel, 900W/1h<br>4 elektrické obvody, max. 80 svietidiel (20 svietidiel na obvod), max. výkon: 900 W 1 h / 400 W 3 h / 160 W 8 h, vrátane sady batérií 9Ah OGiV, voliteľne rozšíriteľná na max. 6 obvodov, max. 120 svietidiel, v x š x h: 630 x 350 x 720 mm | NLMI104A09 |
| <b>Voliteľné príslušenstvo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| Skriňa s odolnosťou E30 pre Microcontrol s ventilátorom<br>Vonkajšie rozmery: 918 x 711 x 345mm (VxŠxH), RAL7035, trieda ochrany II, IP54, 70kg, zachovanie funkcie 30 minút - v zmysle E30, požiarne odolnosť 30 minút - v zmysle F30/I30, pre Microcontrol MI 7Ah/9Ah                                 | NLMIE30A   |
| Presklené dvere pre Microcontrol, plexisklo, uzamykateľné                                                                                                                                                                                                                                               | NLPLXMIC   |
| Modul pre kontrolu 3-fázového napätia s komunikáciou RS485<br>RS485, pri požiadavke o cenovú ponuku je potrebné zadať potrebné množstvo podľa kontrolovaných rozvádzačov                                                                                                                                | NLMCLM     |
| Trojfázové podpäťové relé PC230, 2 prepínacie kontakty<br>Uvyp = 195V, AC1 0,5A/250V, DC1 2A/30V, pri požiadavke o cenovú ponuku je potrebné zadať potrebné množstvo podľa kontrolovaných rozvádzačov                                                                                                   | NLPC2300   |
| Modul pre kontrolu výpadkov a logiky spínania, 7+1 vstupov<br>RS485, pri požiadavke o cenovú ponuku je potrebné zadať potrebné množstvo podľa kontrolovaných rozvádzačov                                                                                                                                | NLSAM24    |
| Signálne tablo s textovým LCD displejom, BUS                                                                                                                                                                                                                                                            | NLMCT15    |
| Signálne tablo s textovým LCD displejom a kľúčom, BUS<br>so spínaním pomocou kľúča                                                                                                                                                                                                                      | NLMCT15S   |