

Dátový list pre produkt: NLMMDTA09E

Núdzové svietidlo MM DUO antracitové, stropné prisadené, CBS

centrálne adresné ovládanie s individuálnym monitorovaním, 230V AC/DC, pozorovacia vzdialenosť: 22m, s dodatočným osvetlením pre bezpečnostné osvetlenie




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	236,00
Šírka (mm)	45,00
Výška (mm)	136,00
Hmotnosť (kg)	1,15
Typ svietidla	kombinované bezpečnostné a núdzové
Pre typ svietidla	svietidlá pre CBS
Funkcia	pre CBS - centrálné spínanie
Prevedenie	kovové svietidlo
Dizajn	MM
Farba	RAL 7016 (antracit)
Piktogram	Sada piktogramov (šípka vľavo, vpravo, dole, hore) v súlade s normou ISO 7010
Pozorovacia vzdialenosť (m)	22

Technické informácie - Pokračovanie

Svetelný zdroj	LED (2W) ERT-LED (1W)
Svetelný tok (lm)	140
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Výkon v trvalom režime (W)	3,50
Výkon v pohotovostnom režime (W)	1,10
Maximálny výkon (W)	5,10
Krytie	IP40
Mechanická odolnosť	$\geq IK03$
Montáž	prisadená na strop
Min. teplota okolia ($^{\circ}\text{C}$)	-5
Max. teplota okolia ($^{\circ}\text{C}$)	40
Trieda AA E 8101	AA4
Výrobca	Schrack

Rozmery (mm)

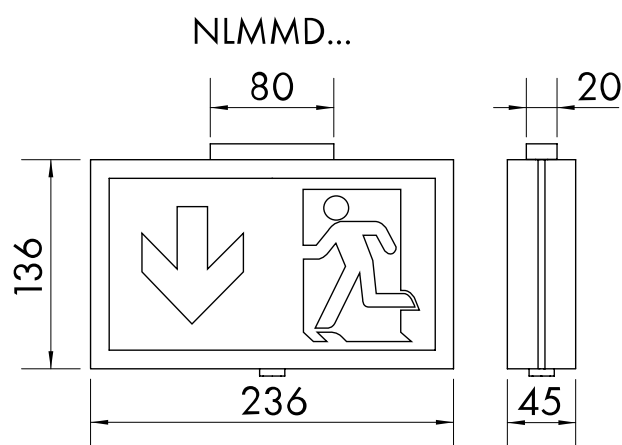

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	3,86	8,79	6,13	3,19	1,41
2,50	2,85	9,62	6,47	3,7	1,56
3,00	3,12	9,84	5,76	4,11	1,61
3,50	3,32	10,35	6,26	4,41	1,48
4,00	3,46	8,75	6,65	4,55	1,22

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo MM DUO antracitové, stropné prisadené, CBS centrálne adresné ovládanie s individuálnym monitorovaním, 230V AC/DC, pozorovacia vzdialenosť: 22m, s dodatočným osvetlením pre bezpečnostné osvetlenie	NLMMDTA09E