


Dátový list pre produkt: NLOMR5009E

Núdzové svietidlo OM OLED, nástenné, EL

dodávané s piktogramami, pre CBS, centrálné ovládanie



Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	222,00
Výška (mm)	127,00
Hĺbka (mm)	10,00
Hmotnosť (kg)	0,12
Typ svietidla	núdzové svietidlo
Použitie svietidla	svietidlá pre CBS
Funkcia	pre CBS - centrálné spínanie
Prevedenie	ploché svietidlo
Dizajn	OM
Bezhalogénový	kryt z bezhalogénového plastu
Farba	RAL 7035 (šedá)
Piktogram	Sada piktogramov (šípka vľavo, vpravo, dole, hore) v súlade s normou ISO 7010
Pozorovacia vzdialenosť (m)	20
Svetelný zdroj	OLED
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Režim udržiavania výkonu (W)	4
Režim neudržiavania napájania (W)	1, 10
Maximálny výkon (W)	4
Krytie	IP20
Odolnosť nárazom	$\geq IK03$
Montáž	zápustná, nástenná
Min. teplota okolia (°C)	0
Max. teplota okolia (°C)	40

Technické informácie - Pokračovanie


Trieda AA E 8101

AA5

Výrobca

Schrack

Rozmery (mm)

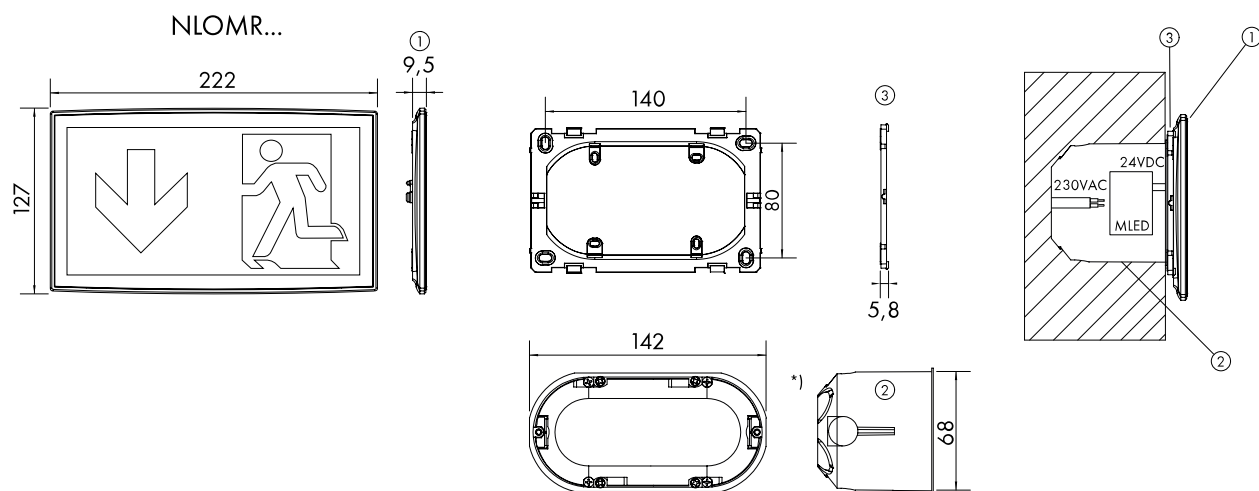

POPIS

OBJ. ČÍSLO

Núdzové svetidlo OM OLED, nástenné, EL
dodávané s piktogramami, pre CBS, centrálné ovládanie

NLOMRS009E