

Dátový list pre produkt: NLPMD403SC

Núdzové svietidlo PM ERT-LED 4W 3h stropné prisadené, SC

Nastaviteľné na 1h/3h/8h, povrchová montáž na strop s piktogramami na jednej alebo dvoch stranách, pozorovacia vzdialenosť: 20 m, IP65, trieda ochrany II, batéria LiFePO₄, autotest




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	236,00
Šírka (mm)	136,00
Výška (mm)	168,00
Hmotnosť (kg)	1,30
Typ svietidla	núdzové svietidlo
Pre typ svietidla	svietidlá s batériou
Funkcia	s batériou a s autotestom
Prevedenie	plastové svietidlo
Dizajn	PM
Bezhalogénový	kryt z bezhalogénového plastu
Farba	biela

Technické informácie - Pokračovanie

Piktogram	Sada zásuvných piktogramov (2x osoba vo dverách a dve šípky, ktoré sa dajú otočiť o 90°) v súlade s normou ISO 7010
Pozorovacia vzdialenosť (m)	20
Čas autonómie (h)	1/3/8
Svetelný zdroj	LED (3W)
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Výkon v trvalom režime (W)	3,30
Výkon v pohotovostnom režime (W)	0,40
Maximálny výkon (W)	4,20
Batéria (V/Ah)	2x 3,2V/1,6Ah LiFePO4
Krytie	IP65
Mechanická odolnosť	IK03
Montáž	prisadená na strop
Min. teplota okolia (°C)	-5
Max. teplota okolia (°C)	40
Trieda AA E 8101	AA4
Výrobca	Schrack

Abmessungen (mm)

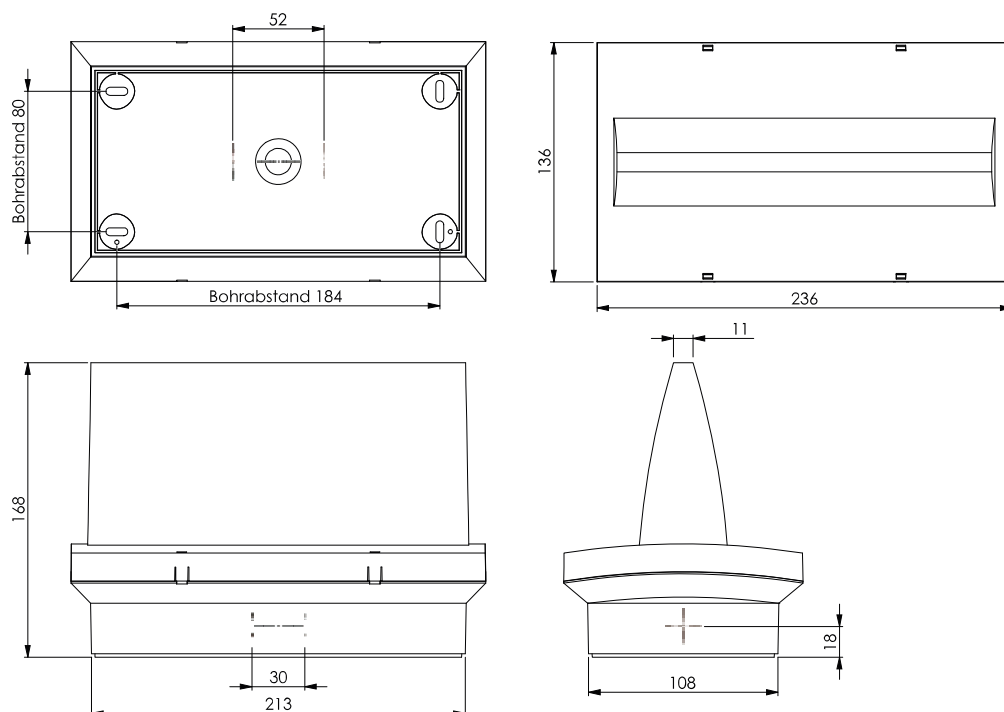

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo PM ERT-LED 4W 3h stropné prisadené, SC Nastaviteľné na 1h/3h/8h, povrchová montáž na strop s piktogramami na jednej alebo dvoch stranách, pozorovacia vzdialenosť: NLPMD403SC 20 m, IP65, trieda ochrany II, batéria LiFePO4, autotest	
Voliteľné príslušenstvo	
Zápusťný rám pre núdzové svetidlá PM, biely Required ceiling cut out: 246 x 152 mm	NLPME
Batéria 2ks LiFePO4 3,2V 1,6Ah pre svetidlá s LEO/LPK LiFePO4 lítium-železo-fosfátová batéria, UN3480 - lítium-iónová batéria	NLAKKU3216
	NLTESTSC2
Ochranný kryt pre testovacie tlačidlo NLTEST2	NLTEST2COV