

Dátový list pre produkt: NLPMD408WL

Núdzové svietidlo PM ERT-LED 4W 8h stropné prisadené, WL

stropná montáž, pozorovacia vzdialenosť: 20m, ovládané bezdrôtovo, batéria LiFePO4




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	236,00
Šírka (mm)	136,00
Výška (mm)	168,00
Hmotnosť (kg)	1,00
Typ svietidla	núdzové svietidlo
Pre typ svietidla	svietidlá s batériou
Funkcia	Wireless Control Professional
Prevedenie	plastové svietidlo
Dizajn	PM
Bezhalogénový	kryt z bezhalogénového plastu
Farba	RAL 9003 (biela)
Piktogram	Sada zásuvných piktogramov (2x osoba vo dverách a dve šípky, ktoré sa dajú otočiť o 90°) v súlade s normou ISO 7010
Pozorovacia vzdialenosť (m)	20

Technické informácie - Pokračovanie

Čas autonómie (h)	8
Svetelný zdroj	LED (3W)
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Výkon v trvalom režime (W)	2,90
Výkon v pohotovostnom režime (W)	0,80
Maximálny výkon (W)	3,80
Batéria (V/Ah)	2x3,2/3,3 LiFePO4
Krytie	IP65
Mechanická odolnosť	$\geq IK03$
Montáž	prisadená na strop
Min. teplota okolia (°C)	-5
Max. teplota okolia (°C)	40
Trieda AA E 8101	AA4
Výrobca	Schrack

Dimensions (mm)

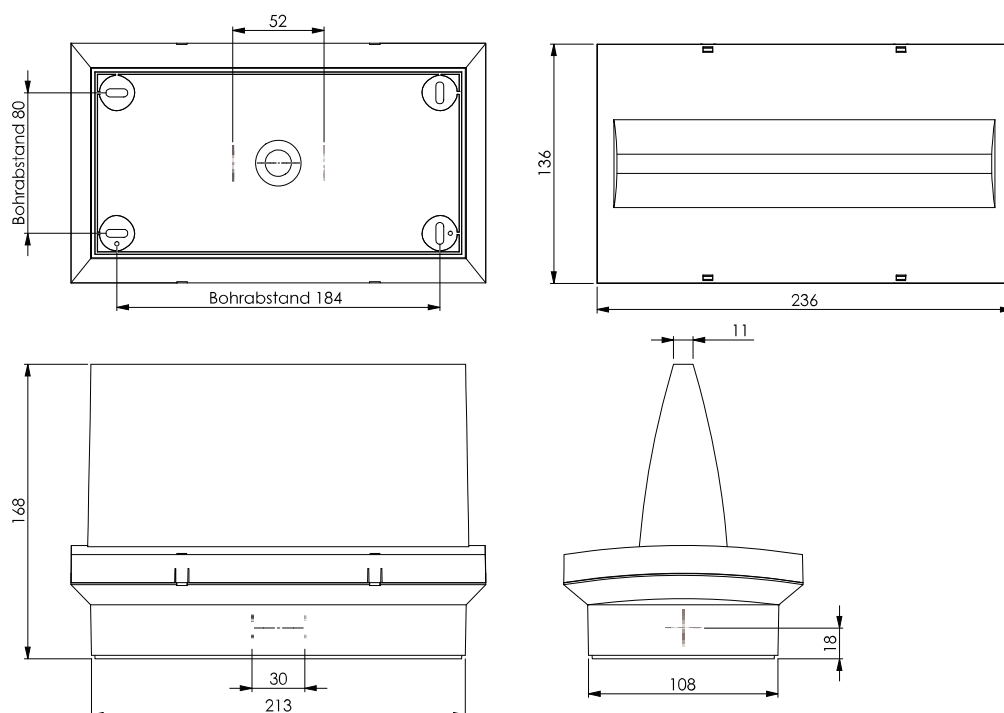

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo PM ERT-LED 4W 8h stropné prisadené, WL	NLPMD408WL
stropná montáž, pozorovacia vzdialenosť: 20m, ovládané bezdrôtovo, batéria LiFePO4	
Voliteľné príslušenstvo	
Zápusťný rám pre núdzové svetidlá PM, biely	NLPME
Required ceiling cut out: 246 x 152 mm	
Batéria 2ks LiFePO4 3,2V 3,3Ah pre WL svetidlá LEO	NLAKKU323L
LiFePO4 lítium-železo-fosfátová batéria, UN3480 - lítium-iónová batéria	
	NLTESTSC2
Ochranný kryt pre testovacie tlačidlo NLTEST2	NLTEST2COV