

Dátový list pre produkt: NLPMDT03SC

Núdzové svietidlo PM ERT-LED 4W 3h stropné prisadené, SC, TT

Nastaviteľné na 1h/3h/8h, povrchová montáž na strop s piktogramami na jednej alebo dvoch stranách, pozorovacia vzdialenosť: 20 m, IP65, trieda ochrany II, batéria LiFePO₄, autotest vhodná pre nízke teploty -15° až 40°C




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	236,00
Šírka (mm)	136,00
Výška (mm)	168,00
Hmotnosť (kg)	1,30
Typ svietidla	núdzové svietidlo
Pre typ svietidla	svietidlá s batériou
Funkcia	s autotestom do nízkych teplôt
Prevedenie	plastové svietidlo
Dizajn	PM
Bezhalogénový	kryt z bezhalogénového plastu
Farba	RAL 9003 (biela)

Technické informácie - Pokračovanie

Piktogram	Sada zásuvných piktogramov (2x osoba vo dverách a dve šípky, ktoré sa dajú otočiť o 90°) v súlade s normou ISO 7010
Pozorovacia vzdialenosť (m)	20
Svetelný zdroj	LED (3W)
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Výkon v trvalom režime (W)	5,70
Výkon v pohotovostnom režime (W)	2
Maximálny výkon (W)	6,90
Batéria (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT
Krytie	IP65
Mechanická odolnosť	$\geq$ IK03
Montáž	prisadená na strop
Min. teplota okolia (°C)	-15
Max. teplota okolia (°C)	40
Trieda AA E 8101	AA4
Výrobca	Schrack

Dimensions (mm)

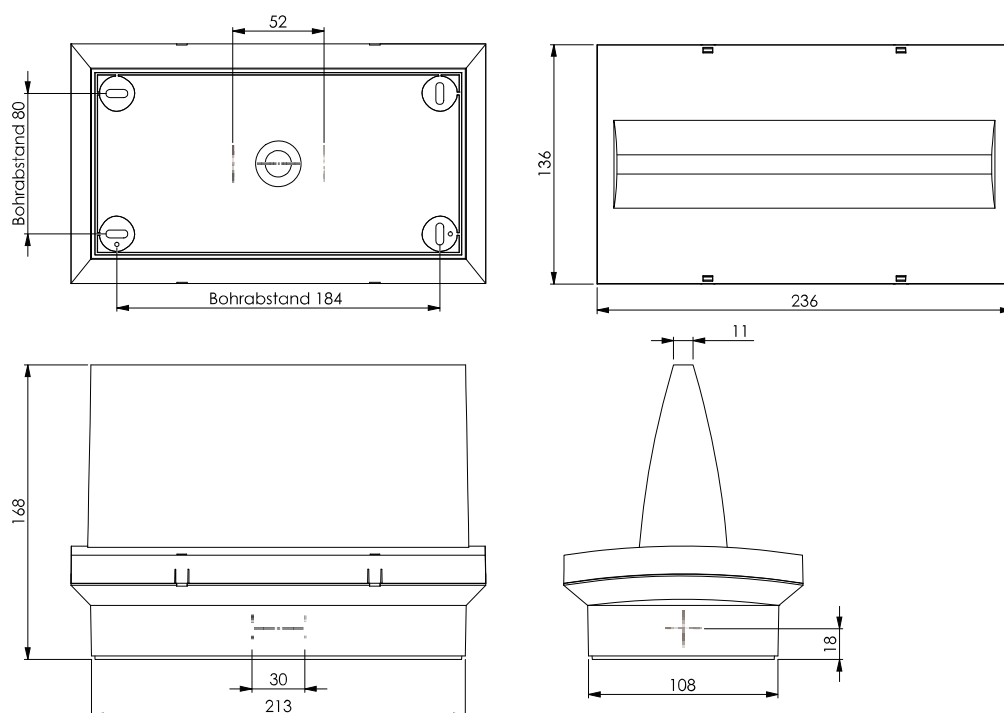

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo PM ERT-LED 4W 3h stropné prisadené, SC, TT Nastaviteľné na 1h/3h/8h, povrchová montáž na strop s piktogramami na jednej alebo dvoch stranách, pozorovacia vzdialenosť: NLPMDT03SC 20 m, IP65, trieda ochrany II, batéria LiFePO ₄ , autotest vhodná pre nízke teploty -15° až 40°C	
Voliteľné príslušenstvo	
Zápusťný rám pre núdzové svetidlá PM, biely Required ceiling cut out: 246 x 152 mm	NLPME
Batéria LiFePO ₄ 3.2V 3.3Ah pre svetidlá KM,KSC,KMB,ASM,ZAW LiFePO ₄ lítium-železo-fosfátová batéria, UN3480 - lítium-iónová batéria, pre teploty -25°C až 40°C	NLAKKU323T
	NLTESTSC2
Ochranný kryt pre testovacie tlačidlo NLTEST2	NLTEST2COV