

Dátový list pre produkt: NLPMW403WL

Núdzové svietidlo PM LED 3h biele nástenné, WL

nástenná montáž, pozorovacia vzdialenosť: 20m, ovládané bezdrôtovo, batéria LiFePO4




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	236,00
Šírka (mm)	136,00
Výška (mm)	65,00
Hmotnosť (kg)	0,90
Typ svietidla	núdzové svietidlo
Pre typ svietidla	svietidlá s batériou
Funkcia	Wireless Control Professional
Prevedenie	plastové svietidlo
Dizajn	PM
Bezhalogénový	kryt z bezhalogénového plastu
Farba	RAL 9003 (biela)
Piktogram	Sada piktogramov (šípka vľavo, vpravo, dole, hore) v súlade s normou ISO 7010
Pozorovacia vzdialenosť (m)	20

Technické informácie - Pokračovanie

Čas autonómie (h)	3
Svetelný zdroj	LED (3W)
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Výkon v trvalom režime (W)	2,90
Výkon v pohotovostnom režime (W)	0,80
Maximálny výkon (W)	3,80
Batéria (V/Ah)	2x 3,2V/1,6Ah LiFePO4
Krytie	IP65
Mechanická odolnosť	IK06
Montáž	nástenná
Min. teplota okolia (°C)	-5
Max. teplota okolia (°C)	40
Trieda AA E 8101	AA4
Výrobca	Schrack

Dimensions (mm)

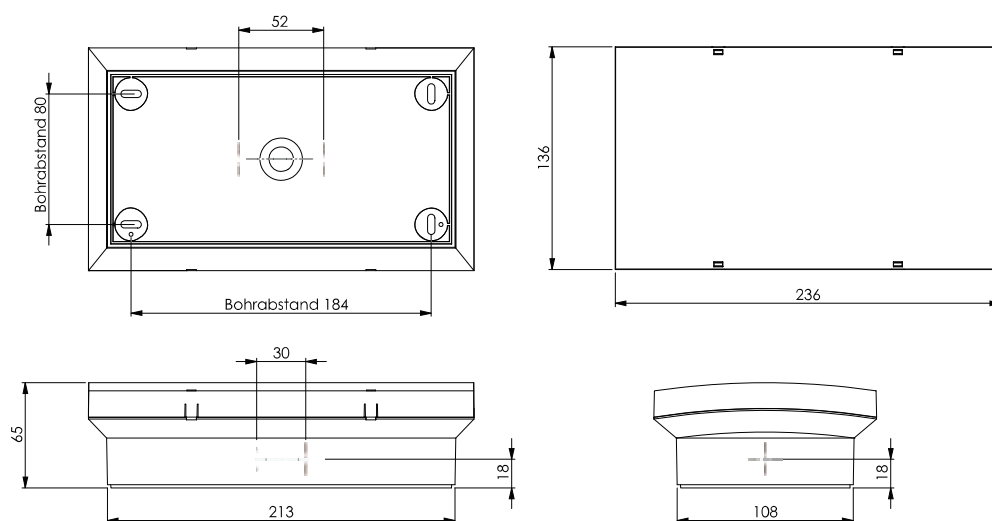

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo PM LED 3h biele nástenné, WL nástenná montáž, pozorovacia vzdialenosť: 20m, ovládané bezdrôtovo, batéria LiFePO4	NLPMW403WL
Voliteľné príslušenstvo	
Zápusťný rám pre núdzové svetidlá PM, biely Required ceiling cut out: 246 x 152 mm	NLPME
Batéria 2ks LiFePO4 3,2V 1,6Ah pre svetidlá s LEO/LPK LiFePO4 lítium-železo-fosfátová batéria, UN3480 - lítium-iónová batéria	NLAKKU3216
	NLTESTSC2
Ochranný kryt pre testovacie tlačidlo NLTEST2	NLTEST2COV