

Dátový list pre produkt: NLPMW433SC

Núdzové svietidlo PM ERT-LED 4W 3h nástenné, SC

Nastaviteľné na 1h/3h/8h, povrchová montáž na stenu s piktogramami, pozorovacia vzdialenosť: 20 m, IP65, trieda ochrany II, batéria LiFePO₄, autotest




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	236,00
Šírka (mm)	136,00
Výška (mm)	65,00
Hmotnosť (kg)	1,30
Typ svietidla	núdzové svietidlo
Pre typ svietidla	svietidlá s batériou
Funkcia	s batériou a s autotestom
Prevedenie	plastové svietidlo
Dizajn	PM
Bezhalogénový	kryt z bezhalogénového plastu
Farba	RAL 9003 (biela)
Piktogram	Sada zásuvných piktogramov (2x osoba vo dverách a dve šípky, ktoré sa dajú otočiť o 90°) v súlade s normou ISO 7010

Technické informácie - Pokračovanie

Pozorovacia vzdialenosť (m)	20
Svetelný zdroj	LED (3W)
Svetelný tok (lm)	1h: 520;3h: 520
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Výkon v trvalom režime (W)	7
Výkon v pohotovostnom režime (W)	2
Maximálny výkon (W)	8,20
Batéria (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
Krytie	IP65
Mechanická odolnosť	IK06
Montáž	nástenná
Min. teplota okolia (°C)	-5
Max. teplota okolia (°C)	40
Trieda AA E 8101	AA4
Výrobca	Schrack

Dimensions (mm)

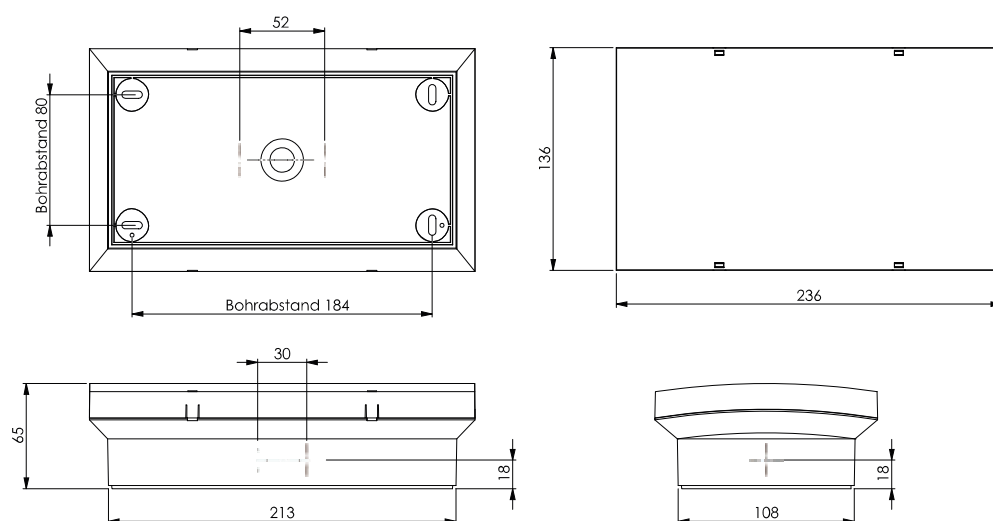

**Spacing table with corridor lenses (included in scope delivery) - Min.
illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80**

					
2,00	6,78	15,5	12	8,49	3,32
2,50	7,86	17,94	13,55	9,12	3,52
3,00	8,82	20,27	15,02	9,61	3,65
3,50	9,69	22,41	16,23	9,99	3,72
4,00	10,21	24,37	17,32	10,27	3,77
5,00	11	27,91	19,11	10,61	3,84
6,00	7,52	29,99	19,2	10,81	3,75
7,00	5,33	28,36	16,18	10,91	3,42
8,00	2,62	27,07	13,89	10,83	1,61

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo PM ERT-LED 4W 3h nástenné, SC Nastaviteľné na 1h/3h/8h, povrchová montáž na stenu s piktogramami, pozorovacia vzdialenosť: 20 m, IP65, trieda ochrany II, batéria LiFePO4, autotest	NLPMW433SC
Voliteľné príslušenstvo	
Zápusťný rám pre núdzové svetidlá PM, biely Required ceiling cut out: 246 x 152 mm	NLPME
Batéria 2ks LiFePO4 3,2V 3,3Ah pre WL svetidlá LEO LiFePO4 lítium-železo-fosfátová batéria, UN3480 - lítium-iónová batéria	NLAKKU323L
	NLTESTSC2
Ochranný kryt pre testovacie tlačidlo NLTEST2	NLTEST2COV