

Dátový list pre produkt: NLPMW438WL

Núdzové svietidlo PM ERT-LED 4W 8h nástenné, WL

bezpečnostné núdzové svietidlo s vymanitelnými šošovkami, šošovky pre osvetlenie chodby v balení, stropná montáž, ovládané bezdrôtovo, batéria LiFePO4, 245lm




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	236,00
Šírka (mm)	136,00
Výška (mm)	65,00
Hmotnosť (kg)	0,90
Typ svietidla	bezpečnostné svietidlo
Pre typ svietidla	svietidlá s batériou
Funkcia	Wireless Control Professional
Prevedenie	plastové svietidlo
Dizajn	PM
Bezhalogénový	kryt z bezhalogénového plastu
Farba	RAL 9003 (biela)
Pozorovacia vzdialenosť (m)	20
Čas autonómie (h)	8

Technické informácie - Pokračovanie

Svetelný zdroj	ERT-LED (4W)
Svetelný tok (lm)	245
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Výkon v trvalom režime (W)	5,70
Výkon v pohotovostnom režime (W)	0,80
Maximálny výkon (W)	7,50
Batéria (V/Ah)	2x3,2/3,3 LiFePO4
Krytie	IP65
Mechanická odolnosť	IK06
Montáž	prisadená na strop voliteľná zapustená montáž do stropu
Min. teplota okolia (°C)	-5
Max. teplota okolia (°C)	40
Trieda AA E 8101	AA4
Výrobca	Schrack

Dimensions (mm)

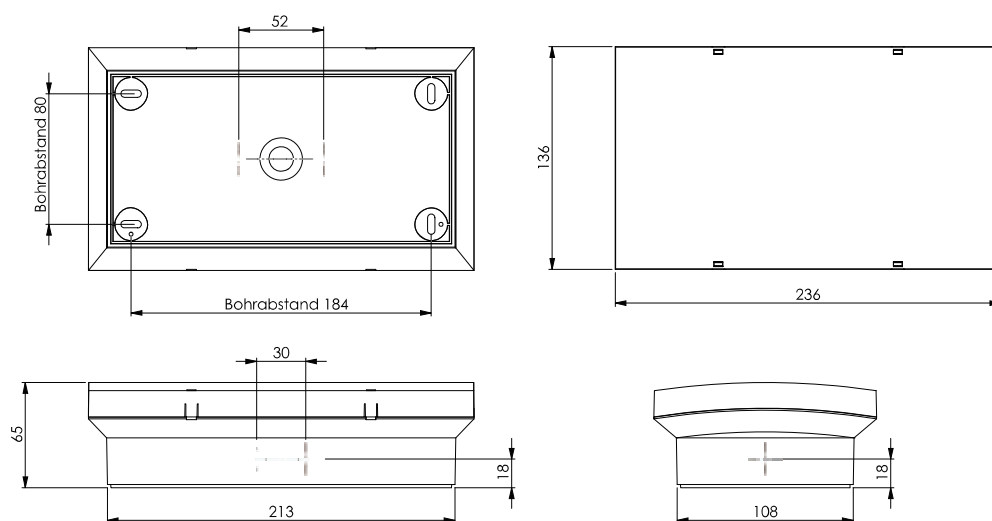

Spacing table with corridor lenses (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	2,7	10,48	7,17	4,17	1,48
2,50	2,4	10,38	6,16	4,27	1,44
3,00	1,46	9,17	5,74	4,3	1,21

Spacing table with round lenses (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	2,74	7,43	7,43	7,43	2,74
2,50	1	7,19	7,19	7,19	1

Spacing table with spot lenses (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	1,59	3,67	3,67	3,67	1,59
2,50	1,89	4,29	4,29	4,29	1,89
3,00	2,12	4,84	4,84	4,84	2,12
3,50	2,3	5,4	5,4	5,4	2,3
4,00	2,42	5,88	5,88	5,88	2,42
5,00	2,49	6,61	6,61	6,61	2,49
6,00	2,33	7,04	7,04	7,04	2,33
7,00	1,98	7,12	7,12	7,12	1,98
8,00	1,33	6,89	6,89	6,89	1,33

Spacing table with high corridor lenses (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	3,02	7,48	4,91	2,34	0,82
2,50	3,28	8,41	5,25	2,25	0,88
3,00	3,43	9,1	5,5	2,38	0,95
3,50	3,56	9,63	5,69	2,48	1
4,00	3,6	9,94	5,82	2,65	1,02
5,00	3,42	10,45	5,97	2,84	1,02
6,00	2,85	10,56	5,75	2,93	0,89
7,00	1,84	10,18	5,09	2,91	0,65

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo PM ERT-LED 4W 8h nástenné, WL	
bezpečnostné núdzové svetidlo s vymeniteľnými šošovkami, šošovky pre osvetlenie chodby v balení, stropná montáž, ovládané bezdrôtovo, batéria LiFePO4, 245lm	NLPMW438WL
Voliteľné príslušenstvo	
Zápusťný rám pre núdzové svetidlá PM, biely	
Required ceiling cut out: 246 x 152 mm	NLPME
Batéria 2ks LiFePO4 3,2V 3,3Ah pre WL svetidlá LEO	
LiFePO4 lítium-železo-fosfátová batéria, UN3480 - lítium-iónová batéria	NLAKKU323L
	NLTESTSC2
Ochranný kryt pre testovacie tlačidlo NLTEST2	NLTEST2COV