

Dátový list pre produkt: NLPMW509CC

Núdzové svietidlo PM HP-LED CC24 24V univerzálna montáž

s monitorovaním – centrálne ovládateľné, pozorovacia vzdialenosť: 20 m




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	236,00
Šírka (mm)	136,00
Výška (mm)	65,00
Hmotnosť (kg)	0,70
Typ svietidla	núdzové svietidlo
Pre typ svietidla	svietidlá pre CBS
Funkcia	24V Core24 systém s monitorovaním - spínaný diaľkovo
Prevedenie	plastové svietidlo
Dizajn	PM
Bezhalogénový	kryt z bezhalogénového plastu
Farba	RAL 9003 (biela)
Piktogram	Sada zásuvných piktogramov (2x osoba vo dverách a dve šípky, ktoré sa dajú otočiť o 90°) v súlade s normou ISO 7010
Pozorovacia vzdialenosť (m)	20

Technické informácie - Pokračovanie

Svetelný zdroj	LED (3W)
Rozsah napätia (V)	24V AC
Výkon v trvalom režime (W)	2,80
Výkon v pohotovostnom režime (W)	0,40
Maximálny výkon (W)	2,80
Krytie	IP65
Mechanická odolnosť	IK06
Montáž	nástenná
Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	40
Trieda AA E 8101	AA3 AA4 AA5
Výrobca	Schrack

Dimensions (mm)

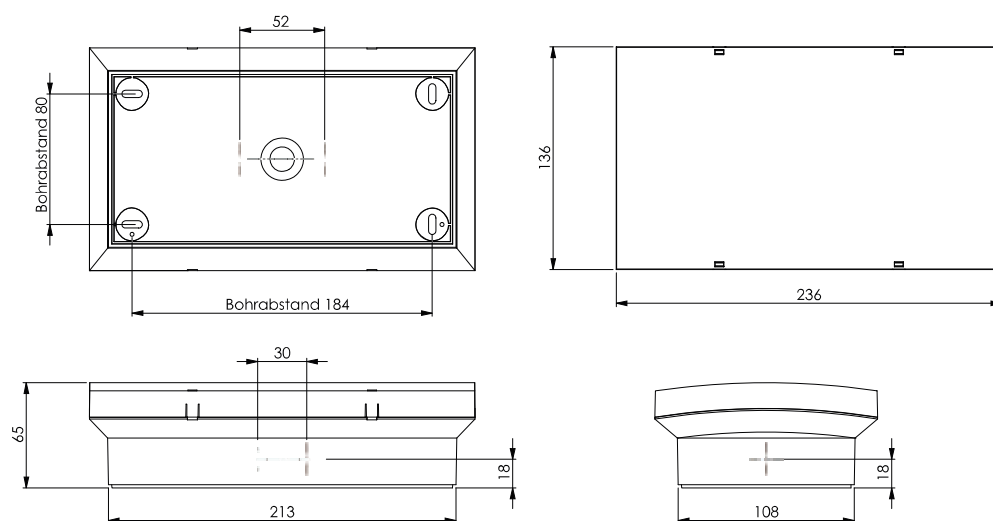

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo PM HP-LED CC24 24V univerzálna montáž s monitorovaním – centrálne ovládateľné, pozorovacia vzdialenosť: 20 m	NLPMW509CC
Voliteľné príslušenstvo	
Zápusťný rám pre núdzové svetidlá PM, biely Required ceiling cut out: 246 x 152 mm	NLPME