


Dátový list pre produkt: NLPXD403WL

Núdzové svietidlo PX LED 3h biele stropné, WL

stropná montáž, pozorovacia vzdialenosť: 30 m, ovládané bezdrôtovo, batéria LiFePO4, 140 lm

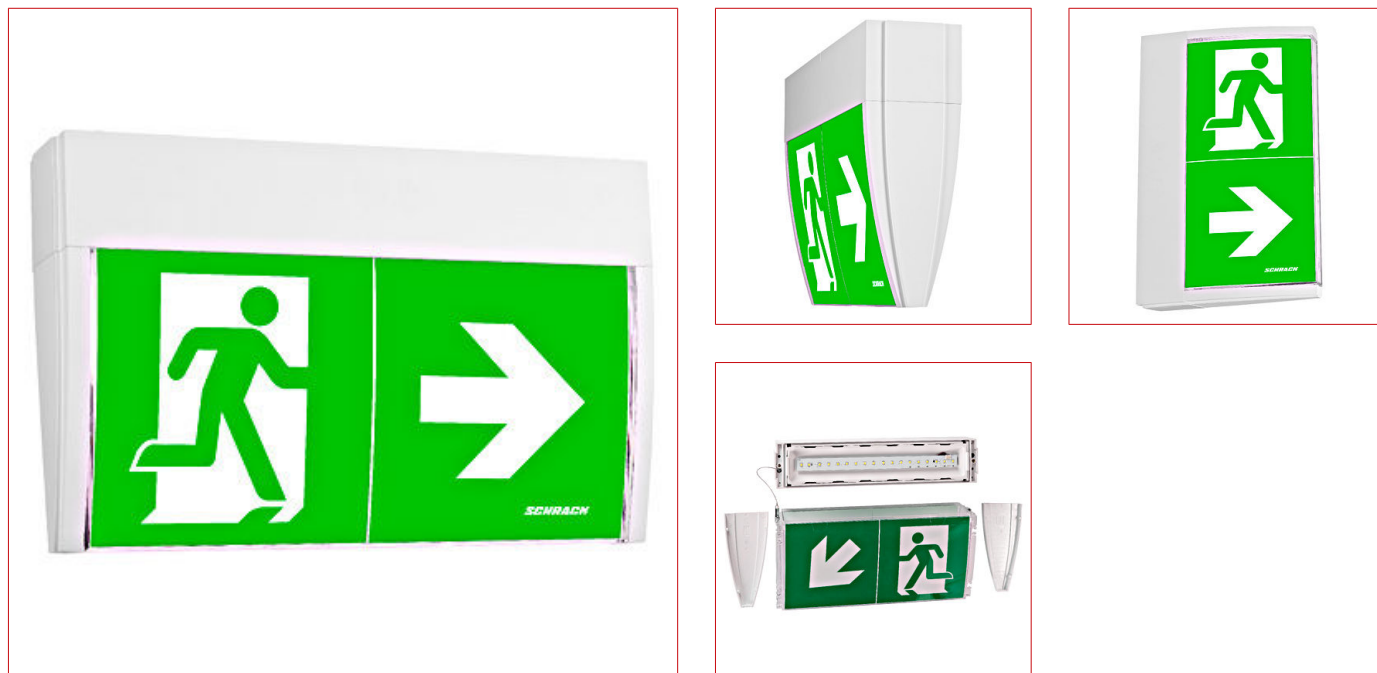


Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	339,00
Šírka (mm)	73,00
Výška (mm)	211,00
Hmotnosť (kg)	1,40
Typ svietidla	núdzové svietidlo
Pre typ svietidla	svietidlá s batériou
Funkcia	Wireless Control Professional
Prevedenie	plastové svietidlo
Dizajn	PX
Bezhalogénový	kryt z bezhalogénového plastu
Farba	RAL 9003 (biela)
Piktogram	Sada zásuvných piktogramov (2x osoba vo dverách a dve šípky, ktoré sa dajú otočiť o 90°) v súlade s normou ISO 7010

Technické informácie - Pokračovanie

Pozorovacia vzdialenosť (m)	30
Čas autonómie (h)	3
Svetelný zdroj	LED (3W)
Svetelný tok (lm)	320
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Výkon v trvalom režime (W)	5,70
Výkon v pohotovostnom režime (W)	2
Maximálny výkon (W)	6,90
Batéria (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
Krytie	IP65
Mechanická odolnosť	IK06
Montáž	prisadená na strop
Min. teplota okolia (°C)	0
Max. teplota okolia (°C)	40
Trieda AA E 8101	AA4
Výrobca	Schrack

Dimensions (mm)

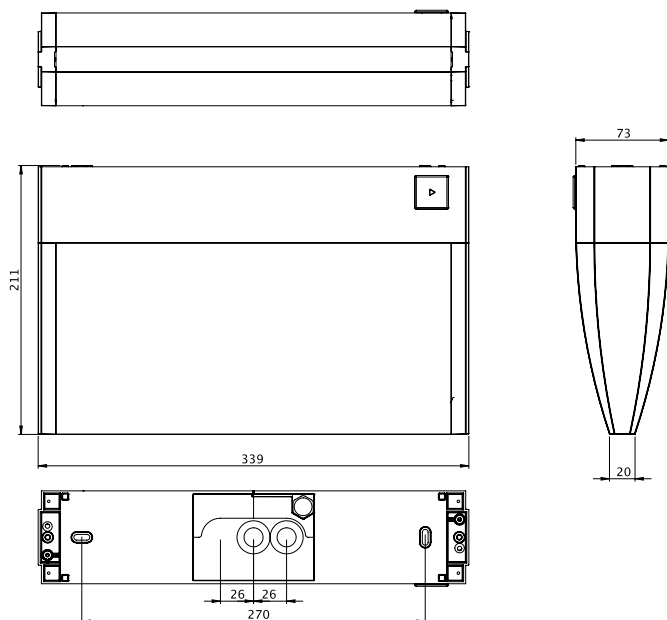

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo PX LED 3h biele stropné, WL	NLPXD403WL
stropná montáž, pozorovacia vzdialenosť: 30 m, ovládané bezdrôtovo, batéria LiFePO4, 140 lm	
Voliteľné príslušenstvo	
Batéria 2ks LiFePO4 3,2V 3,3Ah pre WL svetidlá LEO	NLAKKU323L
LiFePO4 lítium-železo-fosfátová batéria, UN3480 - lítium-iónová batéria	
	NLTESTSC2
Ochranný kryt pre testovacie tlačidlo NLTEST2	NLTEST2COV