

Dátový list pre produkt: NLPXD509CC

# Núdzové svietidlo PX HP-LED CC24 24V, stropné

s monitorovaním – centrálne ovládateľné, pozorovacia vzdialenosť: 30 m




## Technické informácie

|                             |                                                                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dĺžka/hĺbka (mm)            | 339,00                                                                                                              |
| Šírka (mm)                  | 73,00                                                                                                               |
| Výška (mm)                  | 211,00                                                                                                              |
| Hmotnosť (kg)               | 1,37                                                                                                                |
| Typ svietidla               | núdzové svietidlo                                                                                                   |
| Pre typ svietidla           | svietidlá pre CBS                                                                                                   |
| Funkcia                     | 24V Core24 systém s monitorovaním - spínaný diaľkovo                                                                |
| Prevedenie                  | plastové svietidlo                                                                                                  |
| Dizajn                      | PX                                                                                                                  |
| Bezhalogénový               | kryt z bezhalogénového plastu                                                                                       |
| Farba                       | RAL 9003 (biela)                                                                                                    |
| Piktogram                   | Sada zásuvných piktogramov (2x osoba vo dverách a dve šípky, ktoré sa dajú otočiť o 90°) v súlade s normou ISO 7010 |
| Pozorovacia vzdialenosť (m) | 30                                                                                                                  |

## Technické informácie - Pokračovanie

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Svetelný zdroj                   | LED (3W)           |
| Svetelný tok (lm)                | 335                |
| Rozsah napätia (V)               | 24V AC             |
| Výkon v trvalom režime (W)       | 5,20               |
| Výkon v pohotovostnom režime (W) | 1,10               |
| Maximálny výkon (W)              | 5,20               |
| Krytie                           | IP65               |
| Mechanická odolnosť              | IK06               |
| Montáž                           | prisadená na strop |
| Min. teplota okolia (°C)         | -20                |
| Max. teplota okolia (°C)         | 50                 |
| Trieda AA E 8101                 | AA4                |
| Výrobca                          | Schrack            |

## Dimensions (mm)

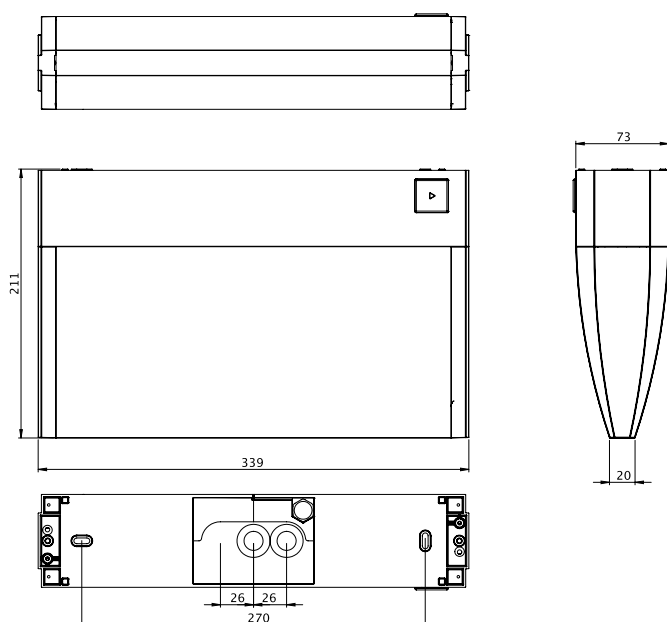

| POPIS                                                                                                                  | OBJ. ČÍSLO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Núdzové svetidlo PX HP-LED CC24 24V, stropné<br>s monitorovaním – centrálné ovládateľné, pozorovacia vzdialenosť: 30 m | NLPXD509CC |