

Dátový list pre produkt: NLSKS2103S

Núdzové svietidlo SKS 2x10W LED 3h 230V AC, SC

s vlastnou batériou a s automatickým testom, 12V/9Ah



Technické informácie

Šírka (mm)	300,00
Výška (mm)	300,00
Hĺbka (mm)	210,00
Hmotnosť (kg)	9,55
Typ svietidla	bezpečnostné svietidlo
Pre typ svietidla	svietidlá s batériou
Funkcia	s batériou a s autotestom
Prevedenie	núdzové svietidlá
Dizajn	SKS/SGS
Farba	RAL 7035 (šedá)
Čas autonómie (h)	3
Svetelný zdroj	LED
Svetelný tok (lm)	1800
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz ±20%



Technické informácie - Pokračovanie

Výkon v pohotovostnom režime (W)	9,20
Maximálny výkon (W)	11,50
Batéria (V/Ah)	12/9 OGiV
Krytie	IP54
Mechanická odolnosť	≥ IK03
Montáž	nástenná
Trieda AA E 8101	AA4
Výrobca	Schrack

Dimensions (mm)

SGS 28Ah/40Ah

SKS 9Ah/17Ah

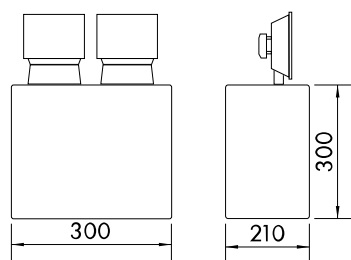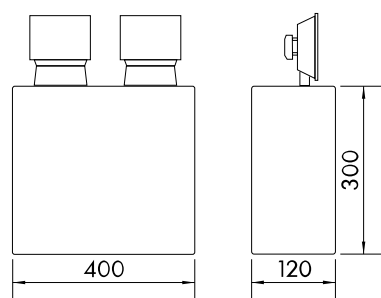

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 3h

					
2,00	3,57	7,68	7,33	6,74	3,11
2,50	4,46	9,6	9,16	8,42	3,89
3,00	5,35	11,52	10,99	10,11	4,67
3,50	6,24	13,44	12,82	11,8	5,45
4,00	7	15,13	14,47	13,33	6,13
5,00	8,14	17,78	17,07	15,86	7,15
6,00	9,12	20,23	19,47	18,11	8,13
7,00	9,95	22,53	21,61	20,12	9
8,00	10,33	24,59	23,53	22,12	9,77
9,00	10,62	26,46	25,21	23,97	10,31
10,00	10,82	27,85	26,64	25,67	10,63
10,00	10,82	27,85	26,64	25,67	10,63
12,00	10,98	29,33	28,79	28,52	10,91
14,00	10,82	30,21	30,37	30,08	10,81
16,00	10,29	30,64	31,03	30,91	10,33

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo SKS 2x10W LED 3h 230V AC, SC s vlastnou batériou a s automatickým testom, 12V/9Ah	NLSKS2103S
Voliteľné príslušenstvo	
Batéria RPOWER GIV 12V/9,0Ah (C20), 3-5 ročná Konštrukčná životnosť EUROBAT 5 rokov, pre aplikácie UPS, svorky T2 6,3mm	NLBA009